

PERFORMANCE ON VACUUM SOLUTIONS 2021

Index



MONOFASICO	9
XM 20 Jet Clean®	10
XM 35 Jet Clean® XM 35 Jet Clean® LP	11
XM 35 FLOOR PREPARATION LP	12
MiniBULL	13
M 65/100 M 100 LP	14
M 65/100 JetClean® M 100 JetClean® LP	16
BULL Uno 2M BULL Uno 3M	17
BULL 24 FOX 24	18
WD 132 WD 132 P WD 133	19
TRIFASICO	21
TB 18 M TB 22	22
TB UP	23
ECOBULL M T PLUS	24
TX 300 TX 400 P TX 400 S	26
TX 550 P TX 550 S	28
TX 750	30
FOX 5.5 P FOX 5.5 S	32
FOX 7.5 P FOX 7.5 S	34
TRIFASICO MEDIA-GRANDE POTENCIA	37
PUMA 10 PUMA 15 P PUMA 15 S	38
PUMA 18 P PUMA 18 S	40
PUMA 20 PUMA 25	42
PUMA 30 P PUMA 30 S	44
PUMA 35 P PUMA 35 S	46
AIRE COMPRIMIDO	49
MINI Air	50
AC 65 AC 100	51
WD AIR	52
ACEITE Y VIRUTAS	53
M 100 OIL	54
FROG	55
CLEAN OIL	56
RAM OIL 280 MP	57
RAM OIL 280	58
RAM OIL 500 RAM OIL 1000	59
RAM OIL T500 RAM OIL T555	60
RAM OIL 1000 AV	61
CLEAN AIR 800 1200 2000	62
EXTRACTORES COMPACTOS	63
DF 075 DF 22	64
DF 40	66
DF FIX 55 75	68
AF 40 AF 55	70
HUMOS DE SOLDADURA	71
AIR WELD AIR WELD WALL	72
XM TORCH 20	73
WELD ONE	74
DRAFT TABLE 1500 2000 2500	75

ALIMENTACIÓN, FARMACEUTICO Y OEM	77
SWAN 085 150 220	78
AS 085 150 220	80
AS 400 AS 550	81
UPF 040 UPF 085	82
UPF 150 UPF 220	83
ATEX	85
BL PRO ATEX Z22	86
BL 20 JC Z22	87
BL 45 Z22	88
BL 45 JC Z22	89
XM 20 T Z2-Z22 II3GD	90
TB Z2-Z22 Z22 II3GD	91
ECOBULL ATEX Z2-Z22 Z22	92
SWAN ATEX Z22 II3D	94
TX 300 400 ATEX Z22	95
TX 550 P 550 S ATEX Z22	97
FOX 3 5,5 ATEX Z20/22 II1/3D	99
FOX 7,5 10 ATEX Z20/22	101
PUMA 10 PUMA 15 Z20/22 II1/3D	103
PUMA 20 PUMA 25 S Z20/22 II1/3D	105
PUMA 30 P PUMA 30 S Z20/22 II1/3D	107
FOX ATEX 3 5,5 Z20/21 II1/2D	109
FOX ATEX 7,5 10 Z20/21 II1/2D	110
PUMA 10 15 ATEX Z20/21 II1/2D	112
PUMA 20 25 ATEX Z20/21 II1/2D	114
PUMA 30 P 30 S ATEX Z20/21 II1/2D	116
DF 075 22 ATEX Z2-Z22 II3GD	118
DF 40 ATEX Z2-Z22 II3GD	120
DF FIX 55 75 ATEX Z2-Z22 II3GD	122
MINI Air Z2-Z22 II3GD	124
AC Z2-Z22 II3GD	125
AC Z20/21 II1/2D	126
CVS ATEX Z22	127
DV AIR ATEX Z22	128
HF ATEX Z22	129
ECOBULL ADDITIVE MANUFACTURING	130
FOX TS 3 5,5 ATEX Z22	131
SEPARADOR ATEX	132
SISTEMAS CENTRALIZADOS	133
PUMA FIX	134
HF 300	135
HF	136
CVS	137
DV-AIR 800	138
DV-AIR WB	139
PRE SEPARADORES FILTRANTES	140
TOLVA FILTRANTE	141
TOLVAS CON CYCLON	142
SISTEMAS DE DESCARGA	143
CONTROLES DE NIVEL	144
COMPONENTES PARA ALTO VACIO	145
ASPIRADORAS COMERCIALES	149
XPRO e KUBE	150
ACCESORIOS & REPUESTOS	153
EMBALAJE	172
GARANTÍA 3 AÑOS	173

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y DE GARANTÍA

1. PAGOS

- a. Pagos tienen que realizarse según los términos de la factura independientemente de cualquier crítica o queja.
- b. En caso de retraso en los pagos, intereses podrán ser aplicados según regulaciones en vigor y cualquier otro tipo de costo a cargo de Depureco será aplicado.
- c. En caso de pagos retrasados o en caso de falta de pago, la garantía no será más válida.
- d. La mercancía, aún si ya entregada, permanece de propiedad de Depureco hasta el pago final de la factura.

2. ENTREGAS

- a. A no ser que haya otros acuerdos, la mercancía se considera EX WORKS Volpiano.
- b. La fecha de entrega indicada en la confirmación del pedido se tiene que considerar aproximada y no vinculante.
- c. Depureco no podrá ser considerada responsable para daños o inconveniencias causadas por demoras en la entrega.
- d. Eventuales demoras no permiten al cliente de cancelar pedidos o de no pagar facturas.

3. RETURN

- a. Depureco no acepta productos devueltos sin previo acuerdo.

4. PRUEBAS OPERATIVAS

- a. A no ser que haya otros acuerdos, Depureco no probará los equipos en el sitio del cliente.
- b. Los productos Depureco son fabricados según las normas Europeas CE.
- c. Los productos Depureco llevan un voltaje de 230V para las versiones monofásicas y 400V para las versiones trifásicas. A pedido, después de aceptación de la relativa cotización por el comprador, Depureco puede proveer aspiradoras con voltajes y frecuencias diferentes.

5. CONTROVERSIAS

- a. Cada controversia será juzgada exclusivamente por la autoridad legal de Turín.
- b. Eventuales controversias con clientes extranjeros serán juzgadas según las Normas de la Conciliación y del Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.

6. GARANTÍA

- a. La garantía Depureco dura 12 meses para todos tipos de aspiradoras en este listado de precios.
- b. La garantía Depureco cubre el remplazo de los componentes defectuosos.
- c. La garantía Depureco no cubre los daños causados por un uso errado de la aspiradora, por un errado voltaje, negligencia, abuso, falta de atención en los más diferentes usos de la aspiradora.
- d. Depureco no reemplaza la aspiradora, pero suministra el elemento defectuoso una vez confirmada la cobertura de la garantía.
- e. Todos los siguientes artículos consumibles son excluidos: filtros, mangueras, accesorios, carbones, enchufes y artículos de normal deterioración. Motores y turbinas en las cuales se encontrarán objetos externos (polvos, líquidos y sólidos) no serán considerados bajo garantía.
- f. Ningún reembolso será proporcionado para daños o problemas causados por fallas o defectos de la aspiradora bajo garantía.
- g. La garantía propuesta por Depureco caduca cada vez que las reparaciones hayan sido realizadas por personal no autorizado, cada vez que los repuestos se hayan instalado inapropiadamente y en caso de uso de repuestos y/o accesorios no originales Depureco.
- h. Para que sea comprobada la garantía, el comprador tiene que enviar a su gasto a Depureco el producto. Depureco lo analizará y en caso de garantía lo reparará sustituyendo los componentes defectuosos. Los gastos de transporte son a cargo del comprador.
- i. Es posible extender la garantía hasta 3 años por todos los aspiradores, ad exclusión de los que pertenecen a las familias: Aceite y Viruta y Aspiradores Profesionales. Para poder extender la garantía es necesario comprar todos los filtros de repuesto correspondiente a los filtros presente en el aspirador en el momento de la compra.

GET 3 YEARS WARRANTY

FILTRACION

ACB	Filtro de carbones activos
ANT M	Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)
BFL	Filtro clase M 38.000 cm ²
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
HEPA 13	Filtro absoluto
MTF	Filtro Teflon (M clase EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente a 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (M clase EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)

SYSTEMAS DE LIMPIEZA

COM	Compresor a bordo
JC	Jet Clean
POST H	Post-Cartucho
PRE H	Pre-Cartucho
PSC	Sacudidor filtro neumático semiautomático
SE	Sacudidor filtro eléctrico
SP	

MATERIALES Y ESTRUCTURAS

100 Lt	Contenedor 100 lt.
AB	Contenedor por accesorios
BIS	Puerta de inspección INOX AISI 316
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
DB	Doble descarga neumática con válvula mariposa
DS	Doble válvula electro-neumática
FKL	Soporte para levantar con carretilla
FLT	Flotador para líquidos
GB	Rejilla metálica de separación líquidos / sólidos
GFR	Gancho
GRD	Puesta a tierra
GX	Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á
KDP	Kit diferencial de presión
LP	Sistema Longopac
MD	Sistema de vaciado manual - válvula mariposa
PAN	Panel direccional de explosión
PUMP	Bomba para vaciado continuo
PRV	Válvula de seguridad
PTFE + CA	PTFE + Carbones activos
RC	Control a distancia 24 Volt
RV	Válvula estrella - descarga en continuo
SD	Guillotina
SLN	Silenciador + filtro difusor
STR	Estructura para descarga en Big Bag

TAN	Boca de aspiración tangencial + Ciclón
TFE	Superficie en tejido
TPL	Superficie en polipropileno
TX	Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304
WLL	Mamparo lateral

NOTE

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



MONOFÁSICO

CARACTERISTICAS TECNICAS

XM 20 Jet Clean®		
Motores Tipo		2 By-Pass
Potencia	kW-HP	2,6 - 3,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250
Caudal	m³/h	380
Boca de aspiración	Ø mm	50
Nivel de ruido	dB(a)	72
Capacidad contenedor	Lt	20
Dimensiones	mm	516 X 545
Altura	mm	994
Peso	Kg	38
Filtro primario		
Tipo		Cartucho cónico
Superficie diámetro	cm² mm	35.000 305
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES
Material		PTFE
Sacudidor filtro		Jet Clean®
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	22.000
(Clase - EN 1822)		H14
Material		Fibra de vidrio



PRECIOS DE LISTADO

A1400 | XM 20 Jet Clean®

OPCIONES

HEPA 13 *	Filtro absoluto con membrana de PTFE(EN 1822-5)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra
RC	24 V enchufe shuko + control a distancia herramienta

* H13 en sustitución a el filtro de serie en Clase M



Reducción Ø 50/40

P12302



Starter KIT ø40

P12349



Dry KIT ø40

P12347



Filtro cartucho de repuesto

P12832

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

XM Jet Clean®		35	35 LP
Motores Tipo		2 By-Pass	2 By-Pass
Potencia	kW-HP	2,6 - 3,5	2,4 - 3,2
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250	250
Caudal máximo	m³/h	380	380
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	45	Longopac®
Dimensiones	mm	585 X 545	585 X 545
Altura	mm	1285	1395
Peso	Kg	45	45
Filtro primario			
Tipo		Cartucho cónico	
Superficie	cm²	35.000	35.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES	
Material		PTFE	
Sacudidor filtro		Jet Clean®	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	22.000	22.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO

A1420	XM 35 Jet Clean®
A1421	XM 35 Jet Clean® LP

OPCIONES

AB	Contenedor por accesorios (unicamente versión con contenedor)
HEPA 13 *	Filtro absoluto con membrana de PTFE(EN 1822-5)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra
RC	24 V enchufe shuko + control a distancia herramienta

* H13 en sustitución a el filtro de serie en Clase M



Starter KIT ø50
P12348



Dry KIT ø50
P12348



Cepillo fijo
Wet&Dry P11792



Filtro cartucho de
repuesto P12832

GET 4 YEARS WARRANTY



Longopac de repuesto
P11883

CARACTERISTICAS TECNICAS

XM Jet Clean®		FP	FP LP
Motores Tipo		2 By-Pass	2 By-Pass
Potencia	kW-HP	2,6 - 3,5	2,6 - 3,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250	250
Caudal máximo	m³/h	380	380
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	45	Longopac®
Dimensiones	mm	585 X 545	585 X 545
Altura abierta	mm	1395	1395
Altura cerrada	mm	1100	1100
Peso	Kg	45	45
Filtro primario			
Tipo		Cartucho cónico	
Superficie diámetro	cm² mm	35.000 305	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES	
Material		PTFE	
Sacudidor filtro		Vibración	


PRECIOS DE LISTADO

A1424	XM 35 floor preparation
A1423	XM 35 floor preparation LP

OPCIONES

AB	Contenedor por accesorios (unicamente versión con contenedor)
GRD	Puesta a tierra
HEPA 13	Filtro absoluto con membrana de PTFE(EN 1822-5)

* H13 en sustitución a el filtro de serie en Clase M



Starter KIT ø50
P12348



Dry KIT ø50
P12348



Filtro cartucho de repuesto
P12831



Longopac de repuesto
P11883

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

		MiniBULL
Motores Tipo		2 By-Pass
Potencia	kW-HP	2,6 - 3,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250
Caudal máximo	m³/h	380
Boca de aspiración	Ø mm	70
Nivel de ruido	dB(a)	72
Capacidad contenedor	Lt	45
Dimensiones	mm	550 X 620
Altura	mm	1240
Peso	Kg	45
Filtro primario		
Tipo		Filtro estrella
Superficie	cm²	15.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M
Material		Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	22.000
(Clase - EN 1822)		H14
Material		Fibra de vidrio



PRECIOS DE LISTADO

A715 | MiniBULL

OPCIONES

AB	Contenedor para accesorios
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro antiestático PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra
KDP	KIT diferencial de presión
RC	24 V enchufe shuko + control a distancia herramienta
FLT	Flotador para líquidos



Reducción en acero 70/50
P10866



Starter KIT ø50
P12350



Wet & dry KIT ø50
P11887



Cepillo fijo Wet&Dry
P11792



Filtro estrella clase M
P11606

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

		M 65/100	M 100 LP
Motores Tipo		3 By-Pass	3 By-Pass
Potencia	kW-HP	3,9 - 5,2	3,9 - 5,2
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250	250
Caudal máximo	m³/h	570	570
Boca de aspiración	Ø mm	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	65/100	Longopac®
Dimensiones	mm	660 X 800	660 X 800
Altura	mm	1300/1515	1515
Peso	Kg	80	70
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO

A032	M 65/100
A042	M 100 LP

OPCIONES

AB	Contenedor para accesorios
BFL	Filtro clase M 38.000 cm²
TAN	Boca de aspiración tangencial + Ciclón
100 Lt	Contenedor 100 lt.
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
TX	Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304
KDP	KIT diferencial de presión
GRD	Puesta a tierra
RC	24 V enchufe shuko + control a distancia herramienta
FLT	Flotador para líquidos

SISTEMAS DE LIMPIEZA

SP

| Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

3 cartuchos poliéster antiestático

9 m² superficie filtrante

COM

| Compresor a bordo



Chasis modificado para compresor a bordo



Reducción en acero 70/50
P10866



Starter KIT ø50
P12350



Wet & dry KIT ø50
P11887



Filtro de repuesto
P11718

GET 3 YEARS WARRANTY



Cepillo fijo Wet&Dry
P00327



Longopac de repuesto
P11883

OFERTA ESPECIAL

PIDAN 5 M65/100 Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+10%**
PIDAN 10 M65/100 Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+20%**

CARACTERISTICAS TECNICAS

M Jet Clean®		65/100	100 LP
Motores Tipo		3 By-Pass	3 By-Pass
Potencia	kW-HP	3,9 - 5,2	3,9 - 5,2
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250	250
Caudal máximo	m³/h	570	570
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	65/100	Longopac®
Dimensiones	mm	660 X 800	660 X 800
Altura	mm	1300/1515	1515
Peso	Kg	80	70
Filtro primario			
Tipo		Cartucho cónico	
Superficie diámetro	cm² mm	35.000 305	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES	
Material		PTFE	
Sacudidor filtro		Jet Clean®	Jet Clean®
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	22.000	22.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	



*(SD) Guillotina no incluida

PRECIOS DE LISTADO

A027	M 65/100 Jet Clean®
A043	M 100 Jet Clean® LP

OPCIONES

AB	Contenedor por accesorios
SD	Guillotina
HEPA 13 *	Filtro absoluto con membrana de PTFE(EN 1822-5)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
100 Lt	Contenedor 100 Lt.
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
LP	Sistema Longopac
KDP	KIT diferencial de presión
GRD	Puesta a tierra
RC	24 V enchufe shuko + control a distancia herramienta

* H13 en sustitución a el filtro de serie en Clase M



Starter KIT ø50
P12350



Wet & dry KIT ø50
P11887



Filtro cartucho de
repuesto P12832

GET 4 YEARS WARRANTY



Cepillo fijo
Wet&Dry P00327



Longopac de repuesto
P11883

CARACTERISTICAS TECNICAS

BULL UNO		2 M	3 M
Motores Tipo		2 By-Pass	3 By-Pass
Potencia	kW-HP	2,6 - 3,5	3,9 - 5,2
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250	250
Caudal máximo	m³/h	380	570
Ciclón cónico		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	65/100	65/100
Dimensiones	mm	650 X 850	650 X 850
Altura	mm	1400	1400
Peso	Kg	71	71
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO

A311	BULL UNO 2M
A291	BULL UNO 3M

OPCIONES

BFL	Filtro clase M 38.000 cm²
100 Lt	Contenedor 100 lt.
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
TX	Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra


 Reducción en acero 80/50
 P00278

 Starter KIT ø50
 P12350

 Wet & dry KIT ø50
 P11887

 Cepillo fijo
 Wet&Dry P00327

 Filtro estrella clase M
 P11718

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

		BULL 24	FOX 24
Motores Tipo		3 By-Pass	3 By-Pass
Baterías recomendada		2	2
Ampere		≥ 85	> 85
Potencia	kW-HP	1,5 - 2	1,5 - 2
Voltaje	V	24	24
Depresión máxima	mBar	240	240
Caudal máximo	m³/h	350	350
Ciclón cónico		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	65/100	65/100
Dimensiones	mm	650 X 850	660 X 1200
Altura	mm	1400	1400
Dimensiones contenedor	mm	604x356x245H	604x356x245H
Peso	Kg	75	100*
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Rendimiento filtrante (IFA)		≥ 1 Micron	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	



**Baterías y cargadores no incluidos

PRECIOS DE LISTADO

A368	BULL 24
A410	FOX 24

OPCIONES

ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
100 Lt	Contenedor 100 Lt.
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra



Reducción en acero 80/50
P00278



Starter KIT ø50
P12350



Cepillo fijo Wet&Dry
P00327
(Únicamente por el BULL 24)



Filtro estrella clase M
P11718

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

WD		132	132 P	133
Motores Tipo		2 By-Pass	2 By-Pass	3 By-Pass
Potencia	kW-HP	2,6 - 3,5	2,6 - 3,5	3,9 - 5,2
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	230 50/60	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250	250	250
Caudal máximo	m³/h	390	390	570
Boca de aspiración	Ø mm	70	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	72	72	72
Capacidad contenedor	Lt	130	130	130
Dimensiones	mm	580 X 530	580 X 530	580 X 530
Altura	mm	1160	1160	1160
Peso	Kg	38	47	40
Filtro líquidos				
Tipo		Bag	Bag	Bag
Material		Nylon	Nylon	Nylon
Filtro sólidos				
Tipo		Bag	Bag	Bag
Material		Poliéster	Poliéster	Poliéster
Bomba				
Potencia	kW-HP	-	0,55	-
Caudal	Lt/max	-	225	-


PRECIOS DE LISTADO

A1571	WD 132
A1570	WD 133
A1572	WD 132 P (descarga automática líquidos)

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra

Accesorios incluidos

Filtro Poliéster

Filtro PPL


 Wet&Dry Kit ø40
P11886

 Wet&Dry Kit ø50
P11887

 Reducción en acero 70/40
P10867

 Reducción en acero 70/50
P10866

NOTE

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



TRIFÁSICOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

TB		18 M	22
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	1,8 - 2,4	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	280	250
Depresión en continuo	mBar	230	220
Caudal máximo	m³/h	250	280
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	74	72
Capacidad contenedor	Lt	45	45
Dimensiones	mm	550 X 620	550 X 620
Altura	mm	1353	1397
Peso	Kg	50	55
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	15.000	15.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	22.000	22.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO

A923	TB 18 M
A940	TB 22

OPCIONES

AB	Contenedor por accesorios
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
KDP	KIT diferencial de presión
GRD	Puesta a tierra
FLT	Flotador para líquidos



Reducción en acero 70/40
P10867



Starter KIT ø40
P12349



KIT polvo ø40
P12347



Filtro estrella clase M
P11606

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

TB UP		1ph	3	4
Tipo		Turbina a canal lateral		
Potencia	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	4 - 5,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	230	310	310
Depresión en continuo	mBar	210	270	290
Caudal máximo	m³/h	350	420	320
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	72	72	72
Capacidad contenedor	Lt	45	45	45
Dimensiones	mm	550 X 900	550 X 900	550 X 900
Altura	mm	1120	1120	1120
Peso	Kg	80	80	80
Filtro primario				
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	15.000	15.000	15.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual		
Filtro absoluto - Opcional				
Superficie	cm²	22.000	22.000	22.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14	H14
Material		Fibra de vidrio		


PRECIOS DE LISTADO

A880	TB UP 1ph
A878	TB UP 3
A875	TB UP 4

OPCIONES

ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara et Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra
FLT	Flotador para líquidos


 Reducción en acero 70/50
 P10866

 Starter KIT Ø50
 P12350

 Wet & dry KIT Ø50
 P11887

 Filtro estrella clase M
 P11606

GET 6 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

ECOBULL		M	T	PLUS
Tipo		Turbina a canal lateral		
Potencia	kW-HP	1,8 - 3	3 - 4	4 - 5,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	230	310	310
Depresión en continuo	mBar	210	270	300
Caudal máximo	m³/h	350	420	420
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	72	72	72
Capacidad contenedor	Lt	65/100	65/100	65/100
Dimensiones	mm	660 X 800	660 X 800	660 X 800
Altura	mm	1530	1530	1530
Peso	Kg	90	95	95
Filtro primario				
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	15.000	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual		
SP Sacudidor Filtro- Opcional				
Superficie	cm²	90.000	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGI M-PES EXAM ACREDITADO		
Material		Poliéster antiestático		
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire		
Filtro absoluto - Opcional				
Superficie	cm²	28.000	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14	H14
Material		Fibra de vidrio		


PRECIOS DE LISTADO

A1002	ECOBULL M
A995	ECOBULL T
A1006	ECOBULL PLUS

OPCIONES

AB	Contenedor por accesorios
SD	Guillotina
BFL	Filtro clase M 38.000 cm²
TAN	Boca de aspiración tangencial + Ciclón
100 Lt	Contenedor 100 Lt.
LP	Sistema Longopac
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara et Contenedor en acero INOX AISI 304
KDP	KIT diferencial de presión
GRD	Puesta a tierra
FLT	Flotador para líquidos

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

JC

| Jet Clean®



| Sacudidor sémiautomático para contra corriente de aire
Clase M (EN 60335-2-69)
1 Filtro Cartucho Poliéster
3,5 m² Superficie filtrante
*** SD (Guillotina no incluida)

SP

| Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
3 cartuchos poliéster antiestáticos
9 m² Superficie filtrante

COM

| compresor a bordo

Chasis modificado para compresor a bordo



Reducción en acero 70/50
P10866



Starter KIT ø50
P12350



Wet & dry KIT ø50
P11887



Filtro estrella clase M
P11718

GET 3 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRESIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

TX		300	400 P	400 S
Tipo		Turbina a canal lateral		
Potencia	kW-HP	3 - 4	4 - 5,5	4 - 5,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	310	250	430
Depresión en continuo	mBar	210	160	360
Caudal máximo	m³/h	420	530	330
Válvula de seguridad		Opcional	Opcional	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	74	76	76
Capacidad contenedor	Lt	100	100	100
Dimensiones	mm	650 X 1100	650 X 1100	650 X 1100
Altura	mm	1400	1400	1400
Peso	Kg	130	140	140
Filtro primario				
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	38.000	38.000	38.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual		
SP Sacudidor Filtro- Opcional				
Superficie	cm²	90.000	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO		
Material		Poliéster antiestático		
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire		
Filtro absoluto - Opcional				
Superficie	cm²	28.000	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14	H14
Material		Fibra de vidrio		


PRECIOS DE LISTADO

A1500	TX 300
A1486	TX 400 P
A1487	TX 400 S

OPCIONES

PRV	Válvula de seguridad
TAN	Boca de aspiración tangencial + Ciclón
ANT M	Filtro antiestático 24.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon 24.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius 24.000 cm²
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
TX	Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304
LP	Sistema Longopac
KDP	KIT diferencial de presión
FKL	Montura para elevación con carretilla
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra
FLT	Flotador para líquidos
SD	Guillotina

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

JC	Jet Clean®
	Sacudidor sémiautomático con contracorriente de aire Filtro clase M (EN 60335-2-69) 1 Filtro cartucho poliéster 3,5 m² Superficie filtrante *** SD (Guillotina no incluida)
SP	Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire
	Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69) 3 cartuchos poliéster antiestáticos 9 m² Superficie filtrante
PSC	Sacudidor Filtro Neumático
	
COM	Compresor a bordo
	Compresor instalado por la parte trasera
	Reducción en acero 70/50 P10866
	Starter KIT ø50 P12350
	Wet & dry KIT ø50 P11887
	Filtro estrella clase M P12217 GET 3 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRESIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

TX		550 P	550 S
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	330	510
Depresión en continuo	mBar	260	440
Caudal máximo	m³/h	530	330
Válvula de seguridad		Opcional	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	76	76
Capacidad contenedor	Lt	100	100
Dimensiones	mm	650 X 1100	650 X 1100
Altura	mm	1400	1400
Peso	Kg	155	155
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	38.000	38.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO

A1488	TX 550 P
A1489	TX 550 S

OPCIONES

PRV	Válvula de seguridad
TAN	Boca de aspiración tangencial + Ciclón
ANT M	Filtro antiestático 24.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon 24.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius 24.000 cm²
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304

TX	Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304
LP	Sistema Longopac
KDP	KIT diferencial de presión
FKL	Montura para elevación con carretilla
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra
FLT	Flotador para líquidos
SD	Guillotina

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

JC	Jet Clean®
	Sacudidor sémiautomático con contracorriente de aire Filtro clase M (EN 60335-2-69) 1 Filtro cartucho poliéster 3,5 m² Superficie filtrante *** SD (Guillotina no incluida)
SP	Sacudidor cartuchos con contracorriente de aire
	Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69) 3 cartuchos poliéster antiestático 9 m² Superficie filtrante
PSC	Sacudidor Filtro Neumático
	
COM	Compresor a bordo
	Compresor instalado por la parte trasera
	
	Reducción en acero 70/50 P10866
	Starter KIT ø50 P12350
	Wet & dry KIT ø50 P11887
	Filtro estrella clase M P12217 GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

TX 750		
Tipo	Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	7,5 - 10
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F
Depresión máxima	mBar	330
Depresión en continuo	mBar	260
Caudal máximo	m³/h	730
Válvula de seguridad		Opcional
Boca de aspiración	Ø mm	70
Nivel de ruido	dB(a)	79
Capacidad contenedor	Lt	100
Dimensiones	mm	650 X 1100
Altura	mm	1400
Peso	Kg	190
Filtro primario		
Tipo		Filtro estrella
Superficie	cm²	38.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M
Material		Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual
SP Sacudidor Filtro- Opcional		
Superficie	cm²	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO
Material		Poliéster antiestático
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	28.000
(Clase - EN 1822)		H14
Material		Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO

A1490 | TX 750

OPCIONES

PRV	Válvula de seguridad
TAN	Boca de aspiración tangencial + Ciclón
ANT M	Filtro antiestático 24.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon 24.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius 24.000 cm²
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
TX	Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304
LP	Sistema Longopac
KDP	KIT diferencial de presión
FKL	Montura para elevación con carretilla
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra
FLT	Flotador para líquidos
SD	Guillotina

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

JC

| Jet Clean®



| Sacudidor semiautomático con contracorriente de aire

Filtro clase M (EN 60335-2-69)

1 Filtro cartucho poliéster

3,5 m² Superficie filtrante

*** SD (Guillotina no incluida)

SP

| Sacudidor cartuchos con contracorriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

3 cartuchos poliéster antiestáticos

9 m² Superficie filtrante

PSC

| Sacudidor Filtro Neumático



COM

| Compresor a bordo

Compresor instalado por la parte trasera



Reducción en acero 70/50

P10866



Starter KIT ø50

P12350



Wet & dry KIT ø50

P11887



Filtro estrella clase M

P12217

GET 6 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRIMIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

FOX		5,5 P	5,5 S
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	4 - 5,5	4,3 - 5,8
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	250	430
Depresión en continuo	mBar	160	360
Caudal máximo	m³/h	520	320
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido
Ciclón cónico		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	76	76
Capacidad contenedor	Lt	100	100
Dimensiones	mm	660 X 1200	660 X 1200
Altura	mm	1510	1510
Peso	Kg	155	155
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio

PRECIOS DE LISTADO

A134	FOX 5,5 P
A159	FOX 5,5 S

OPCIONES

BFL	Filtro clase M 38.000 cm²
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)



PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
LP	Sistema Longopac
KDP	KIT diferencial de presión
FKL	Montura para elevación con carretilla
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra
FLT	Flotador para líquidos

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP	Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire
	Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69) 3 cartuchos poliéster antiestáticos 9 m² superficie filtrante

PSC	Sacudidor Filtro Neumático
	

SE	Sacudidor Filtro Eléctrico
	

COM	Compresor a bord
	Compresor instalado por la parte trasera



Reducción en acero 80/50
P00278



Starter KIT ø50
P12350



Wet & dry KIT ø50
P11887



Filtro estrella clase M
P11718

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

FOX		7,5 P	7,5 S
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	310	510
Depresión en continuo	mBar	240	440
Caudal máximo	m³/h	520	320
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido
Ciclón cónico		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	76	76
Capacidad contenedor	Lt	100	100
Dimensiones	mm	660 X 1200	660 X 1200
Altura	mm	1510	1510
Peso	Kg	175	172
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio

PRECIOS DE LISTADO

A170	FOX 7,5 P
A197	FOX 7,5 S

OPCIONES

BFL	Filtro clase M 38.000 cm²
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius



BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
LP	Sistema Longopac
KDP	KIT diferencial de presión
FKL	Montura para elevación con carretilla
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra
FLT	Flotador para líquidos

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP | Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

3 cartuchos poliéster antiestáticos

9 m² superficie filtrante

PSC | Sacudidor Filtro Neumático



SE | Sacudidor Filtro Eléctrico



COM | Compresor a bord

Compresor instalado por la parte trasera



Reducción en acero 80/50

P00278



Starter KIT ø50

P12350



Wet & dry KIT ø50

P11887



Filtro estrella clase M

P11718

GET 4 YEARS WARRANTY

NOTE

Handwriting practice area with 25 horizontal dotted lines.



**TRIFÁSICOS MEDIA-
GRANDE POTENCIA**

CARACTERISTICAS TECNICAS

PUMA		10	15P	15S
Tipo		Turbina a canal lateral		
Potencia	kW-HP	7,5 - 10	11 - 15	11 - 15
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	360	350	480
Depresión en continuo	mBar	260	300	440
Caudal máximo	m³/h	730	950	550
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido	Incluido
Ciclón cónico		Incluido	Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	100	100	100
Nivel de ruido	dB(a)	74	74	74
Capacidad contenedor	Lt	175	175	175
Dimensiones	mm	850 X 1550	850 X 1550	850 X 1550
Altura	mm	1980	1980	1980
Peso	Kg	295	270	363
Filtro primario				
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	45.000	45.000	45.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual		
SP Sacudidor Filtro- Opcional				
Superficie	cm²	120.000	120.000	120.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO		
Material		Poliéster antiestático		
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire		
Filtro absoluto - Opcional				
Superficie	cm²	110.000	110.000	110.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO

A500	PUMA 10
A540	PUMA 15 P
A560	PUMA 15 S

OPCIONES

RC	control a distancia 24 Volt
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
FKL	Montura para elevación con carretilla
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP

| Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

4 cartuchos poliéster antiestáticos

12 m² superficie filtrante

PSC

| Sacudidor Filtro Neumático



SE

| Sacudidor Filtro Eléctrico



COM

| Compresor a bordo

compresor instalado por la parte trasera



Reducción en acero 100/70

P00283



Separador 580 lt
volcante con cabeza
ciclónica P09319



Tolva ciclónica
P12389



Filtro de repuesto
P09120

GET 4 YEARS WARRANTY



Cartucho de repuesto
(Solo para la versión SP)
P09577

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

PUMA		18P	18S
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	12,5 - 18	12,5 - 18
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	420	600
Depresión en continuo	mBar	290	530
Caudal máximo	m³/h	1120	500
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido
Ciclón cónico		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	100	100
Nivel de ruido	dB(a)	74	74
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	850 X 1550	850 X 1550
Altura	mm	1980	1980
Peso	Kg	355	335
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	
Superficie	cm²	45.000	45.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	120.000	120.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	110.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO

A580	PUMA 18 P
A571	PUMA 18 S

OPCIONES

RC	Control a distancia 24 Volt
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
FKL	Montura para elevación con carretilla
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP

| Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

4 Filtri Poliéster antiestáticos

12 m² Superficie filtrante

PSC

| Sacudidor Filtro Neumático



SE

| Sacudidor Filtro Eléctrico



COM

| compresor a bordo

compresor instalado por la parte trasera



Reducción en acero 100/70
P00283



Separador 580 lt
volcante con cabeza
ciclónica P09319



Tolva ciclónica
P12389



Filtro de repuesto
P09120

GET 3 YEARS WARRANTY



Cartucho de repuesto
(Solo para la versión SP)
P09577

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUMA		20	25
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	15 - 20	18,5 - 25
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	450	440
Depresión en continuo	mBar	350	320
Caudal máximo	m³/h	950	1380
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido
Ciclón cónico		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	100	100
Nivel de ruido	dB(a)	74	74
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	850 X 1550	850 X 1550
Altura	mm	1980	1980
Peso	Kg	290	370
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	45.000	45.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	120.000	120.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	110.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	

PRECIOS DE LISTADO

A558	PUMA 20
A574	PUMA 25

OPCIONES

RC	Control a distancia 24 Volt
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
FKL	Montura para elevación con carretilla
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra



SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP

| Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

4 Filtri Poliéster antiestáticos

12 m² Superficie filtrante

PSC

| Sacudidor Filtro Neumático



SE

| Sacudidor Filtro Eléctrico



COM

| compresor a bordo

compresor instalado por la parte trasera



Reducción en acero 100/70

P00283



Separador 580 lt
volcante con cabeza
ciclónica P09319



Tolva ciclónica
P12389



Filtro de repuesto
P09120

GET 4 YEARS WARRANTY



Cartucho de repuesto
(Solo para la versión SP)
P09577

GET 4 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRESIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

PUMA		30 P	30 S
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	22 - 30	20 - 28
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	320	600
Depresión en continuo	mBar	275	460
Caudal máximo	m³/h	1980	1100
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido
Ciclón cónico		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	130	130
Nivel de ruido	dB(a)	78	78
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	1050 X 1950	1050 X 1950
Altura	mm	2300	2300
Peso	Kg	560	620
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie		110.000	110.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor Filtro Eléctrico	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	180.000	180.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	110.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO

A600	PUMA 30 P
A610	PUMA 30 S

Accesorios

	description	Código Precio
	Junto de conexión para tubo flexible Ø 70 mm	P12780/70
	Junto de conexión para tubo flexible Ø 102 mm	P12780/130
	Junto de conexión para tubo flexible Ø 130 mm	

OPCIONES

FKL	Montura para elevación con carretilla
RC	Control a distancia 24 Volt
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SE

| Sacudidor Filtro Eléctrico



SP

| Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire

Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
4 cartuchos poliéster antiestáticos
18 m² superficie filtrante



PSC

| Sacudidor Filtro Neumático



COM

| compresor a bordo
compresor instalado por la parte trasera



MÓVIL SOBRE RUEDAS PARA
DESCARGA DE BIG BAGS
P12388 | Lt 200
P12389 | Lt 600



Separador 580 litros volcante con cabeza
ciclónica P09319



Separadores 1,3m³
P12387



Cartucho de repuesto
(Uniquement par la version SP)
P11467

GET 4 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRIMIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

PUMA		35 P	35 S
Tipo		Turbina a canala lateral	
Potencia	kW-HP	25 - 34	25 - 34
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	300	550
Depresión en continuo	mBar	220	445
Caudal máximo	m³/h	2100	1130
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido
Ciclón cónico		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	130	130
Nivel de ruido	dB(a)	78	78
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	1050 X 1950	1050 X 1950
Altura	mm	2300	2300
Peso	Kg	654	650
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie		110.000	110.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor Filtro Eléctrico	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	180.000	180.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	110.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio



PRECIOS DE LISTADO

A619	PUMA 35 P
A624	PUMA 35 S

Accesorios

	description	Código Precio
	Junto de conexión para tubo flexible Ø 70 mm	P12780/70
	Junto de conexión para tubo flexible Ø 102 mm	P12780/102
	Junto de conexión para tubo flexible Ø 130 mm	P12780/130

OPCIONES

FKL	Montura para elevación con carretilla
RC	Control a distancia 24 Volt
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
GFR	Ganchos
GRD	Puesta a tierra

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SE | Sacudidor Filtro Eléctrico



SP | Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire
Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
4 cartuchos poliéster antiestáticos
18 m² superficie filtrante



PSC | Sacudidor Filtro Neumático



COM | Compresor a bordo
compresor instalado por la parte trasera



MÓVIL SOBRE RUEDAS PARA
DESCARGA DE BIG BAGS

P12388 | Lt 200

P12389 | Lt 600



Separador 580 litros volcante con cabeza ciclónica

P09319



Separadores 1,3m³

P12387



Cartucho de repuesto
(Uniquement pour la version SP)

P11467

GET 3 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPIMIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

NOTE

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



**AIRE
COMPRIMIDO**

CARACTERISTICAS TECNICAS

MiniAIR 2V		
Tipo	Tubo de Venturi	
Eyector	N°	2
Caudal de aire	Lt/min	2500
Presion necesaria	Bar	6-8
Depresión máxima	mBar	500
Caudal máximo	m³/h	250
Boca de aspiración	Ø mm	70
Nivel de ruido	dB(a)	78
Capacidad contenedor	Lt	45
Dimensiones	mm	550 X 620
Altura	mm	1150
Peso	Kg	40
Filtro primario		
Tipo	Filtro estrella	
Superficie	cm²	15.000
(Clase EN 60335-2-69)	Clase M	
Material	Poliéster	
Sacudidor filtro	Sacudidor manual	
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	22.000
(Clase - EN 1822)	H14	
Material	Fibra de vidrio	



PRECIOS DE LISTADO

A670 | MiniAIR 2 V

OPCIONES

AB	Contenedor por accesorios
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra
FLT	Flotador para líquidos



Réduction en acero 70/40
P10867



Starter KIT ø40
P12349



KIT Polvos ø40
P12347



Filtro estrella clase M
P11606

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

		AC 65	AC 100
Tipo		Tubo de Venturi	
Caudal aire	Lt/min	1.233	1.233
Presion necesaria	Bar	6 - 8	6 - 8
Depresión máxima	mBar	500	500
Caudal máximo	m ³ /h	480	480
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	70	70
Capacidad contenedor	Lt	65	100
Dimensiones	mm	660 X 800	660 X 800
Altura	mm	1200	1200
Peso	Kg	62	62
Filtro primario		Filtro estrella	
Tipo		Filtro estrella	
Superficie	cm ²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
Filtro absoluto - Opcional		Filtro estrella	
Superficie	cm ²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	

PRECIOS DE LISTADO

A001	AC 65
A009	AC 100

OPCIONES

AB	Contenedor por accesorios
BFL	Filtro clase M 38.000 cm ²
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm ² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm ² (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
LP	Sistema Longopac
GRD	Puesta a tierra



Reducción 80/50
P00278



Starter KIT ø50
P12350



Wet & dry KIT ø50
P11887



Flotador
P10990



Filtro estrella clase M
P11718

GET 6 YEARS WARRANTY



CARACTERISTICAS TECNICAS

		WD AIR
Tipo		Tubo de Venturi
Caudal de aire	Lt/min	2500
Presion necesaria	Bar	6-8
Depresión máxima	mBar	500
Caudal máximo	m³/h	250
Boca de aspiración	Ø mm	70
Nivel de ruido	dB(a)	78
Capacidad contenedor	Lt	130
Dimensiones	mm	660 X 800
Altura	mm	1200
Peso	Kg	62
Filtro líquidos		
Tipo		Bag
Material		Nylon
Filtro sólidos		
Tipo		Bag
Material		Poliéster



PRECIOS DE LISTADO

A1575 | WD AIR

OPCIONES

BX | Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD | Puesta a tierra

Accesorios incluidos

Filtro Poliéster

Filtro PPL



Wet&Dry Kit ø40
P11886



Wet&Dry Kit ø50
P11887



Reducción en acero 70/40
P10867

Reducción en acero 70/50
P10866



ACEITE Y VIRUTAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

M 100 OIL		
Motores Tipo		3 By-Pass
Potencia	kW-HP	3,9 - 5,2
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250
Caudal máximo	m³/h	570
Boca de aspiración	Ø mm	50
Nivel de ruido	dB(a)	72
Capacidad líquidos	Lt	100
Capacidad sólidos	Lt	50
Dimensiones	mm	700 X 450
Altura	mm	1400
Peso	Kg	90
Tiempo de aspiración	L/sec	100/26
Filtro aceite		Incluido
Eficiencia de filtración	µ	150
Material		Nylon
Sistema de descarga		Por gravedad


PRECIOS DE LISTADO

A455 | M 100 OIL

OPCIONES

BX | Contenedor en acero INOX AISI 304

Incluidos

Cartucho oleofóbico



Filtro PPL

(Eficiencia de filtración 150 µ)


 Kit aceite y virutas ø50
 P12352

 Kit aceite y virutas pro ø50
 P12355

 Cartucho oleofóbico
 P12475

 Filtro TNT
 P09678

 Filtro PPL
 P09679

CARACTERISTICAS TECNICAS

		FROG
Motores Tipo		2 By-Pass
Potencia	kW-HP	2,6 - 3,4
Voltaje Frecuencia	V Hz	240 50/60
Depresión máxima	mBar	250
Caudal máximo	m³/h	380
Boca de aspiración	Ø mm	50
Nivel de ruido	dB(a)	70
Capacidad líquidos	Lt	130
Capacidad sólidos	Lt	40
Dimensiones	mm	700 X 1180
Altura	mm	1320
Peso	Kg	95
Tiempo de aspiración	L/sec	130/30
Tiempo de descarga	L/sec	130/50
Filtro aceite		incluido
Material		Nylon
Sistema de descarga		Inversión de flujo



PRECIOS DE LISTADO

A386	FROG
------	------

OPCIONES

PUMP	Bomba para descarga en continuo
------	---------------------------------



GX	Cámara Contenedor y Cabeza en acero INOX AISI 304
----	---

Incluidos

3m "PUR" tubo flexible reforzado
2 manguitos en goma antiestáticos
Boquilla plana
Junto de conexión metálico M/M
Junto cónico en goma



Filtro PPL
(Eficiencia de filtración 150 µ)



Filtro TNT
P09678



Filtro PPL
P09679

CARACTERISTICAS TECNICAS

		CLEAN OIL T	CLEAN OIL M
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	3 - 4	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	230 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	320	320
Depresión en continuo	mBar	250	250
Caudal máximo	m³/h	420	420
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	78	74
Capacidad líquidos	Lt	100	100
Capacidad sólidos	Lt	50	50
Dimensiones	mm	840 X 710	840 X 710
Altura	mm	1620	1620
Peso	Kg	110	103
Tiempo de aspiration	L/sec	100/26	100/26
Tiempo de descarga	L/sec	100/92	100/92
Filtro aceite		incluido	incluido
Tipo de descarga		Inversión de flujo	Inversión de flujo


PRECIOS DE LISTADO

A450	CLEAN OIL T
A452	CLEAN OIL M

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
----	-----------------------------------

Incluidos

Cartucho oleofóbico


 Filtro PPL
 (Eficiencia de filtración 150 µ)

 Cartucho
oleofóbico
P12475

 Kit aceite y virutas ø50
P12352

 Kit aceite y virutas pro ø50
P12355

 Filtro TNT
P09678

 Filtro PPL
P09679

CARACTERISTICAS TECNICAS

RAM OIL 280 MP		
Tipo		3 By-Pass
Potencia	kW-HP	3,9 - 5,2
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250
Caudal máximo	m³/h	570
Boca de aspiración	Ø mm	50
Nivel de ruido	dB(a)	72
Capacidad líquidos	Lt	280
Capacidad sólidos	Lt	40
Dimensiones	mm	700 X 1450
Altura	mm	1400
Peso	Kg	220
Tiempo de aspiración	L/sec	280/63
Tiempo de descarga	L/sec	280/60
Sistema de descarga		
Tipo		Bomba à immersion
Potencia	Kw Hp	0,79 1
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60



PRECIOS DE LISTADO

A374	RAM OIL 280 M con bomba
------	-------------------------

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
BIS	Puerta de inspección INOX AISI 316

Incluidos

Cartucho oleofóbico

3m "PUR" tubo flexible reforzado
2 manguitos en goma antiestáticos
Boquilla plana
Junto metálico M/M
Junto cónico en goma

Filtro PPL
(Eficiencia de filtración 150 µ)



Cartucho oleofóbico
P12475



Filtro TNT
P09678



Filtro PPL
P09679

CARACTERISTICAS TECNICAS

RAM OIL 280		
Tipo	Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F
Depresión máxima	mBar	280
Depresión en continuo	mBar	220
Caudal máximo	m³/h	220
Válvula de seguridad		incluido
Boca de aspiración	Ø mm	50
Nivel de ruido	dB(a)	72
Capacidad líquidos	Lt	280
Capacidad sólidos	Lt	40
Dimensiones	mm	700 X 1450
Altura	mm	1400
Peso	Kg	220
Tiempo de aspiración	L/sec	280/80
Tiempo de descarga	L/sec	280/80
Sistema de descarga		Inversión de flujo



PRECIOS DE LISTADO

A375 | RAM OIL 280

OPCIONES

PUMP	Bomba para descarga en continuo
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
BIS	Puerta de inspección INOX AISI 316

Incluidos

3m "PUR" tubo flexible reforzado
2 manguitos en goma antiestáticos
Boquilla plana
Junto metálico M/M
Junto cónico en goma



Filtro PPL
(Eficiencia de filtración 150 µ)



Filtro TNT
P09678

CARACTERISTICAS TECNICAS

RAM OIL		500	1000
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	4,3 - 5,8	5,5 - 7,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	420	480
Depresión en continuo	mBar	360	420
Caudal máximo	m³/h	320	320
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	72	76
Capacidad líquidos	Lt	500	1000
Capacidad sólidos	Lt	40	40
Dimensiones	mm	600 X 1510	950 X 1850
Altura	mm	1780	2450
Peso	Kg	220	250
Tiempo de aspiración	L/sec	500/120	1.000/200
Tipo de descarga	L/sec	500/120	1.000/200
Sistema de descarga		Inversión de flujo	



PRECIOS DE LISTADO

A378-001	RAM OIL 500
A379	RAM OIL 1000

OPCIONES

PUMP	Bomba para descarga en continuo
BIS	Puerta de inspección INOX AISI 316

Incluidos

3m "PUR" tubo flexible reforzado
2 manguitos en goma antiestáticos
Boquilla plana
Junto metálico M/M
Junto cónico en goma



Filtro PPL
(Eficiencia de filtración 150 µ)



CARACTERISTICAS TECNICAS

RAM OIL T		500	555
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	4,3 - 5,8	5,5 - 7,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	420	480
Depresión en continuo	mBar	360	420
Caudal máximo	m³/h	320	320
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	72	76
Capacidad líquidos	Lt	500	500
Capacidad sólidos	Lt	70	70
Dimensiones	mm	600 X 1510	600 X 1510
Altura	mm	1780	1780
Peso	Kg	320	350
Tiempo de aspiración	L/sec	500/120	500/110
Tiempo de descarga	L/sec	500/120	500/120
Systeme de descarga			
Tipo		Bomba	Bomba
Potencia	kW	0,79	1
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60



PRECIOS DE LISTADO

A378-003	RAM OIL T 500
A381	RAM OIL T 555

OPCIONES

BIS	Puerta de inspección INOX AISI 316
-----	------------------------------------

Incluidos

Cartucho oleofóbico

3m "PUR" tubo flexible reforzado
2 manguitos en goma antiestáticos
Boquilla plana
Junto metálico M/M
Junto cónico en goma

Filtro PPL
(Eficiencia de filtración 150 u)



Cartucho oleofóbico
P12475



Filtro TNT
P09678



Filtro PPL
P09679

CARACTERISTICAS TECNICAS

RAM OIL 1000 AV		
Tipo		Bomba de paletas
Potencia	kW-HP	5,5 - 7,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F
Depresión máxima	mBar	900
Depresión en continuo	mBar	800
Caudal máximo	m³/h	300
Válvula de seguridad		Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	50
Nivel de ruido	dB(a)	82
Capacidad líquidos	Lt	1000
Capacidad sólidos	Lt	40
Dimensiones	mm	940 X 1650
Altura	mm	1880
Peso	Kg	460
Tiempo de aspiración	L/sec	1.000/220
Tiempo de descarga	L/sec	1.000/240
Tipo de descarga		Inversión de flujo



PRECIOS DE LISTADO

A379-001	RAM 1000 AV
----------	-------------

OPCIONES

BIS	Puerta de inspección INOX AISI 316
-----	------------------------------------

Incluidos

3m "PUR" tubo flexible reforzado
2 manguitos en goma antiestáticos
Boquilla plana
Junto metálico M/M
Junto cónico en goma

Filtro PPL
(Eficiencia de filtración 150 u)



Separador reversible con cabeza de aspiración ciclónica
P09319



Tubo de extensión con asa
P00783

CARACTERISTICAS TECNICAS

CLEAN AIR		800	1200	2000
Tipo		Ventilador	Ventilador	Ventilador
Potencia	kW	0,37	0,55	0,75
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60
Boca de aspiración	mm	150	150	200
Caudal máximo	m³/h	800	1200	2000
Nivel de ruido	dB(a)	66	67	68
Dimensiones	mm	550x570	550x570	720x720
Altura	mm	550	550	620
Peso	Kg	40	41	54
Filtro primario				
Tipo		Cartucho	Cartucho	Cartucho
Superficie	cm²	60.000	60.000	120.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M	Clase M
Material		Celulosa	Celulosa	Celulosa


PRECIOS DE LISTADO

A1700	CLEAN AIR 800
A1701	CLEAN AIR 1200
A1702	CLEAN AIR 2000

SYSTEMES Sacudidor filtre

PRE H	Pre - Cartucho
-------	----------------



POST H	Post - Cartucho
	Cartucho Filtro Hepa
	H13 (99,99% Eficiencia)


Prefiltro in polipropilene


CLEAN AIR 800-1200	P12365
CLEAN AIR 2000	P12366

ACCESORIOS

	Descripción	Código
	Brida de conexión para manguera flexible 150 mm	P12794
	Brida de conexión para manguera flexible 200 mm	P12795



EXTRACTOR PORTÁTIL

CARACTERISTICAS TECNICAS

		DF 075	DF 22
Tipo		Ventilador	Ventilador
Potencia	kW-HP	0,75 - 1	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mm/H ₂ O	180 160 130	352 350 350
Depresión estática	mm/H ₂ O	180 150 123	340 320 280
Caudal máximo	m ³ /h	400 800 1000	800 1000 1400
Boca de aspiración	Ø mm	70 100 120	100 120 150
Nivel de ruido	dB(a)	65	73
Capacidad contenedor	Lt	65 / 100	65 / 100
Dimensiones	mm	660 X 800	660 X 800
Altura	mm	1630	1630
Peso	Kg	120	120
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm ²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	Sacudidor manual
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm ²	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm ²	120.000	120.000
(Clase - EN 1822)		H13	H13
Material		Fibra de vidrio	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm ²	120.000	120.000
(Clase - EN 1822)		H13	H13
Material		Fibra de vidrio	

PRECIOS DE LISTADO

A1125	DF 075
A1097	DF 22

OPCIONES

H13	Filtro H13 120.000 cm ²
BFL	Filtro clase M 38.000 cm ²
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm ² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm ² (Clase M EN 60335-2-69)
ACB	Filtro carbones activos 8 Kg
100 Lt	Contenedor 100 Lt.
BX	Contenedor 65Lt en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra



SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP | Sacudidor cartuchos por contra corriente de aire
Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
3 cartuchos poliéster antiestático
9 m² superficie filtrante



PSC | Sacudidor Filtro Neumático



Accesorios

	Description	Código
	Junto de conexión para tubo flexible 70mm	P12300/70
	Junto de conexión para tubo flexible 100 mm	P12300/100
	Junto de conexión para tubo flexible 120 mm	P12300/120
	Junto de conexión para tubo flexible 150 mm	P12300/150
	Banda metálica 100 mm	P10095
	Banda metálica 120 mm	P12358
	Banda metálica 150 mm	P12359
	Terminal de reducción a Y para DF 70 - 70 mm	P12335/70
	Terminal de reducción a Y para DF 100 - 100 mm	P12335/100
	Terminal de reducción a Y para DF 120 - 120 mm	P12335/120
	Brazo de aspiración Ø160 L. 3m	P12336
	Junto de conexión para brazo de aspiración Ø160	P12334
	Brazo de aspiración Ø100 L. 2,7m	P12336/100
	Junto de conexión para brazo de aspiración Ø100	P12334/100
	Filtro estrella clase M P11718 GET 4 YEARS WARRANTY	
	Cartucho de repuesto P09575 GET 4 YEARS WARRANTY	

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRIMIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

		DF 40
Tipo		Ventilador
Potencia	kW-HP	4 - 5,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F
Depresión máxima	mm/H ₂ O	370 340 270
Depresión estática	mm/H ₂ O	300 270 200
Caudal máximo	m³/h	1500 2100 2700
Boca de aspiración	Ø mm	150 180 200
Nivel de ruido	dB(a)	73
Capacidad contenedor	Lt	65
Dimensiones	mm	630 X 1100
Altura	mm	2150
Peso	Kg	145
Filtro primario		
Tipo		Filtro estrella
Superficie	cm²	45.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M
Material		Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual
SP Sacudidor Filtro- Opcional		
Superficie	cm²	120.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO
Material		Poliéster antiestático
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	160.000
(Clase - EN 1822)		H13
Material		Fibra de vidrio
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	160.000
(Clase - EN 1822)		H13
Material		Fibra de vidrio

PRECIOS DE LISTADO
A1102 | DF 40

OPCIONES

H13	Filtro H13 160.000 cm ²
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor 65Lt en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra



SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP

| Sacudidor cartuchos para contra corriente de aire
Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
4 cartuchos filtro en poliéster
12 m² superficie filtrante



PSC

| Sacudidor Filtro Neumático



Accesorios

	description	Código
	Junto de conexión para tubo flexible 150 mm	P12300/150
	Junto de conexión para tubo flexible 180 mm	P12300/180
	Junto de conexión para tubo flexible 200 mm	P12300/200
	Banda metálica 150 mm	P12359
	Banda metálica 180 mm	P12360
	Banda metálica 200 mm	P12362
	Terminal de reducción Y por DF 70 - 70 mm	P12335/70
	Terminal de reducción Y por DF 100 - 100 mm	P12335/100
	Terminal de reducción Y por DF 120 - 120 mm	P12335/120
	Brazo de aspiración Ø160 L. 3m	P12336
	Junto de conexión para brazo de aspiración	P12334
	Filtro estrella clase M P09120 GET 4 YEARS WARRANTY	
	Cartucho de repuesto P11467 GET 4 YEARS WARRANTY	

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRIMIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

		DF FIX 55	DF FIX 75
Tipo		Ventilador	Ventilador
Potencia	kW-HP	5,5 - 7,5	7,5 - 10
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mm/H ₂ O	517	575
Depresión estática	mm/H ₂ O	480	539
Caudal máximo	m ³ /h	2700	3900
Caudal máximo	Ø mm	200	200
Nivel de ruido	dB(a)	74	74
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	1670 X 850	1670 X 850
Altura	mm	1980	1980
Peso	Kg	220	220
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm ²	45.000	45.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor de filtro automático	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm ²	120.000	120.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm ²	160.000	160.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO

A1170	DF FIX 55 (con sacudidor de filtro automático)
A1160	DF FIX 75 (con sacudidor de filtro automático)

OPCIONES

H14	Filtro H14 160.000 cm ²
ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor 175Lt en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra
RC	Control a distancia 24 Volt.

SISTEMA DE LIMPIEZA FILTROS

SP	Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire
	Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
	4 Filtros poliéster antiestáticos
	12 m ² Superficie filtrante



ACCESORIOS

	Description	Código
	Junto de conexión para tubo flexible 150 mm	P12300/150
	Junto de conexión para tubo flexible 180 mm	P12300/180
	Junto de conexión para tubo flexible 200 mm	P12300/200
	Filtro estrella clase M P09120 GET 4 YEARS WARRANTY	
	Cartucho de repuesto P11467 GET 4 YEARS WARRANTY	

CARACTERISTICAS TECNICAS

		AF 40	AF 55
Tipo		Ventilador	Ventilador
Potencia	kW-HP	4 - 5,5	5,5 - 7,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mm/H ₂ O	340	517
Depresión estática	mm/H ₂ O	270	480
Caudal máximo	m ³ /h	2.200	2.700
Caja de insonorización		Incluido	Incluido
Ciclón cónico		Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	150 180 200	200
Nivel de ruido	dB(a)	73	74
Capacidad contenedor	Lt	65	65
Dimensiones	mm	1402 x 1130	1402 x 1130
Altura	mm	3175,5	3175,5
Peso	Kg	409	432
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm ²	340.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	



*Sistema de descarga no incluido

PRECIOS DE LISTADO

A1211 | AF 40

A1212 | AF 55

OPCIONES

P12395 | Doble valvula neumatica Ø250



P10166 | Sonda de nivel rotativa



P12736 | Valvula rotativa para descarga continua Ø250
Caudal máximo 12m³/h 0,75KW



Filtro de manga de protección

P12478/A

GET 3 YEARS WARRANTY



Cartucho de repuesto

P12478

GET 3 YEARS WARRANTY



HUMOS DE SOLDADURAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

		AIR WELD	AIR WELD WALL
Motores Tipo		1 Ventilador	1 Ventilador
Potencia	kW	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
Caudal máximo	m³/h	1400	1400
Présion	Pa	1250	1250
Brazo de aspiración	mm - mt	160 - 3	160 - 3
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Dimensiones	mm	700X750	700X750
Altura	mm	900	900
Peso	Kg	80	80
Filtro primario			
Tipo		Cartucho	Cartucho
Superficie	cm²	120.000	120.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Celulosa	Celulosa


PRECIOS DE LISTADO

A2000	AIR WELD
A2001	AIR WELD WALL

OPCIONES

ACB 2,2	Filtro carbones activos 2,5 kg
ACB 10	Filtro carbones activos 10 kg
S	Versión monofásica



Cartucho en celulosa

P12280

GET 3 YEARS WARRANTY


Manguera brazo de repuesto Ø160 L10mt

P12793



Campana de recambio con compuerta reguladora brazo

Ø160 P12733

CARACTERISTICAS TECNICAS

		XM TORCH 1M	XM TORCH 2M
Motores Tipo		1 By-Pass	2 By-Pass
Potencia	kW-HP	1,3	2,6 - 3,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250	250
Caudal	m³/h	190	380
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	20	20
Dimensiones	mm	534 x 471	534 x 471
Altura	mm	994	994
Peso	Kg	36	38
Filtro anti chispa		Incluido	
Filtro regulador manual		Incluido	
Filtro primario		Cartucho	
Tipo		Cartucho	
Superficie diámetro	cm² mm	35.000 305	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES	
Material		PTFE	
Sacudidor filtro		Jet Clean®	
Filtro absoluto - Opcional		Cartucho	
Superficie	cm²	22.000	
(Clase - EN 1822)		H14 99,995%	
Material		Fibra de vidrio	
Control remoto de marcha y paro		Incluido	

PRECIOS DE LISTADO

A1451	XM TORCH 1M
A1450	XM TORCH 2M

OPCIONES

HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra
ACB	Filtro de carbón activado



Reducción Ø 50/40
P12302



Starter KIT ø40
P12349



Starter KIT ø50
P12350



Filtro cartucho de repuesto
P12832



Campana de aspiración magnética
P12000

GET 4 YEARS WARRANTY



CARACTERISTICAS TECNICAS

		WELD ONE
Motores Tipo		1 By-Pass
Potencia	kW-HP	1,3 - 1,7
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60
Depresión máxima	mBar	250
Caudal máximo	m³/h	190
Boca de aspiración	Ø mm	40
Nivel de ruido	dB(a)	72
Dimensiones	mm	300 X 300
Altura	mm	720
Peso	Kg	25
Filtro primario		
Tipo		Cartucho
Superficie	cm²	30.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M
Material		Celulosa



*Tubo flexible incluido

PRECIOS DE LISTADO

A810 | WELD ONE

OPCIONES

HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE + CA	PTFE + Carbones activos
RC	Control a distancia 24 Volt

Accesorios incluidos

3 mt tubo flexible Eva
 2 manguitos en goma



Campana de aspiración magnética
 P12000



Cartucho en Celulosa
 P11955

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

TABLAS ASPIRANTES		1500	2000
Tipo		Ventilador	Ventilador
Potencia	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
Caudal máximo	m³/h	3.800	4.800
Dimensiones	mm	2193X1118	2693X1118
Altura	mm	1411	1411
Peso	Kg	400	490
SP Sacudidor filtro			
Nº Tipo		3 Cartucho	5 Cartucho
Superficie	cm²	330.000	550.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Superficie de la tabla		Acero galvanizado	

PRECIOS DE LISTADO

A1600	TABLA ASPIRANTE 1500
A1601	TABLA ASPIRANTE 2000
A1602	TABLA ASPIRANTE 2500

OPCIONES

SP	Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire
	TABLA ASPIRANTE 1500
	TABLA ASPIRANTE 2000
	TABLA ASPIRANTE 2500

TFE	Superficie en tejido
-----	----------------------



TPL	Superficie en polipropileno
-----	-----------------------------



SLN*	Silenciador + filtro difusión
------	-------------------------------



WLL*	Paredes laterales
------	-------------------



NOTE

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



**FOOD,
PHARMA & OEM**

CARACTERISTICAS TECNICAS

SWAN		085	150	220
Tipo	Turbina a canal lateral			
Potencia	kW-HP	0,85 - 1,2	1,5 - 2	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	210	230	250
Depresión en continuo	mBar	160	200	210
Caudal máximo	m³/h	150	220	320
Válvula de seguridad		incluido	incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	80	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	64	64	69
Capacidad contenedor	Lt	35	50	50
Dimensiones	mm	750 X 500	750 X 500	750 X 500
Altura	mm	1600	1600	1600
Peso	Kg	75	84	90
Filtro primario				
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M	Clase M
Material		Poliéster	Poliéster	Poliéster
Sacudidor filtro		Sacudidor manual		
SP Sacudidor Filtro- Opcional				
Superficie	cm²	90.000	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO		
Material		Poliéster antiestático		
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire		
Filtro absoluto - Opcional				
Superficie	cm²	28.000	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO

A637	SWAN 085
A658	SWAN 150
A250	SWAN 220

OPCIONES

ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
TX	Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra

SISTEMAS DE LIMPEZA FILTROS

SP

| Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire
Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
3 cartuchos poliéster antiestático
9 m² superficie filtrante



Reducción en acero 80/50
P00278



Filtro estrella
P11718
GET 3 YEARS WARRANTY



Cartucho SP
P09577
(Solo para la versión SP)
GET 3 YEARS WARRANTY



Filtro estrella
P11606
Swan 085
GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AS		085	150	220
Tipo		Turbina a canal lateral		
Potencia	kW-HP	0,85 - 1,14	1,6 - 2,2	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento			55 F	
Depresión máxima	mBar	210	230	250
Depresión en continuo	mBar	160	190	210
Caudal máximo	m³/h	150	280	320
Válvula de seguridad		Incluido	Incluido	Incluido
Boca de aspiración	Ø mm	50	50	50 / 70
Nivel de ruido	dB(a)	64	64	64
Capacidad contenedor	Lt	120	120	120
Dimensiones	mm	510 X 590	510 X 590	600 X 500
Altura	mm	1370	1370	1400
Peso	Kg	58	66	70


PRECIOS DE LISTADO

A430	AS 085
A433	AS 150
A431	AS 220

OPCIONES

TX	Unidad completa en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra


 Cesta de rejilla metálica
 P12123

 Filtro poliéster
 P04359

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

AS		400	550
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	4 - 5,5	5,5 - 7,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	360	510
Depresión en continuo	mBar	300	440
Caudal máximo	m³/h	320	520
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	215	215
Dimensiones	mm	680 X 1200	680 X 1200
Altura	mm	1370	1370
Peso	Kg	100	115


PRECIOS DE LISTADO

A444	AS 400
A443	AS 550

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GRD	Puesta a tierra


 Filtro poliéster
P11714

GET 3 YEARS WARRANTY

 Reducción en acero 70/50
P10866

 Bifurcación Y 70/40/40
P11662

CARACTERISTICAS TECNICAS

UPF		040	085
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	0,4 - 0,5	0,85 - 1,2
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	160	200
Depresión en continuo	mBar	125	160
Caudal máximo	m³/h	80	150
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	64	64
Capacidad contenedor	Lt	10	10
Dimensiones	mm	410 X 730	410 X 730
Altura	mm	350	350
Peso	Kg	42	42
Filtro- Opcional			
Tipo		Cartucho	
Superficie	cm²	10.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES AL	
Material		Poliéster antiestático	



*Contenedor en acero INOX AISI 304

PRECIOS DE LISTADO

A415	UPF 040
A415-001	UPF 040/C
A427	UPF 085
A427-001	UPF 085/C



Filtro-saco
P04908

GET 4 YEARS WARRANTY



Cartucho de repuesto
Versión con cartucho
P11548/X

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

UPF		150	220
Tipo		Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	1,5 - 2,2	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mBar	230	300
Depresión en continuo	mBar	190	210
Caudal máximo	m³/h	280	320
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	64	64
Capacidad contenedor	Lt	20	20
Dimensiones	mm	410 X 770	410 X 770
Altura	mm	550	550
Peso	Kg	42	42
Filtro- Opcional			
Tipo		Cartucho	
Superficie	cm²	10.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES AL	
Material		Poliéster antiestático	



*Contenedor en acero INOX AISI 304

PRECIOS DE LISTADO

A428	UPF 150
A428-001	UPF 150/C
A426	UPF 220
A426-002	UPF 220/C



Filtro-saco
P04908

GET 3 YEARS WARRANTY



Cartucho de repuesto
Versión con cartucho
P11548/X

GET 3 YEARS WARRANTY

NOTE

Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.



Z22

Z2-Z22

Z20/22

Z20/21

ATEX

CARACTERISTICAS TECNICAS

BL PRO Z22		
Tipo	Brushless motor	
Identificación Atex	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc	
Potencia	kW - HP	1,1 - 1,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	1,1 - 1,5
Depresión máxima	mBar	110/230 50/60
Caudal máximo	m³/h	230
Boca de aspiración	Ø mm	220
Nivel de ruido	dB(a)	50
Capacidad contenedor	Lt	72
Dimensiones	mm	45
Altura	mm	516 X 545
Peso	Kg	1050
Filtro primario	38	
Tipo	Filtro estrella	
Superficie	cm²	6.000 - 370
(Clase EN 60335-2-69)	Clase M	
Material	Poliéster antiestático	
Filtro absoluto - Opcional	H14	
(Clase EN 1822)	Fibra de vidrio	
Material	Opt H14	
En succión	E10	
En succión	E10	
Refrigeración de la entrada de aire del motor	E10	
Refrigeración por aire del motor saliente	E10	


PRECIOS DE LISTADO

A1250 | BL PRO ATEX Z22 II3D

OPCIONES

GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
AB	Contenedor para accesorios pintado
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)

Incluido


 Atex starter KIT ø40
P12374

 Filtro estrella antiestático
P12624

GET 4 YEARS WARRANTY

 Filtro absoluto H14
P12629

GET 4 YEARS WARRANTY


CARACTERISTICAS TECNICAS

BL 20 JC Z22		
Tipo	Brushless motor	
Identificación Atox	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc	
Potencia	kW - HP	1,1 - 1,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	110/230 50/60
Depresión máxima	mBar	230
Caudal máximo	m³/h	220
Boca de aspiración	Ø mm	50
Nivel de ruido	dB(a)	72
Capacidad contenedor	Lt	20
Dimensiones	mm	516 x 545
Altura	mm	1050
Peso	Kg	38
Filtro primario		
Tipo	Cartucho	
Superficie Diámetro	cm² mm	34.000 305
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M
Material	Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro	Jet Clean®	
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	22.000	
(Clase EN 1822)	H14	
Material	Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO
A1300 | BL 20 JC ATEX Z22 II3D

OPCIONES
BX | Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14 | Filtro absoluto (EN 1822-5)

Manguito 50/40
P12302

ATEX starter KIT Ø40
P12374

ATEX KIT Pro Ø40
P12376

Filtro cartucho de repuesto
P12719

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

BL 45 Z22		
Tipo	Brushless motor	
Identificación Atex	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc	
Potencia	kW - HP	1,1 - 1,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	110/230 50/60
Depresión máxima	mBar	230
Caudal máximo	m³/h	220
Boca de aspiración	Ø mm	70
Nivel de ruido	dB(a)	72
Capacidad contenedor	Lt	45
Dimensiones	mm	550 x 620
Altura	mm	1303
Peso	Kg	45
Filtro primario		
Tipo	Filtro estrella	
Superficie	cm²	15.000
(Clase EN 60335-2-69)	Clase M	
Material	Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro	Sacudidor manual	
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	22.000	
(Clase EN 1822)	H14	
Material	Fibra de vidrio	
Aire en entrada	Cartucho	
Superficie	cm²	1700
Aire en salida	Cartucho	
Superficie	cm²	1700


PRECIOS DE LISTADO

A1320 | BL 45 ATEX Z22 II3D

OPCIONES

GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
AB	Contenedor para accesorios pintado
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)


 Conexion 70/50
P10866

 Atex starter KIT
P12374

 Atex KIT Pro ø40
P12376

 Filtro estrella antiestático
P11837

GET 4 YEARS WARRANTY


CARACTERISTICAS TECNICAS

BL 45 JC Z22		
Tipo	Brushless motor	
Identificación Atox	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc	
Potencia	kW - HP	1,1 - 1,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	110/230 50/60
Depresión máxima	mBar	230
Caudal máximo	m³/h	220
Boca de aspiración	Ø mm	50
Nivel de ruido	dB(a)	72
Capacidad contenedor	Lt	45
Dimensiones	mm	516 x 545
Altura	mm	1303
Peso	Kg	45
Filtro primario		
Tipo	Cartucho	
Superficie Diámetro	cm² mm	34.000 305
(Clase EN 60335-2-69)	Clase M	
Material	Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro	Jet Clean®	
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	22.000	
(Clase EN 1822)	H14	
Material	Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO

A1340	BL 45 JC ATEX Z22 II3D
-------	------------------------

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
AB	Contenedor para accesorios pintado
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)



Manguito 50/40
P12302



Atex starter KIT ø40
P12374



Atex KIT Pro ø40
P12376



Filtro cartucho de repuesto
P12719

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

XM 20 T		M Z2-Z22	T Z2-Z22
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación ATEX		II3GD Ex tD IIIB T135°C IP55 Dc	
Potencia	kW-HP	1,8 - 2,4	1,8 - 2,4
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	230 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	65 F
Depresión máxima	mBar	230	230
Depresión en continuo	mBar	180	180
Caudal máximo	m³/h	280	280
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	20	20
Dimensiones	mm	516 X 545	516 X 545
Altura	mm	1050	1050
Peso	Kg	57	57
Filtro primario			
Tipo		Cartucho	Cartucho
Superficie Diámetro	cm² mm	34.000 305	34.000 305
(Clase EN 60335-2-699)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Jet Clean®	Jet Clean®
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	22.000	22.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A1403	XM 20 T T ATEX Z2-Z22 II3GD
A1401	XM 20 T M ATEX Z2-Z22 II3GD

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)



Manguito 50/40
P12302



Atex starter KIT ø40
P12374



Atex kit pro ø50
P12377



Filtro cartucho de repuesto
P12719

GET 4 YEARS WARRANTY


CARACTERISTICAS TECNICAS

TB		M Z2-Z22	T Z2-Z22	PLUS Z22
Tipo		Turbina a canal lateral		
Identificación Atex		II 3 G/D Ex htc IIIB T140°C Gc/Dc	II 3 G/D Ex htc IIIB T140°C Gc/Dc	II3D Ex tD IIIB T135° C Dc
Potencia	kW - HP	1,8 - 2,4	1,8 - 2,4	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	230	230	250
Depresión en continuo	mBar	180	180	200
Caudal máximo	m³/h	280	280	270
Válvula de seguridad		incluido	incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	72	72	72
Capacidad contenedor	Lt	45	45	45
Dimensiones	mm	550 X 620	550 X 620	550 X 620
Altura	mm	1400	1400	1400
Peso	Kg	48	50	50
Filtro primario				
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	15.000	15.000	15.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiestático		
Sacudidor filtro		Sacudidor manual		
Filtro absoluto - Opcional				
Superficie		22.000	22.000	22.000
(Clase EN 1822)		H14	H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A964	TB T Z2-Z22 II3GD
A971	TB M Z2-Z22 II3GD
A950	TB PLUS Z22 II3D

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
AB	Contenedor para accesorios pintado
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
LP	Sistema Longopac



Reducción en acero 70/50
P10866



Atex starter KIT ø50
P12378



Atex KIT pro ø50
P12377



Filtro estrella antiestático
P11837

GET 4 YEARS WARRANTY


CARACTERISTICAS TECNICAS

ECOBULL ATEX	M Z2-Z22	T Z2-Z22	PLUS Z22
Tipo	Turbina a canal lateral		
Identificación ATEX	II 3 G/D Ex htc IIIB	II 3 G/D Ex htc IIIB	II 3 D Ex htc IIIB
Potencia	kW-HP	T140°C Gc/Dc	T140°C Dc
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	65 F
Depresión máxima	mBar	230	270
Depresión en continuo	mBar	180	240
Caudal máximo	m³/h	280	350
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	72	72
Capacidad contenedor	Lt	65 / 100	65 / 100
Dimensiones	mm	660 X 800	660 X 800
Altura	mm	1630	1630
Peso	Kg	95	120
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contracorriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A985	ECOBULL M ATEX Z22 II3GD
A978	ECOBULL T ATEX Z22 II3GD
A982	ECOBULL PLUS ATEX Z22 II3GD

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
AB	Contenedor para accesorios
TAN	Boca de aspiración tangencial + Ciclón
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
TX	Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304
100 Lt	Contenedor 100 lt.
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP

| Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire
Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
3 filtros cartucho poliéster
9 m² Superficie filtrante



Reducción en acero 70/50
P10866



Atex starter KIT ø50
P12378



Atex KIT pro ø50
P12377



Filtro estrella antiestático
P11847

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

SWAN Z22		
Tipo	Turbina a canal lateral	
Identificación Atex	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc	
Potencia	kW-HP	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60
IP Clase de aislamiento	65 F	
Depresión máxima	mBar	250
Depresión en continuo	mBar	200
Caudal máximo	m³/h	270
Válvula de seguridad	incluido	
Ciclón cónico	incluido	
Boca de aspiración	Ø mm	50/70
Nivel de ruido	dB(a)	69
Capacidad contenedor	Lt	50
Dimensiones	mm	750 X 500
Altura	mm	1600
Peso	Kg	97
Filtro primario		
Tipo	Filtro estrella	
Superficie	cm²	24.000
(Clase EN 60335-2-69)	Clase M	
Material	Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro	Sacudidor manual	
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	28.000
(Clase - EN 1822)	H14	
Material	Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A248 | SWAN ATEX Z22 II3D

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
TX	Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP | Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire

Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

3 cartuchos Poliéster antiestático

9 m² Superficie filtrante



Reducción en acero 80/50
P00278



Atex starter KIT ø50
P12378



Atex KIT pro ø50
P12377



Filtro estrella antiestático
P11847

GET 4 YEARS WARRANTY



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TX	300	400
Tipo	Turbina a canal lateral	
	II 3 G/D Ex htc III B	II 3 D Ex htc III B
Identificación ATEX	T140°C Gc/Dc	T140°C Dc
Potencia	kW-HP	3 - 4
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60
IP Clase de aislamiento	65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	270
Depresión en continuo	mBar	240
Caudal máximo	m³/h	350
Válvula de seguridad	incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70
Nivel de ruido	dB(a)	74
Capacidad contenedor	Lt	100
Dimensiones	mm	650 X 1100
Altura	mm	1400
Peso	Kg	130
Filtro primario		
Tipo	Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000
(Clase EN 60335-2-69)	Clase M	Clase M
Material	Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro	Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional		
Superficie	cm²	90.000
(Clase EN 60335-2-69)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material	Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro	Contracorriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	28.000
(Clase - EN 1822)	H14	H14
Material	Fibra de vidrio	

PRECIOS DE LISTADO

A480	TX 300 Z22 ATEX
A485	TX 400 Z22 ATEX

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
TAN	Boca de aspiración tangencial + Ciclón



ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER



SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP



| Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire

Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

3 filtros cartucho poliéster

9 m² Superficie filtrante

PSC



| Sacudidor Filtro Neumático



Reducción en acero 70/50
P10866



Atex starter KIT ø50
P12378



Atex KIT pro ø50
P12377



Filtro estrella antiestático
P11847

GET 3 YEARS WARRANTY



Cartucho SP
P09577

GET 3 YEARS WARRANTY


CARACTERISTICAS TECNICAS

TX		550 P	550 S
Tipo	Turbina a canal lateral		
		II 3 G/D Ex htc IIIB	II 3 D Ex htc IIIB
Identificación Atex		T140°C Gc/Dc	T140°C Dc
Potencia	kW-HP	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	270	470
Depresión en continuo	mBar	240	400
Caudal máximo	m³/h	550	320
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	70	70
Nivel de ruido	dB(a)	74	73
Capacidad contenedor	Lt	100	100
Dimensiones	mm	650 X 1100	650 X 1100
Altura	mm	1400	1400
Peso	Kg	130	140
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A490	TX 550 P Z22 ATEX
A495	TX 550 S Z22 ATEX

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)
TAN	Boca de aspiración tangencial + Ciclón

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP | Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire

Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

3 cartuchos Poliéster antiestático

9 m² Superficie filtrante



PSC | Sacudidor Filtro Neumático



Reducción en acero 80/50
P10866



Atex starter KIT ø50
P12378



Atex KIT pro ø50
P12377



Filtro estrella antiestático
P11847

GET 3 YEARS WARRANTY



Cartucho SP
P09577

GET 3 YEARS WARRANTY


CARACTERISTICAS TECNICAS

FOX Z22		3	5,5
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación Atex		II 1/3 D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	2,2 - 3	4 - 5,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	260	310
Depresión en continuo	mBar	200	230
Caudal máximo	m³/h	320	450
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	73	73
Capacidad contenedor	Lt	100	100
Dimensiones	mm	660 X 1200	660 X 1200
Altura	mm	1510	1510
Peso	Kg	142	157
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A115	FOX 3 ATEX Z20/Z22 II1/3D
A221	FOX 5,5 ATEX Z20/Z22 II1/3D

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP | Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire

Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)

3 cartuchos Poliéster antiestático

9 m² Superficie filtrante



PSC | Sacudidor Filtro Neumático



Reducción en acero 80/50
P00278



Atex starter KIT ø50
P12378



Atex KIT pro ø50
P12377



Filtro estrella antiestático
P11847

GET 4 YEARS WARRANTY



Cartucho SP
P09577

GET 4 YEARS WARRANTY


CARACTERISTICAS TECNICAS

FOX Z22		7,5	10
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación Atex		II 1/3 D Ex htc III C T140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	5,5-7,5	7,5-10
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	270	310
Depresión en continuo	mBar	240	280
Caudal máximo	m³/h	550	550
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	74	74
Capacidad contenedor	Lt	100	100
Dimensiones	mm	660 X 1202	660 X 1202
Altura	mm	1510	1830
Peso	Kg	177	242
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A165	FOX 7,5 ATEX Z20/Z22 II1/3D
A231	FOX 10 ATEX Z20/Z22 II1/3D

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm² (Clase M EN 60335-2-69)

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP | Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
3 Filtros Cartuchos poliéster
9 m² Superficie filtrante

PSC | Sacudidor Filtro Neumático



Reducción en acero 80/50
P00278



Atex starter KIT ø50
P12378



Atex KIT pro ø50
P12377



Filtro estrella antiestático
P11847

GET 4 YEARS WARRANTY



Cartucho SP
P09577

GET 4 YEARS WARRANTY



CARACTERISTICAS TECNICAS

PUMA Z22		10	15
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación Atex		II 1/3 D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	7,5 - 10	11 - 15
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	310	390
Depresión en continuo	mBar	270	300
Caudal máximo	m³/h	750	920
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	100	100
Nivel de ruido	dB(a)	74	74
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	850 X 1550	850 X 1550
Altura	mm	1980	1980
Peso	Kg	295	270
Filtro primario			
Sistema de LIMPIEZA		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	45.000	45.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	120.000	120.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	110.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio

PRECIOS DE LISTADO

A502	PUMA 10 ATEX Z20/Z22 II1/3D
A542	PUMA 15 ATEX Z20/Z22 II1/3D

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
FKL	Support levage por chariot
GFR	Ganchos
RC	Control a distancia 24 Volt.



ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP | Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire
Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
4 cartuchos poliéster antiestáticos
12 m² Superficie filtrante



PSC | Sacudidor Filtro Neumático



Reducción en acero 100/70
P00283



Cartucho SP
P09577
GET 4 YEARS WARRANTY



Filtro estrella antiestático
P09123
GET 4 YEARS WARRANTY



CARACTERISTICAS TECNICAS

	PUMA Z22	20	25
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación Atex		II 1/3 D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	15 - 20	18,5 - 25
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	420	350
Depresión en continuo	mBar	350	270
Caudal máximo	m³/h	920	1350
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	100	100
Nivel de ruido	dB(a)	74	74
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	850 X 1550	850 X 1550
Altura	mm	1980	1980
Peso	Kg	290	370
Filtro primario			
Sistema de LIMPIEZA		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	45.000	45.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material			
Sacudidor filtro			
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	120.000	120.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	110.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio

PRECIOS DE LISTADO

A582	PUMA 20 ATEX Z20/Z22 II1/3D
A643	PUMA 25 ATEX Z20/Z22 II1/3D

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
FKL	Support levage por chariot
GFR	Ganchos
RC	Control a distancia 24 Volt.



ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER



SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP

| Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
4 cartuchos poliéster antiestáticos
12 m² Superficie filtrante

PSC

| Sacudidor Filtro Neumático



Reducción en acero 100/70
P00283



Cartucho SP
P09577

GET 3 YEARS WARRANTY



Filtro estrella antiestático
P09123

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUMA Z20/Z22		30 P	30 S
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación ATEX		II1/3 D Ex h IIIC T 140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	18,5 - 25	18,5 - 25
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	240	550
Depresión en continuo	mBar	170	380
Caudal máximo	m³/h	1940	1180
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	130	130
Nivel de ruido	dB(a)	78	78
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	1050 X 1950	1050 X 1950
Altura	mm	2300	2300
Peso	Kg	560	620
Filtro primario			
Tipo		Cartucho	Cartucho
Superficie	cm²	180.000	180.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	110.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	



PRECIOS DE LISTADO

A603	PUMA 30 P SP ATEX Z20/Z22 II1/3D
A613	PUMA 30 S SP ATEX Z20/Z22 II1/3D

ACCESORIOS

	Descripción	Código
	Brida de conexión para manguera Ø 70 mm	P12780/70
	Brida de conexión para manguera Ø 102 mm	P12780/102
	Brida de conexión para manguera Ø 130mm	P12780/130

OPCIONES

BX	Contenedor acero INOX AISI 304
FKL	Apoyo para carretilla elevadora
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
GFR	Ganchos
RC	Control a distancia 24 Volt



Separador reversible con cabeza ciclónica
P09319



Kit reversible para contenedores
P00273



Filtro estrella antiestático
P09130

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

		FOX ATEX 3	FOX ATEX 5,5
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación Atex		II1/2 D Ex htc IIIC T 140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	2,2 - 3	4 - 5,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	260	310
Depresión en continuo	mBar	200	270
Caudal máximo	m³/h	320	500
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	73	73
Capacidad cuve	Lt	100	100
Dimensiones	mm	660X1200	660X1200
Altura	mm	1510	1510
Peso	Kg	142	157
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	
Superficie	cm²	24.000	
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto			
Superficie	cm²	28.000	
(Clase - EN 1822)		H14	
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A087	FOX ATEX 3 Z20/Z21 II1/2D
A225	FOX ATEX 5,5 Z20/Z21 II1/2D

OPCIONES

HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
FKL	Apoyo para carretilla elevadora
GFR	Ganchos

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP	Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire
	Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
	3 cartuchos Poliéster antiestático
	9 m² Superficie filtrante





Atex KIT pro ø50
P12377



Reducción en acero 80/50
P00278



Filtro estrella antiestático
P11847

GET 3 YEARS WARRANTY



Cartucho filtro absoluto
P09868

GET 3 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRESIVO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES


CARACTERISTICAS TECNICAS

FOX ATEX		7,5	10
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación Atex		II1/2 D Ex htc IIIC T 140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	5,5-7,5	7,5-10
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	270	310
Depresión en continuo	mBar	240	280
Caudal máximo	m³/h	550	550
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	74	74
Capacidad cuve	Lt	100	100
Dimensiones	mm	660 X 1202	660 X 1202
Altura	mm	1510	1830
Peso	Kg	177	242
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	
Superficie	cm²	24.000	
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	90.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto			
Superficie	cm²	28.000	
(Clase - EN 1822)		H14	
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER


A265	FOX 7,5 P ATEX Z20/Z21 II1/2D
A234	FOX 10 ATEX Z20/Z21 II1/2D

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP

| Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
3 cartuchos Poliéster antiestático
9 m² Superficie filtrante

PSC

| Sacudidor Filtro Neumático



Reducción en acero 80/50
P00278



Atex KIT pro ø50
P12377



Filtro estrella antiestático
P11847

GET 4 YEARS WARRANTY



Cartucho SP
P09577

GET 4 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRESIVO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

PUMA Z22		10	15
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación Atex		II1/2 D Ex h IIIC T 140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	7,5 - 10	11 - 15
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	310	390
Depresión en continuo	mBar	270	300
Caudal máximo	m³/h	750	1120
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	100	100
Nivel de ruido	dB(a)	74	74
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	850 X 1550	850 X 1550
Altura	mm	1980	1980
Peso	Kg	295	270
Filtro primario			
Sistema de LIMPIEZA		Filtro estrella	
Superficie	cm²	45.000	
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	120.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	
(Clase - EN 1822)		H14	
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A511	PUMA 10 ATEX Z20/21 II1/2D
A547	PUMA 15 ATEX Z20/21 II1/2D

OPCIONES

HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
FKL	Support levage por chariot
GFR	Ganchos
RC	Control a distancia 24 Volt.

SP

| Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
4 cartuchos poliéster antiestáticos
12 m² Superficie filtrante



Reducción en acero 100/100
P00285



Separador reversible
con cabeza ciclónica
P09319



Kit per ribaltamento contenitore
P00273



Cartucho filtro absoluto
P11363

GET 3 YEARS WARRANTY



Filtro estrella antiestático
P09123

GET 3 YEARS WARRANTY



Cartucho SP
P09577

GET 3 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRESIVO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

PUMA Z22		20	25
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación Atex		II1/2 D Ex h IIIC T 140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	15 - 20	18,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	420	350
Depresión en continuo	mBar	350	270
Caudal máximo	m³/h	1120	1350
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	100	100
Nivel de ruido	dB(a)	74	74
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	850 X 1550	850 X 1550
Altura	mm	1980	1980
Peso	Kg	290	370
Filtro primario			
Sistema de LIMPIEZA		Filtro estrella	
Superficie	cm²	45.000	
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	120.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	
(Clase - EN 1822)		H14	
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A606	PUMA 20 ATEX Z20/21 II1/2D
A664	PUMA 25 ATEX Z20/21 II1/2D

OPCIONES

HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
FKL	Support levage por chariot
GFR	Ganchos
RC	Control a distancia 24 Volt.

SP

| Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
4 cartuchos poliéster antiestáticos
12 m² Superficie filtrante



Reducción en acero 100/100
P00285



Separador reversible
con cabeza ciclónica
P09319



Kit per ribaltamento contenitore
P00273



Cartucho filtro absoluto
P11363

GET 3 YEARS WARRANTY



Filtro estrella antiestático
P09123

GET 3 YEARS WARRANTY



Cartucho SP
P09577

GET 3 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRESIVO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES


CARACTERISTICAS TECNICAS

PUMA Z22		30 P	30 S
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación Atex		II1/2 D Ex htc III CT 140°C Da/Dc	
Potencia	kW-HP	18,5 - 25	18,5 - 25
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	240	550
Depresión en continuo	mBar	170	380
Caudal máximo	m³/h	1940	1180
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Ciclón cónico		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	130	130
Nivel de ruido	dB(a)	78	78
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	1050 X 1950	1050 X 1950
Altura	mm	2300	2300
Peso	Kg	560	620
Filtro primario			
Tipo		Cartucho	Cartucho
Superficie	cm²	180.000	180.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	110.000	110.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER


A273	PUMA 30 P ATEX Z20/21 II1/2D
A278	PUMA 30 S ATEX Z20/21 II1/2D

Accesorios

	description	Código
	Junto de conexión para tubo flexible Ø 70 mm	P12780/70
	Junto de conexión para tubo flexible Ø 102 mm	P12300/102
	Junto de conexión para tubo flexible Ø 130 mm	P12300/130

OPCIONES

BX	Contenedor acero INOX AISI 304
FKL	Apoyo para carretilla elevadora
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
GFR	Ganchos
RC	Control a distancia 24 Volt



Separador reversible
con cabeza ciclónica
P09319



Kit per ribaltamento
contenitore
P00273



Cartucho filtro absoluto
P11363
GET 4 YEARS WARRANTY



Filtro estrella antiestático
P09123
GET 4 YEARS WARRANTY



Cartucho SP
P09577
GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

		DF 075 Z22	DF 22 Z22
Tipo		Ventilador	Ventilador
Identificación Atex		II 3 G/D Ex htc IIB T140°C Gc/Dc	
Potencia	kW-HP	0,75 - 1	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mm/H ₂ O	180 160 130	352 350 350
Depresión estática	mm/H ₂ O	180 150 123	340 320 280
Caudal máximo	m ³ /h	400 800 1000	800 1000 1400
Boca de aspiración	Ø mm	70 100 120	100 120 150
Nivel de ruido	dB(a)	76	73
Capacidad contenedor	Lt	65	65
Dimensiones	mm	660 X 800	660 X 800
Altura	mm	1630	1630
Peso	Kg	80	80
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm ²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor de filtro automático	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm ²	90.000	90.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm ²	120.000	120.000
(Clase - EN 1822)		H13	H13
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED FAN


A1140	DF 075 ATEX Z2-Z22 II3GD
A1096	DF 22 ATEX Z2-Z22 II3GD

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 13	Filtro H13 120.000 cm ²
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático 38.000 cm ² (Clase M EN 60335-2-69)
100 Lt	Contenedor 100 Lt.

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP	Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire
	Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
	3 cartuchos poliéster antiestáticos
	9 m ² Superficie filtrante



PSC	Sacudidor Filtro Neumático
------------	----------------------------



ACCESORIOS

	Description	Código
	Junto para conexión tubo flex 100 mm	P12300/100
	Junto para conexión tubo flex 120 mm	P12300/150
	Junto para conexión tubo flex 150 mm	
	Banda metálica 100 mm	P10095
	Banda metálica 120 mm	P12358
	Banda metálica 150 mm	P12359
	Terminal de reducción Y por DF 70 - 70 mm	P12335/70
	Terminal de reducción Y por DF 100 - 100 mm	P12335/100
	Terminal de reducción Y por DF 120 - 120 mm	P12335/120
	Brazo de aspiración certificado ATEX acero INOX Ø100 L. 3m	P12788
	Junto de conexión para brazo de aspiración Ø100	P12334/100
	Brazo de aspiración certificado ATEX acero INOX Ø150 L. 3m	P12370
	Junto de conexión para brazo de aspiración Ø150	P12334
	Filtro estrella antiestático P11847 GET 6 YEARS WARRANTY	

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRESIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

		DF 40 Z2-Z22	
Tipo		Ventilador	
Identificación AteX		II 3 G/D Ex htc IIIB T140°C Gc/Dc	
Potencia	kW-HP	4 - 5,5	
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	
IP Clase de aislamiento		55 F	
Depresión máxima	mm/H ₂ O	370 340 270	
Depresión estática	mm/H ₂ O	300 270 200	
Caudal máximo	m ³ /h	1500 2100 2700	
Boca de aspiración	Ø mm	150 180 200	
Nivel de ruido	dB(a)	77	
Capacidad contenedor	Lt	65	
Dimensiones	mm	630 X 1100	
Altura	mm	2150	
Peso	Kg	145	
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	
Superficie	cm ²	45.000	
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm ²	120.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm ²	160.000	160.000
(Clase - EN 1822)		H13	H13
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


ATEX CERTIFIED FAN

PRECIOS DE LISTADO
A1103 | DF 40 ATEX Z22 II3GD

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 13	Filtro H13 160.000 cm ²
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP	Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire
	Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
	4 filtros poliéster antiestáticos
	12 m ² Superficie filtrante



PSC	Sacudidor Filtro Neumático
------------	----------------------------



ACCESORIOS

	Description	Código
	Junto para conexión tubo flex 150 mm	P12300/150
	Junto para conexión tubo flex 180 mm	P12300/200
	Junto para conexión tubo flex 200 mm	
	Banda metálica 150 mm	P12359
	Banda metálica 180 mm	P12360
	Banda metálica 200 mm	P12362
	Terminal de reducción Y por DF 70 - 70 mm	P12335/70
	Terminal de reducción Y por DF 100 - 100 mm	P12335/100
	Terminal de reducción Y por DF 120 - 120 mm	P12335/120
	Brazo de aspiración certificado ATEX INOX Ø150 L. 3m	acero P12370
	Junto de conexión para brazo de aspiración	P12334
	Filtro estrella antiestático P09123	GET 3 YEARS WARRANTY

MONOFÁSICO

TRIFÁSICOS

TRIFÁSICOS MEDIA
GRANDE POTENCIA

AIRE
COMPRESIDO

ACEITE Y
VIRUTAS

EXTRACTOR
PORTÁTIL

HUMOS DE
SOLDADURAS

FOOD, PHARMA
& OEM

ATEX

SISTEMAS
CENTRALIZADOS

ASPIRADORES
PROFESIONALES


CARACTERISTICAS TECNICAS

DF FIX Z2-Z22		55	75
Tipo		Ventilador	Ventilador
Identificación AteX		II 3 G/D Ex htc IIIB T140°C Gc/Dc	
Potencia	kW-HP	5,5 - 7,5	7,5 - 10
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	55 F
Depresión máxima	mm/H ₂ O	480	575
Caudal máximo	m³/h	2700	3900
Boca de aspiración	Ø mm	200	200
Nivel de ruido	dB(a)	78	78
Capacidad contenedor	Lt	175	175
Dimensiones	mm	1670 X 850	1670 X 850
Altura	mm	1980	1980
Peso	Kg	220	220
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	45.000	45.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor de filtro automático	
SP Sacudidor Filtro- Opcional			
Superficie	cm²	120.000	
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	160.000	160.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio



ATEX CERTIFIED FAN


PRECIOS DE LISTADO

A1190	DF FIX 55 Z2-Z22 II3GD (con sacudidor de filtro automático)
A1180	DF FIX 75 Z2-Z22 II3GD (con sacudidor de filtro automático)

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro H14 160.000 cm ²
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP	Sacudidor cartuchos en contra corriente de aire
	Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
	4 filtros poliéster antiestáticos
	12 m ² Superficie filtrante



ACCESORIOS

	Description	Código
	Junto para conexión tubo flex 150 mm	P12300/150
	Junto para conexión tubo flex 180 mm	P12300/180
	Junto para conexión tubo flex 200 mm	P12300/200
	Filtro estrella antiestático P09123	

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

MINI Air Z2-Z22		
Tipo	Tubo de Venturi	
Identificación Atex	II3GD Ex tD 100°C Dc	
Caudal necesarias	Lt/min	2500
Pression necesaria	Bar	6 - 8
Depresión máxima	mBar	500
Caudal máximo	m³/h	250
Boca de aspiración	Ø mm	70
Nivel de ruido	dB(a)	73
Capacidad contenedor	Lt	45
Dimensiones	mm	550X620
Altura	mm	1150
Peso	Kg	42
Filtro primario		
Tipo	Filtro estrella	
Superficie	cm²	15.000
(Clase EN 60335-2-69)	Clase M	
Material	Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro	Sacudidor manual	
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	22.000
(Clase - EN 1822)	H14	
Material	Fibra de vidrio	



PRECIOS DE LISTADO

A672 | MINI Air ATEX Z2-Z22 II3GD

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
AB	Contenedor para accesorios
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)



Reducción en acero 70/40
P10867



Atex starter KIT ø40
P12374



Atex KIT pro ø40
P12376



Filtro estrella antiestático
P09123

GET 3 YEARS WARRANTY


CARACTERISTICAS TECNICAS

		AC Z2-Z22	AC Z2-Z22
Tipo		Tubo de Venturi	Tubo de Venturi
Identificación Atex		II 3 G/D Ex htc IIIB T100°C Gc/Dc	
Presion necesaria	Bar	6 - 8	6 - 8
Depresión máxima	mBar	500	500
Caudal máximo	m³/h	480	480
Boca de aspiración	Ø mm	80	80
Nivel de ruido	dB(a)	70	70
Capacidad contenedor	Lt	65/100	65/100
Dimensiones	mm	660X800	660X800
Altura	mm	1200	1200
Peso	Kg	64	66
Filtro primario			
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella
Superficie	cm²	24.000	24.000
(Clase EN 60335-2-69)		M	M
Material		Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro		Sacudidor manual	
Filtro absoluto - Opcional			
Superficie	cm²	28.000	28.000
(Clase - EN 1822)		H14	H14
Material		Fibra de vidrio	Fibra de vidrio


PRECIOS DE LISTADO

A007	AC 65 Lt ATEX Z2-Z22 II3GD
A015	AC 100 Lt ATEX Z2-Z22 II3GD

OPCIONES

BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)


 Reducción en acero 80/50
 P00278

 ATEX starter KIT ø50
 P12378

 ATEX KIT pro ø50
 P12377

 Filtro estrella antiestático
 P11847

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

AC Z20/21		
Tipo	Tubo de Venturi	
Identificación Atex	II1/2D c T100°C	
Pression necesaria	Bar	6 - 8
Depresión máxima	mBar	500
Caudal máximo	m³/h	480
Ciclón cónico	incluido	
Boca de aspiración	Ø mm	50 - 70
Nivel de ruido	dB(a)	70
Capacidad contenedor	Lt	65
Dimensiones	mm	660 X 800
Altura	mm	1200
Peso	Kg	64
Filtro primario		
Tipo	Filtro estrella	
Superficie	cm²	24.000
(Clase EN 60335-2-69)	Clase M	
Material	Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro	Sacudidor manual	
Filtro absoluto		
Superficie	cm²	28.000
(Clase - EN 1822)	H14	
Material	Fibra de vidrio	


PRECIOS DE LISTADO

A006 | AC ATEX Z20/21 II1/2D

OPCIONES

HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
100 Lt	Contenedor 100 lt.


 Reducción en acero 80/50
P00278

 ATEX KIT pro ø50
P12377

 Filtro antiestático
P11857

GET 4 YEARS WARRANTY

 Cartucho filtro absoluto
P09868

GET 4 YEARS WARRANTY



No Incluido:

- Panel eléctrico STAR/DELTA
- Control à distancia
- Válvula de seguridad
- Silenciador de entrada
- Silenciador en la salida

ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER



CODIGO	MODELO	Potencia	Voltaje Frecuencia	Caudal	Depresión máxima	Depresión en continuo
		KW - HP	V Hz	m³/h	mBar	mBar
A682	CVS 40	4 - 5,5	400 50/60	450	310	230
A684	CVS 55	5,5 - 7,5	400 50/60	550	270	240
A686	CVS 75	7,5 - 10	400 50/60	700	310	280
A688	CVS 110	11 - 15	400 50/60	920	390	300
A690	CVS 150	15 - 20	400 50/60	920	420	350
A692	CVS 185	18,5 - 25	400 50/60	1350	350	270
A694	CVS 200 P	22 - 30	400 50/60	1985	240	200
A696	CVS 200 S	18,5 - 25	400 50/60	1180	550	380

IMPLEMENTACION DEL CUADRO ELECTRICO *



Control SP

Gestión descarga

Gestión indicador de nivel

* El cuadro eléctrico con inversor no tiene certificación ATEX

CARACTERISTICAS TECNICAS

DV-AIR Z22		800
Certificación ATEX		II3D - ST1 - ST2 - ST3
Dimensiones	mm	800
Altura	mm	1185x1195
Volumen del Tanque	Lt	16
Válvula	N°	2 x 1"
Cartuchos	N° mm	4 1240 X 700
Peso	Kg	380
Filtro primario		
Tipo		Cartucho
Superficie	cm²	340.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO
Material		Poliéster antiestático



* Válvula de limitación y panel de ruptura no incluido



**DISPONIBLE TAMBIEN EN VERSION ATEX Z21
EX II 2GD et EX d IIB T5 IP65 T 100°C**

PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A1221 | DV-AIR 800 ATEX Z22 II3D

OPCIONES

P12397 | Doble válvula neumática Ø250



P10166 | Sonda de nivel rotativa



P12736/EX | Válvula rotativa para descarga continua Ø250 12m³/H 0,75KW



Filtro de manga de protección
P12478/A

GET 4 YEARS WARRANTY



Cartucho de repuesto
P12478

GET 4 YEARS WARRANTY



Válvula vent
flame less
P12775



Disco de ruptura
G5 Ø200
P12773



Válvula flap de retención Ø100
1/2D Ex h IIIC T80°C Da/Db ST1/ST2
P12774



**Sistema de descarga no incluido

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELOS	Potencia	Voltaje Frecuencia	Caudal	Depresión máxima	Depresión en continuo	Nivel de ruido	SP Filtro- Cartucho / IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
	kW - HP	V Hz	m³/h	mBar	mBar	dB(a)	Area cm²	Material
HF5,5	4 - 5,5	400 50/60	450	310	230	73	90.000	Pol. antiestático
HF7,5	5,5 - 7,5	400 50/60	550	270	240	74	90.000	Pol. antiestático
HF10	7,5 - 10	400 50/60	700	310	280	74	120.000	Pol. antiestático
HF15	11 - 15	400 50/60	920	390	300	74	120.000	Pol. antiestático
HF20	15 - 20	400 50/60	920	420	350	74	120.000	Pol. antiestático
HF25	18,5 - 25	400 50/60	1350	350	270	74	120000	Pol. antiestático
HF30P	22 - 30	400 50/60	1985	240	200	78	180.000	Pol. antiestático
HF30S	18,5 - 25	400 50/60	1180	550	380	78	180.000	Pol. antiestático

Filtro opcional H

MODELO	Filtro absoluto - H14
	Area cm²
HF5,5	28.000
HF7,5	28.000
HF10	110.000
HF15	110.000
HF20	110.000
HF25	110.000
HF30P	110.000
HF30S	110.000



Doble válvula neumática de descarga ATEX Z22 Ø250
P12397



Indicador rotativo de nivel ATEX Z22
P10166



Válvula vent
flame less
P12775



Disco de ruptura
G5 Ø200
P12773



Válvula flap de retención Ø200 1/2D
Ex h IIIC T80°C Da/Db ST1/ST2
P12774



CARACTERISTICAS TECNICAS

	ECOBULL AM	M Z2-Z22	T Z2-Z22	PLUS Z22
Tipo		Turbina a canal lateral		
Identificación ATEX		II3GD Ex tD IIIC T	II3GD Ex tD IIIC T	II3D Ex tD IIIC
Potencia	kW-HP	1,8 - 2,4	3 - 4	4 - 5,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		55 F	65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	230	270	310
Depresión en continuo	mBar	180	240	230
Caudal máximo	m³/h	280	350	450
Válvula de seguridad		incluido	incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	50	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	72	72	72
Capacidad contenedor	Lt	65 / 100	65 / 100	65 / 100
Dimensiones	mm	660 X 800	660 X 800	660 X 800
Altura	mm	1630	1630	1630
Peso	Kg	95	120	120
Filtro primario				
Tipo		Cartucho	Cartucho	Cartucho
Superficie	cm²	35.000	35.000	35.000
(Clase EN 60335-2-69)		HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Material		Poliéster antiestático		



PRECIOS DE LISTADO

ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A1084	ECOBULL ADDITIVE MANUFACTURING M ATEX Z2-Z22 II3GD
A1086	ECOBULL ADDITIVE MANUFACTURING T ATEX Z2-Z22 II3GD
A1088	ECOBULL ADDITIVE MANUFACTURING PLUS ATEX Z22 II3GD



Atex starter KIT ø50
P12378



Atex KIT pro ø50
P12377



Filtro cartucho de repuesto
P12720

GET 4 YEARS WARRANTY


CARACTERISTICAS TECNICAS

FOX TS Z22		3	5,5
Tipo		Turbina a canal lateral	
Identificación ATEX		II3D Ex tD IIIC 135°C IP Dc	
Potencia	kW-HP	2,2 - 3	4 - 5,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60
IP Clase de aislamiento		65 F	65 F
Depresión máxima	mBar	250	310
Depresión en continuo	mBar	200	230
Caudal máximo	m³/h	270	450
Válvula de seguridad		incluido	incluido
Boca de aspiración	Ø mm	50	50
Nivel de ruido	dB(a)	73	73
Capacidad líquidos inertes	Lt	50	50
Tolva		acero INOX AISI 304	
Dimensiones	mm	660 X 1200	660 X 1200
Altura	mm	1510	1510
Peso	Kg	140	157
Filtro			
Superficie	cm²	15.000	15.000
(Clase - EN 1822)		Clase M	Clase M
Material		Poliéster antiestático	


PRECIOS DE LISTADO
ATEX CERTIFIED SIDE CHANNEL BLOWER

A1150	FOX 3 TS ATEX Z22 II3D
A1151	FOX 5,5 TS ATEX Z22 II3D


 Contenedor acero INOX
 AISI 304
 P11414

 Atex starter KIT ø50
 P12378

 Atex KIT pro ø50
 P12377

 Filtro de seguridad
 P12168

GET 4 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

		SEPARADOR
Capacidad líquidos	Lt	100
Capacidad sólidos	Lt	30
Boca de aspiración	Ø mm	50/70
Boca de salida	Ø mm	50/70
Válvula hidrógeno		incluido
Dimensiones	mm	877 X 612
Peso	Kg	28



PRECIOS DE LISTADO

P11827	SEPARADOR ATEX
--------	----------------



SISTEMAS CENTRALIZADOS



	Potencia	Voltaje	Frecuencia	Caudal	Depresión max.	Depresión en continuo	Nivel de ruido	Filtro estrella Clase M	
PUMA FIX	kW - HP	V	Hz	m³/h	mBar	mBar	dB(a)	Area cm²	Material
10	7,5-10	400	50/60	730	360	260	74	120.000	Poliestere
15P	11 - 15	400	50/60	950	350	300	74	120.000	Poliestere
15S	11 - 15	400	50/60	550	480	440	74	120.000	Poliestere
18P	12,5 - 18	400	50/60	1120	420	290	74	120.000	Poliestere
18S	12,5 - 18	400	50/60	500	600	530	74	120.000	Poliestere
20	15 - 20	400	50/60	950	450	350	74	120.000	Poliestere
25	18,5 - 25	400	50/60	1380	440	320	74	120.000	Poliestere

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP | Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire



Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
4 Filtri Poliéster antiestáticos
12 m² Superficie filtrante

COM | compresor a bordo (27 Litros - 2 HP)
compresor instalado por la parte trasera



Opcional: SISTEMA INVERTER

INVERTER



PUMA FIX
10
15P
15S
18P
18S
20
25

IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO



Control SP
Gestión descarga
Gestión indicador de nivel
Estabilizador de presión automático y pantalla táctil

OPCIONES

HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
BX	Contenedor en acero INOX AISI 304
GX	Cámara y Contenedor en acero INOX AISI 304
GFR	Ganchos
FKL	Montura para elevación con carretilla



Reducción en acero 100/100
P00285



Cartucho de repuesto
P09577

GET 3 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

HF 300		
Tipo	Turbina a canal lateral	
Potencia	kW-HP	3 - 4
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60
IP Clase de aislamiento	55 F	
Depresión máxima	mBar	310
Depresión en continuo	mBar	270
Caudal máximo	m³/h	420
Válvula de seguridad	incluido	
Boca de aspiración	Ø mm	80
Nivel de ruido	dB(a)	74
Dimensiones	mm	1370X680
Altura	mm	1952
Peso	Kg	150
Filtro primario		
Tipo	Filtro estrella	
Superficie	24.000	
(Clase EN 60335-2-69)	Clase M	
Material	Poliéster	
Sacudidor filtro	Sacudidor manual	
SP Sacudidor Filtro- Opcional		
Superficie	cm²	90.000
(Clase EN 60335-2-69)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO	
Material	Poliéster antiestático	
Sacudidor filtro	Contra corriente de aire	
Filtro absoluto - Opcional		
Superficie	cm²	28.000
(Clase - EN 1822)	H14	
Material	Fibra de vidrio	



**Válvula de descarga no incluida

PRECIOS DE LISTADO

A828	HF 300
------	--------

OPCIONES

ANT M	Filtro antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro teflon (Clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente 250° Celsius
PTFE	Filtro PTFE (Clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE antiestático (Clase M EN 60335-2-69)
RC	Control a distancia 24 Volt.

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

PSC	Sacudidor Filtro Neumático
-----	----------------------------



SP	Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire
	Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69)
	3 filtros cartuchos Poliéster
	9 m² Superficie filtrante



Gato Ø150
P12390



Válvula de mariposa manual Ø150
P12392



Indicador de nivel ATEX
P10166



*Filtro PSC incluido
** Sistema de descarga no incluida



Opcional - Doble válvula de mariposa automática

Ø150 P12394
Ø250 P12395



Opcional - Indicador de nivel rotativo

P10166

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia	Voltaje Frecuencia	Caudal	Depresión max.	Depresión en continuo	Nivel de ruido	Filtro estrella Clase M		
kW - HP	V Hz	m³/h	mBar	mBar	dB(a)	Area cm²	Material	
HF5,5	4 - 5,5	400 50/60	320	430	76	24.000	Poliéster	
HF10	7,5 - 10	400 50/60	730	360	74	45.000	Poliéster	
HF15P	11 - 15	400 50/60	950	300	74	45.000	Poliéster	
HF15S	11 - 15	400 50/60	550	440	74	45.000	Poliéster	
HF18	12,5 -18	400 50/60	1120	290	74	45.000	Poliéster	
HF30P	22 - 30	400 50/60	1770	320	78	110.000	Poliéster	
HF30S	20 - 28	400 50/60	1100	460	78	110.000	Poliéster	
HF35P	25 - 34	400 50/60	2100	320	78	110.000	Poliéster	
HF35S	25 - 34	400 50/60	1130	445	78	110.000	Poliéster	

Opcional: SISTEMA SP
Cartucho - IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO


*

	Superficie cm²	N° Cartuchos
HF5,5	90.000	3
HF10	120.000	4
HF12	120.000	4
HF15P	120.000	4
HF15S	120.000	4
HF18	120.000	4
HF30P	180.000	4
HF30S	180.000	4
HF35P	180.000	4
HF35S	180.000	4

*Poliéster antiestático

Opcional: filtro H
Filtro absoluto - H14


	Superficie cm²
HF5,5	28.000
HF10	110.000
HF12	110.000
HF15P	110.000
HF15S	110.000
HF18	110.000
HF30P	110.000
HF30S	110.000
HF35P	110.000
HF35S	110.000



No Incluido:

- Panel eléctrico STAR/DELTA
- Control à distancia
- Válvula de seguridad
- Silenciador de entrada
- Silenciador en la salida

CODIGO	MODELO	Potencia	Voltaje Frecuencia	Caudal	Depresión máxima	Depresión en continuo
		KW - HP	V Hz	m³/h	mBar	mBar
A891	CVS 40 P	4 - 5,5	400 50/60	520	250	160
A919	CVS 40 S	4 - 5,5	400 50/60	320	430	360
A892	CVS 55 P	5,5 - 7,5	400 50/60	520	310	240
A920	CVS 55 S	5,5 - 7,5	400 50/60	320	510	440
A956	CVS 75	7,5 - 10	400 50/60	730	360	260
A1025	CVS 110 P	11 - 15	400 50/60	950	350	300
A1034	CVS 110 S	11 - 15	400 50/60	550	480	440
A1037	CVS 125 P	12,5 - 18	400 50/60	1120	420	290
A1029	CVS 125 S	12,5	400 50/60	500	600	530
A1032	CVS 150	15 - 20	400 50/60	950	450	350
A1044	CVS 185	18,5 - 25	400 50/60	1380	440	320
A1012	CVS 200 P	22 - 30	400 50/60	1770	320	275
A1026	CVS 200 S	20 - 28	400 50/60	1100	600	460
A1017	CVS 250	25 - 34	400 50/60	2100	450	320

IMPLEMENTACION DEL CUADRO ELECTRICO



Control SP

Gestión descarga

Gestión indicador de nivel

Estabilizador de presión automático y pantalla táctil

CARACTERISTICAS TECNICAS

DV-AIR		800
Dimensiones	Ømm	800
Posición de embalaje (A)	mm	3500
Posición de instalación (B)	mm	2175
Dimensiones (Cx D)	mm	1185x1195
Volumen del Tanque	Lt	16
Válvula	Nº	2 x 1"
Cartuchos*	Nº mm	4 1240 X 700
Filtro primario		
Tipo		Cartucho
Superficie	cm ²	340.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES AL
Material		Poliéster aluminizado
Diámetro descarga		250

*Cartuchos apropiados para polvos finos y granulado


PRECIOS DE LISTADO

A1213 | DV-AIR 800

OPCIONES

P12395 | Doble válvula neumática Ø250



P10166 | Sonda de nivel rotativa



P12736 | Válvula rotativa para descarga continua Ø250 12m³/H 0,75KW



Filtro de manga de protección
P12478/A

GET 5 YEARS WARRANTY



Cartucho de repuesto
P12478

GET 5 YEARS WARRANTY

CARACTERISTICAS TECNICAS

DV-AIR		WB
Dimensiones	Ømm	800
Dimensiones	mm	1185x1195
Volumen del Tanque	Lt	16
Válvula	Nº	2 x 1"
Cartuchos*	Nº mm	4 1240 X 700
Capacidad contenedor	Lt	175
Filtro primario		
Tipo		Cartucho
Superficie	cm²	340.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES AL
Material		Poliéster aluminizado


PRECIOS DE LISTADO

A1219 | DV-AIR WB

OPCIONES

P10166 | Sonda de nivel rotativa



Filtro de manga de protección

P12478/A

GET 3 YEARS WARRANTY


Cartucho de repuesto

P12478

GET 3 YEARS WARRANTY



CARACTERISTICAS TECNICAS

SEPARADOR FILTRANTE		450	570	800
Dimensiones	Ø mm	450	570	800
SP Sacudidor Filtro				
Tipo		Cartucho		
Superficie	cm ²	90.000	120.000	180.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACREDITADO		
Material		Poliéster antiestático		
Dimensiones	Ø mm	150	250	250

PRECIOS DE LISTADO

SEPARATEUR FILTRANT 450

SEPARATEUR FILTRANT 570

SEPARATEUR FILTRANT 800

Estructura para descarga en BIG BAG

OPCIONES

P12386 | Estructura para descarga en BIG BAG





450



570



800

CARACTERISTICAS TECNICAS

SEPARADOR FILTRANTE		450	570	800
Filtro primario				
Tipo		Filtro estrella	Filtro estrella	Cartucho
Superficie	cm ²	24.000	45.000	110.000
(Clase EN 60335-2-69)		Clase M	Clase M	Clase M
Capacidad contenedor	Lt	65	175	175
Dimensiones	Ø mm	450	570	800
Altura	mm	1514	1928	2227
SP Sacudidor filtro		Opcional	Opcional	incluido
Tipo		Cartucho	Cartucho	Cartucho
Superficie	cm ²	90.000	120.000	180.000
(Clase EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES/TF		
Material		Poliéster antiestático		

PRECIOS DE LISTADO

A460	SEPARADOR FILTRANTE 450
A470	SEPARADOR FILTRANTE 570
A473	SEPARADOR FILTRANTE 800

SISTEMAS DE LIMPIEZA FILTROS

SP 450	Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69) 3 cartuchos poliéster antiestáticos 9 m ² Superficie filtrante
	
SP 570	Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69) 4 cartuchos poliéster antiestáticos 12 m ² Superficie filtrante
	
SP 800	Sacudidor cartuchos con contra corriente de aire Filtro antiestático clase M (EN 60335-2-69) 4 cartuchos poliéster antiestáticos 18 m ² Superficie filtrante
	

Imágenes/dibujos	Artículo	Descripción	Capacidad	Código
	1	Tolva	Ø150mm-Lt 200	P12384
			Ø250mm-Lt 600	P12385
	2	Estructura para descarga en BIG BAG		P12386
	3	Tolva ciclónica - 200 Lt	Lt 200	P12388
			Lt 600	P12389
	4	Separadores 1,3m ³	Ø400mm-Lt 1300	P12387

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código
	5	VALVULA DE DESCARICA POR CONTRAPESO	150	P12390
			250	P12391
	6	VALVULA DE DESCARGA DE MARIPOSA	150	P12392
			250	P12393
	7	Valvula rotativa para descarga continua Ø250 12m³/h 0,75kW		P12736
		Valvula rotativa para descarga continua ATEX Ø250 12m³/h 0,75kW		P12736/EX
	8	DOBLE VALVULA NEUMATICA	150	P12394
			150 	P12396
			250	P12395
			250 	P12397

Imagen / dibujo	Artículo	Descripción	Código
	9	SONDA DE NIVEL ROTATIVA	P10166
	10	SONDA DE NIVEL POR CAPACIDAD	P11353

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro (mm)	Código
	11	TUBOS EN ACERO ESPESOR de 1,25 a 2 mm. L= 3 m.	50	P11772/50
			63	P11772/63
			76	P11772/76
			102	P11772/102
			108	P11772/108
			127	P11772/127
	12	CONEXIONES REFORZADAS ACERO INOX AISI 304	50	P11763/50
			63,5	P11763/63
			76	P11763/76
			102	P11763/102
			108	P11763/108
			127	P11763/127
	13	BOCAS ASPIRANTES	50-50	P09514/a/5050
			63-50	P09514/a/6350
			63-63	P09514/a/6363
			76-63	P09514/a/7663
			76-76	P09514/a/7676
	14	BOCAS ASPIRANTES CON MICROSWITCH	50-50	P09514/5050
			63-50	P09514/6350
			63-63	P09514/6363
			76-63	P09514/7663
			76-76	P09514/7676
ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN ATEX Z22 (todos los tamaños)				+

Image/plan	Artículo	Description	Diámetro (mm)	Código
	15	CONEXION TUBO FLEXIBLE	50-38	P11770/5038
			50-50	P11770/5050
			63-50	P11770/6350
			76-50	P11770/7650
			76-63	P11770/7663
	16	CURVA 90° ESPESOR 2 mm	50-90°	P11774/50
			63-90°	P11774/63
			76-90°	P11774/76
			102-90°	P11774/102
			108-90°	P11774/108
	17	CURVA 45° ESPESOR 2 mm	50-45°	P11773/50
			63-45°	P11773/63
			76-45°	P11773/76
			102-45°	P11773/102
			108-45°	P11773/108
	18	CURVA REFOZADA 90° ESPESOR de 2,6 a 4,5 mm - RD 2,5	50	P11782/50
			63	P11782/63
			76	P11782/76
			102	P11782/102
			108	P11782/108
	19	BIFURCACION A "Y" α 135°	50-50-50	P11783/50
			63-63-63	P11783/63
			76-76-76	P11783/76
			102-102-102	P11783/102
			108-108-108	P11783/108
	19	BIFURCACION A "Y" α 135°	127-127-127	P11783/127

Image/plan	Artículo	Description	Diámetro (mm)	Código
	20	BIFURCACION α 45°	50-50	P11775/5050
			63-50	P11775/6350
			63-63	P11775/6363
			76-50	P11775/7650
			76-63	P11775/7663
			76-76	P11775/7676
			102-50	P11775/10250
			102-63	P11775/10263
			102-76	P11775/10276
			102-102	P11775/102102
			108-50	P11775/10850
			108-63	P11775/10863
			108-76	P11775/10876
			108-102	P11775/108102
			127-50	P11775/12750
			127-63	P11775/12763
			127-76	P11775/12776
			127-102	P11775/127102
			127-108	P11775/127108
			127-127	P11775/127127
	21	REDUCCION	50-38	P11767/5038
			63-50	P11767/6350
			76-50	P11767/7650
			76-63	P11767/7663
			102-63	P11767/10263
			102-76	P11767/10276
			108-102	P11767/108102
			127-108	P11767/127108
	22	TAPON	50	P11781/50
			63	P11781/63
			76	P11781/76
			102	P11781/102

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro (mm)	Código
	23	Guillotina manual	50	P11981/50
			63	P11981/63
			76	P11981/76
			102	P11981/102
			108	P11981/108
			127	P11981/127
	24	Guillotina electro-neumatica	50	P11982/50
			63	P11982/63
			76	P11982/76
			102	P11982/102
			108	P11982/108
			127	P11982/127
	25	ENROLLADOR MURO L=10 m	50 mm	
		Microswitch Start & Stop	40 mm	



ASPIRADORES PROFESIONALES

X-PRO

Aspiradoras comerciales

CARACTERISTICAS TECNICAS

		1500	3000
Motores Tipo		1 By-Pass	2 By-Pass
Potencia	kW-HP	1,4 - 1,9	2,6 - 3,5
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50/60	
Depresión máxima	mBar	220	220
Caudal máximo	m³/h	190	380
Nivel de ruido	dB(a)	66	66
Capacidad contenedor	Lt	35	50
Dimensiones	mm	380 X 380	450 X 450
Altura	mm	760	950
Peso	Kg	11	19
Filtro primario		Filtro estrella	
Tipo		Filtro estrella	



1500

3000

Accesorios incluidos



SISTEMAS DE LIMPIEZA

A1015	X-PRO 1500
A1030	X-PRO 3000

KUBE

Aspiradoras comerciales

CARACTERISTICAS TECNICAS

		KUBE
Motores Tipo		1 By-Pass
Potencia	kW-HP	1,4 - 1,9
Voltaje Frecuencia	V Hz	230 50
Depresión máxima	mBar	240
Caudal máximo	m³/h	252
Capacidad contenedor	Lt	30
Dimensiones	mm	510 X 360
Altura	mm	560
Peso	Kg	11
Filtro primario		Cartucho
Tipo		Clase M
(Clase EN 60335-2-69)		
Sacudidor filtro		Vibració automática



PRECIOS DE LISTADO

A1040	KUBE
-------	------

Accesorios incluidos



NOTE

ASPIRADORES PROFESIONALES

NOTE

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.



ACCESORIOS

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código
	26	STARTER KIT		
		3m tubo Evaflex	40 mm	P12349
		2 manguitos en goma antiestáticos	50 mm	P12350
	27	WET & DRY KIT		
		3m tubo Evaflex		
		2 manguitos en goma antiestáticos		
		Boquilla plana	40 mm	P11886
		Cepillo redondo	50 mm	P11887
		Doble curva para boquilla para suelos		
	28	KIT POLVO		
		3m tubo Evaflex		
		2 manguitos en goma antiestáticos		
		Boquilla plana	40 mm	P12347
		Cepillo redondo	50 mm	P12348
		Doble curva para boquilla para suelos		
	29	KIT ACEITE Y VIRUTAS		
		3 m tubo poliuretano reforzado		
		2 manguitos en goma antiestáticos	40 mm	P12351
		Boquilla plana	50 mm	P12352
		Junto metálico M/M	70 mm	P12353
		Junto cónico en goma		

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código
	30	KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO		
		3 m tubo poliuretano reforzado		
		2 manguitos en goma antiestáticos		
		Boquilla plana		
		2 Junta metálico M/M	40 mm	P12354
		Junto cónico en goma	50 mm	P12355
		Boquilla suelo con laminas en goma		
		Boquilla para suelos		
	31	ATEX STARTER KIT		
		3m EVA conductor	40 mm	P12374
		2 manguitos en goma antiestáticos	50 mm	P12378
		Junto metálico M/M		
		Junto en goma antiestático		
	32	ATEX KIT PRO		
		3 m EVA electroconductor		
		2 manguitos en goma antiestáticos		
		Boquilla plana	40 mm	P12376
		Junto metálico M/M	50 mm	P12377
		Junto en goma antiestático		
		Doble curva para boquilla para suelos		
	33	KIT LIMPIEZA HORNOS		
		2,7 m tubo metálico		
		2 manguitos		
		Boquilla hornos	40 mm	P11857
		1 m tubo con protección		
		1 m tubo con protección parcial		
		1 pinza para puesta a tierra		

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código	Largo
	34	MANGUERA FLEXIBLE EVA	40 mm	P00336	30 m
			50 mm	P00337	25 m
	35	MANGUERA ELECTROCONDUCTIVA EVA	40 mm	P12316	30 m
			50 mm	P12317	25 m
	36	MANGUERA FLEXIBLE POLIURETANO PUR	40 mm	P09052	15 m
			50 mm	P09053	15 m
			70 mm	P09054	15 m
	37	MANGUERA REFORZADA ANTI ABRASION	50 mm	P11933/50	10 m
			100 mm	P11933/100	10 m
	38	MANGUERA FLEXIBLE POLIURETANO ANTIESTATICO PUR	40 mm	P11841/40	15 m
			50 mm	P11841/50	15 m
			70 mm	P11841/70	15 m
			100 mm	P11841/100	15 m
	39	MANGUERA FLEXIBLE POLIURETANO ANTIESTATICO PUR	120 mm	P12357/120	15 m
			150 mm	P12357/150	15 m
			180 mm	P12357/180	15 m
			200 mm	P12357/200	15 m

OFERTA ESPECIAL

PIDAN 1 ROLLO Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+10%**
 PIDAN 3 ROLLO Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+15%**
 PIDAN 5 ROLLO Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+20%**

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código
	40 	MANGUITO ANTIESTATICO EN GOMA	PUR	40 mm P09377
				50 mm P09214
				70 mm P09216
				100 mm P11760
			EVA	40 mm P12311/40
				50 mm P12311/50
	41 	MANGUITO PARA FLEXIBLE EVA	50/40 mm	P12302
		MANGUITO PARA FLEXIBLE PUR	50/40 mm	P12301
	42 	MANGUITO DE UNION PARA MANGUERAS FLEXIBLE PUR	50 mm	P12406
	43	ABRAZADERA DE METAL		40 mm P09695
				50 mm P09656
				70 mm P09697
				100 mm P10095
				120 mm P12358
				150 mm P12359
				180 mm P12360
				200 mm P12362

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código
	44 	CONEXION EN ACERO		
		MiniBULL/TB/ECOBULL/M65/TX	70/40 mm	P10867
		MiniBULL/TB/ECOBULL/M65/TX	70/50 mm	P10866
		MiniBULL/TB/ECOBULL/M65/TX	70/70 mm	P00295
		BULL/FOX/AC/SWAN	80/40 mm	P00277
		BULL/FOX/AC/SWAN	80/50 mm	P00278
		BULL/FOX/AC/SWAN	80/70 mm	P00279
		PUMA	100/50 mm	P00281
		PUMA	100/70 mm	P00283
		PUMA	100/100 mm	P00285
		BULL/FOX/AC/SWAN	80/76 mm	P00279/76
		PUMA	100/76 mm	P00283/76
	45 	CONEXION EN ACERO INOX	70/40 mm	P10867/X
			70/50 mm	P10866/X
			80/40 mm	P09215
			80/50 mm	P09217
			80/70 mm	P00279/X
	46 	BIFURCACION Y	70-40-40 mm	P11662
			70-50-50 mm	P11717
			80-40-40 mm	P00314
			80-50-50 mm	P00315
			80-70-70 mm	P00316
			100-50-50mm	P00318
	47 	CONEXION RAPIDA	40 mm	P00780
			50 mm	P00781
			70 mm	P00782

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código
 	48	CONEXION METALICA	40 mm	P00292
			50 mm	P00293
			70 mm	P00295
 	49	CONEXION METALICA	40 mm	P00286
			50 mm	P00287
			70 mm	P00289
			100 mm	P00291
 	50	CONEXION PARA FLEXIBLES	100 mm	P12300/100
			120 mm	P12300/120
			150 mm	P12300/150
			180 mm	P12300/180
			200 mm	P12300/200
 	51	CONEXION PARA BRAZOS	160	P12334
 	52	CONEXION Y PARA DF	70-70 mm	P12335/70
			100-100 mm	P12335/100
			120-120 mm	P12335/120

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código
	53	DOBLE CURVA PARA BOQUILLA SUELOS	40 mm	P00640
			50 mm	P00649
			70 mm	P00829
	54	BOQUILLA SUELOS CON SEDAS	40L400mm	P01039
			50L400mm	P01040
			50L500mm	P01042
			70L500mm	P01043
	55	SEDAS DE REPUESTOS	L400mm	P01044
			L500mm	P00844
	56	BOQUILLA SUELOS ANTIESTATICA CON SEDAS EN LATON	40Ø 400mm	P01039/EX
			50Ø 400mm	P01040/EX
	57	DOBLE CURVA PARA BOQUILLA SUELOS P01039/EX P01040/EX	40 mm	P00640/a
			50 mm	P00649/a
	57	BOQUILLA SUELO CON VENTOSAS Y RASQUETA EN GOMA	40L400mm	P01035
			50L400mm	P01036
			50L500mm	P00834
			70L500mm	P01038
	58	RASQUETA DE REPUESTO EN GOMA	L400mm	P01159
			L500mm	P00849

OFERTA ESPECIAL


PIDAN 10 DOBLE CURVAS "S" + BOQUILLA/VENTOSA Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+10%**

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código	
 	59	TUBO SONDA	50 mm	P11419	
			70 mm	P09092	
 	60	TUBO CON AGARRADERO	70 mm	P00783	
			100 mm	P00784	
 	61	RASQUETA L= 1000 mm	40 mm	P00328	
			50 mm	P00329	
			70 mm	P00330	
 	62	PROLONGA ALUMINIO	L= 1 mt	40 mm	P00312
			L= 1 mt	50 mm	P00313
			L= 2 mt	40 mm	P00823
			L= 2 mt	50 mm	P00824
	63	CEPILLO FIJO Wet&Dry			
		MiniBULL	40 mm	P11792	
		BULL	50 mm	P00327	
		LABIOS DE REPUESTO EN GOMA	600mm	P00847	
 	64	CEPILLO ANTIESTATICO EN GOMA CON CEDRAS EN LATON	40 mm	P11964	
			50 mm	P11963	
 	65	CEPILLO ANTIESTATICO CON CEDRAS EN LATON	40 mm	P11495	
			50 mm	P11496	
	66	CEPILLO REDONDO EN PVC	50 mm	P12346	

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código
	67	Cepillo triangular FDA azul	50 mm	P12641
	68	Cepillo triangular FDA rojo	50 mm	P12642
	69	BOQUILLA CONICA PARA ACEITE	40 mm 50 mm 70 mm	P00307 P00308 P00309
	70	BOQUILLA CONICA ANTIESTATICA EN GOMA CON CONEXION METALICA	40 mm 50 mm 70 mm	P10475 P10415 P10477
	71	BOQUILLA CONICA EN SILICONA CON CONEXION METALICA	40 mm 50 mm 70 mm	P11978/40 P11978/50 P11978/70
	72	BOQUILLA PLANA ANTIESTATICA EN METAL	40 mm 50 mm 70 mm	P00299 P00301 P00302
	73	BOQUILLA ANTIESTATICA EN GOMA CON CONEXION METALICA	40 mm 50 mm	P11660 P11613
	74	CONICO ANTIESTATICO EN GOMA CON CONEXION METALICA	40 mm 50 mm	P09095 P09096

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Diámetro	Código
	75 	RASQUETA ANTIESTATICA EN GOMA CON CONEXION METALICA	40 mm	P10238
			50 mm	P10239
	76	CEPILLO POR TUBOS CON CONEXION METALICA	Ø100 40mm	P09097
			Ø200 40mm	P09151
	77	BRAZO ASPIRANTE CON CAMPANA	50 mm	P11892
	78	BRAZO ASPIRANTE	Ø100 3 m	P12336/100
			Ø160 3 m	P12336
	79 	BRAZO ASPIRANTE CERTIFICADO ATEX EN ACERO INOX	Ø100 3 m	P12788
			Ø150 3 m	P12370
	80	CAMPANA DE ASPIRACION	400X50 mm	P12000

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Código	
	81	SEPARADOR BASCULANTE CON CABEZA CICLONICA	A= 70 mm	P09319
		580 Lt	A= 100 mm	
	82	SEPARADOR SUBSTANCIAS INCANDESCENTES	A= 70 mm	P12373
			B= 50 mm	P12373/50
	83	SEPARADOR 100 lt WET & DRY	A = 50 mm	P10926
			A = 70 mm	P10927
			B = 70 mm	P10927
	83	SEPARADOR 175 lt WET & DRY	A= 70mm	P09421
		REDUCCION NO INCLUIDA	B= 100/40 mm	P10867
			B= 100/50 mm	P10866
	84	SEPARADOR LONGOPAC CON CICLON Ø 450	A= 50 mm	P12371
			A= 70 mm	
			B= 50 mm	
			B= 70 mm	
	85	SEPARADOR LONGOPAC CON CICLON Ø 390	A= 50 mm	P12372
			B= 50 mm	

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Capacidad	Código
	86	FLOTADOR Y VALVULA DE DESCARGA 3/4" BULL/FOX		P10990
	87	REJILLA DE SEPARACION LIQUIDOS / SOLIDOS	65/100L 65/100L 175 L	P09084 P0923/X P00270
	88	KIT VOLCANTE PARA CONTENEDORES (a) FIXACION BULL/FOX PUMA		P01033 P01034
		(B) ANILLO BULL/FOX PUMA		P11287 P00273
 Ø450	89	CABEZA ASPIRANTE 3 MOTORES		P10936
 Ø570		ADAPTADOR Ø 100 Teflon filtro incluido		P09516
	90	GRAPA PARA SACOS SACO EN POLIETILENE		P09252 P10399

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Area cm ²	Código
	91	Filtro estrella clase "M" IFA/BGIA		
		MiniBULL/TB/TBUP/MiniAIR/SWAN 085	15.000	P11606
		M65/ECOBULL/BULL/FOX/AC/DF22/SWAN	24.000	P11718
		TX	38.000	P12217
		FOX10/PUMA/DF40/DF55	45.000	P09120
		PUMA30/PUMA35	110.000	P09127
	92	Filtro estrella teflon clase "M" IFA/BGIA		
		MiniBULL/TB/TBUP/MiniAIR/SWAN 085	15.000	P11661
		M65/ECOBULL/BULL/FOX/AC/DF22/SWAN/TX	24.000	P11719
		FOX10/PUMA/DF40/DF55	45.000	P09648
		PUMA30/PUMA35	110.000	P09144
	93	Filtro estrella antiestático clase "M" IFA/BGIA		
		MiniBULL / TB / TB UP / MiniAIR/BL 45	15.000	P11837
		M65/ECOBULL/BULL/FOX/DF22/AC/SWAN/TX	24.000	P11847
		FOX10/PUMA/DF40/DF55	45.000	P09123
		PUMA30/PUMA35	110.000	P09130
	94	Filtro estrella NOMEX		
		MiniBULL / TB / TB UP / MiniAIR	15.000	P11875
		M65/ECOBULL/BULL/FOX/DF22/AC/ SWAN/TX	24.000	P11840
		FOX10/PUMA/DF40/DF55	45.000	P09124
		PUMA30/PUMA35	110.000	P09131
	95	Filtro estrella clase "M" IFA/BGIA PTFE		
		MiniBULL / TB / TB UP / MiniAIR	15.000	P12338
		M65/ECOBULL/BULL/FOX/DF22/AC/ SWAN/TX	38.000	P12337
		FOX10/PUMA/DF40/DF55	45.000	P09858
		PUMA30/PUMA35	110.000	P12369
	96	Filtro estrella clase "M" IFA/BGIA PTFE antiestático		
		MiniBULL / TB / TB UP / MiniAIR	15.000	P12339
		M65/ECOBULL/BULL/FOX/DF22/AC/ SWAN/TX	38.000	P12282
		FOX10/PUMA/DF40/DF55	45.000	P12367
		PUMA30/PUMA35	110.000	P12368
	97	Filtro estrella clase "M" IFA/BGIA PTFE antiestático		
		BL 20 PRO ATEX	6.000 - 370	P12624

OFERTA ESPECIAL

PIDAN 5 FILTROS Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+10%**

FILTROS DE CARTUCHO DE REPUESTO CLASE M

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Area cm ²	Código
		Filtro cónico en poliéster PTFE Clase M (Todos Jet Clean excepto ATEX)		P12832
	98	Filtro cónico de poliéster PTFE (XM35FP)		P12831
		Filtro cónico de poliéster antiestático clase M (Todo Jet Clean ATEX)	35.000	P12719
	99	Cartuccia poliestere antistatico in Classe M		
		BULL/FOX/SWAN/PUMA	30.000	P09577
		PUMA30/PUMA35	45.000	P11467
		DV-AIR800	340.000	P12478
		Prefiltro de repuesto (DV-AIR800)		P12478/A
	100	Cartucho de membrana antiestática de P'		
		BULL/FOX/SWAN/PUMA		P12674
	101	Cartucho UPF		
		040-085-150-220	10.000	P11548/X
	102	Cartucho en celulosa		
		CLEAN AIR 800-1200		P12363
		CLEAN AIR 2000		P12364
	103	Préfiltro en polipropileno		
		CLEAN AIR 800-1200		P12365
		CLEAN AIR 2000		P12366

OFERTA ESPECIAL

PIDAN 5 FILTROS Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+10%**

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Area cm ²	Código
	104	Filtro de cartucho de membrana cónica PTFE HEPA H13 (Todo Jet Clean)	35.000	P12720
		Filtro de cartucho cónico con membrana PTFE H13 (FLOOR PREPARATION)	35.000	P12833
	105	Filtro de cartucho cilíndrico HEPA H14 PUMA/PUMA30/PUMA35	110.000	P11363
	106	Filtro de cartucho cilíndrico HEPA H13 DF 075 DF 22	120.000	P12735
		DF 40	160.000	P12734
		Filtro de cartucho cilíndrico HEPA H14 DF FIX	160.000	P12828
	107	KIT di installazione filtro a cartuccia cilindrica Hepa 13 (anillo metallico, ganci, filtro H13)	120.000	P12819
		DF 075 DF 22	160.000	P12820
		KIT di installazione filtro a cartuccia cilindrica Hepa 14 (anillo metallico, ganci, filtro H14)	160.000	P12829
	108	Filtro de panel HEPA H14 BL PRO ATEX		P12629
	109	Filtro de cartucho cilíndrico HEPA H14 XM35/XM35LP/BL	22.000	P12279
		MiniBULL/TB/XM20	22.000	P11640
		BULL/FOX/SWAN/M65/ECOBULL/TX/AC	28.000	P09868
		PUMA/PUMA30/PUMA35	110.000	P11363
	110	KIT de instalación de cartucho cilíndrico Hepa H14 (caja metálica, ganchos, filtro H14)		
		XM20/MiniBULL/TB - bornizado		P11724
		XM20/MiniBULL/TB - INOX		P11725
	111	KIT de instalación de filtro de cartucho cilíndrico HEPA H14 (H14 Filtro + tornillo)		
		M65/BULL		P09870
		ECOBULL/FOX		P09778
		SWAN/AC/TX		
	112	Filtro absoluto WELD ONE		P11934

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Area cm ²	Código
	113	Saco filtrante en Poliéster AS 085/150/220 AS 400/550		P04359 P11714
	114	UPF Filtro Poliéster UPF040-085 UPF150-220		P04908
	115	Cartucho en celulosa AIR WELD / AIR WELD WALL WELD ONE	120.000 30.000	P12280 P11955
	116	Cartucho oleofobico M100 OIL CLEAN OIL RAM 280 MP RAM 500T		P12475
	117	Cartucho PTFE/CA WELD ONE	30.000	P11945
	118	Kit cartucho de filtro de carbón activado Ø 450 BULL/FOX/SWAN/M65/ECOBULL/TX/AC	8 Kg	P12116
	119	Filtro ACEITE & WD TNT Filtro desechable (GAMMA ACEITE) PPL Filtro lavable (GAMMA ACEITE) PPL Filtro líquidos (WD) Filtro polvo poliéster (WD)		P09678 P09679 P12319 P12320
	120	Filtro PPL (eficiencia 150 r) Ø480 H550m Filtro lavable por AM OIL T500		P12209
	121	Filtro saco en papel L50 (5 por paquete) X-PRO - Precio por 1 paquete		P11872
	122	Filtro de repuesto XPRO 1500 XPRO 3000		P11844 P11845

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción	Capacidad	Código
	123	CONTENEDOR COMPLETO PINTADO	45 LT	P11738
			65 LT	P10651
			100 LT	P10697
			100 LT (TX)	P12399
			175 LT	P11848
	124	CONTENEDOR COMPLETO EN ACERO INOX AISI 304	45LT	P11738/X
			65LT	P11414
			100LT	P11415
			175LT	P11848/X
	125	CONTENEDOR COMPLETO WET & DRY	MiniBULL/TB acero INOX	P11739
			ECOBULL/M65 acero INOX	P11739/X
				P11825
				P11825/X
	126	FLOTADOR	ECOBULL/M65	P12004
			MiniBULL	P12005
	127	RUEDAS PARA CONTENEDOR ANTI ACEITE		P10639
	128	EMPUJE CONTENEDOR		P00062
	129	TAPON DE SEGURIDAD		P10412
	130	FILTRO DIFUSOR	Ø 95	P10058
			Ø 100	P10044
			Ø 160	P10038
	131	REPUESTO LONGOPAC ROLLOS L=20 m CADA ROLLO	4	P11883

Imagen/dibujo	Artículo	Descripción		Código
	130	CABEZA COMPLETA BULL	3 Motores	P10992
			2 Motores	P10993
	131	CABEZA COMPLETA MINIBULL et XM		P11610
	132	CABEZA COMPLETA M65		P01162/9005T
	135	CABEZA COMPLETA BL		P12453
		CABEZA COMPLETA BL PRO ATEX		P12621
	133	MOTOR ELECTRICO	230V 115V	P10633 P09065/UK
	134	CARBONES		P11817

**OFERTA
ESPECIAL**

PIDAN **5 MOTORES** Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+5%**
 PIDAN **10 MOTORES** Y TENDRÁN UN ULTERIO DESCUENTO DEL **+10%**



Dénomination	Descripción	Dimensiones	Código
EMBALAJE "E"	MiniAIR		
	MiniBULL / XM		
	TB	600x800	P11684
	WD	H1700	
	BL		
	AS		
EMBALAJE "A"	BULL UNO/BULL 24		
	ECOBULL		
	DF 22		
	M 100/M 100 JC/ M 100 OIL	750X1000	P10766
	CLEAN OIL	H1900	
	SWAN		
	AC		
EMBALAJE "G"	TB BAG		
	TB UP		
		750X100 H1500	P11519
EMBALAJE "B"	M 65/M 65 JC		
	AS 400		
	FOX 3/5,5/7,5		
	FOX 24	750X1300	P10767
	FOX TS	H1800	
EMBALAJE "H"	TX		
	DF40		
	FOX + SP	750X1300 H2100	P10767/H
EMBALAJE "B-75"	TX + SP		
	FOX 10	750X1300 H2050	P10812
EMBALAJE "C"	PUMA 10/12/15/18		
	PUMA FIX	900X1700	P10768
	DF 55	H2250	
	DF 40 + SP		
EMBALAJE "D"	PUMA30 /PUMA35	2100X1050 H2500	P10817
EMBALAJE "L"	UPF	85X75 H80	P11798
PALLET FROG	FROG	1300X900 H1700	P11300
PALLET RAM	RAM 280	750X1450 H1600	P09684
	RAM 500/500 T	900X1700 H2250	P10768
	RAM 1000	1000X1900 H2500	P10817
SEPARADOR	Separador 580	1200X1200 H1600	P10814
	Separador 175	750X1000 H1450	P11519
	Separador LP ø390	600X800 H1700	P11684
	Separador LP ø450	750X1000 H1900	P10766

* Precios no sujetos a descuentos

3 AÑOS DE GARANTÍA


PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE RESPUESTO CORRESPONDIENTES
Y OBTIENES YA LA GARANTÍA EXTENDIDA

JUNTO AL ASPIRADOR PIDE TAMBIÉN LOS FILTROS DE RECAMBIO CORRESPONDIENTES, DE ESTA MANERA OBTENDRÁS TRES AÑOS DE GARANTÍA. LA EXTENSIÓN ES VALIDA PARA TODA LA GAMA, CON EXCLUSIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA FAMILIAS "ACEITE Y VIRUTAS" Y "ASPIRADORES PROFESIONALES".



DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

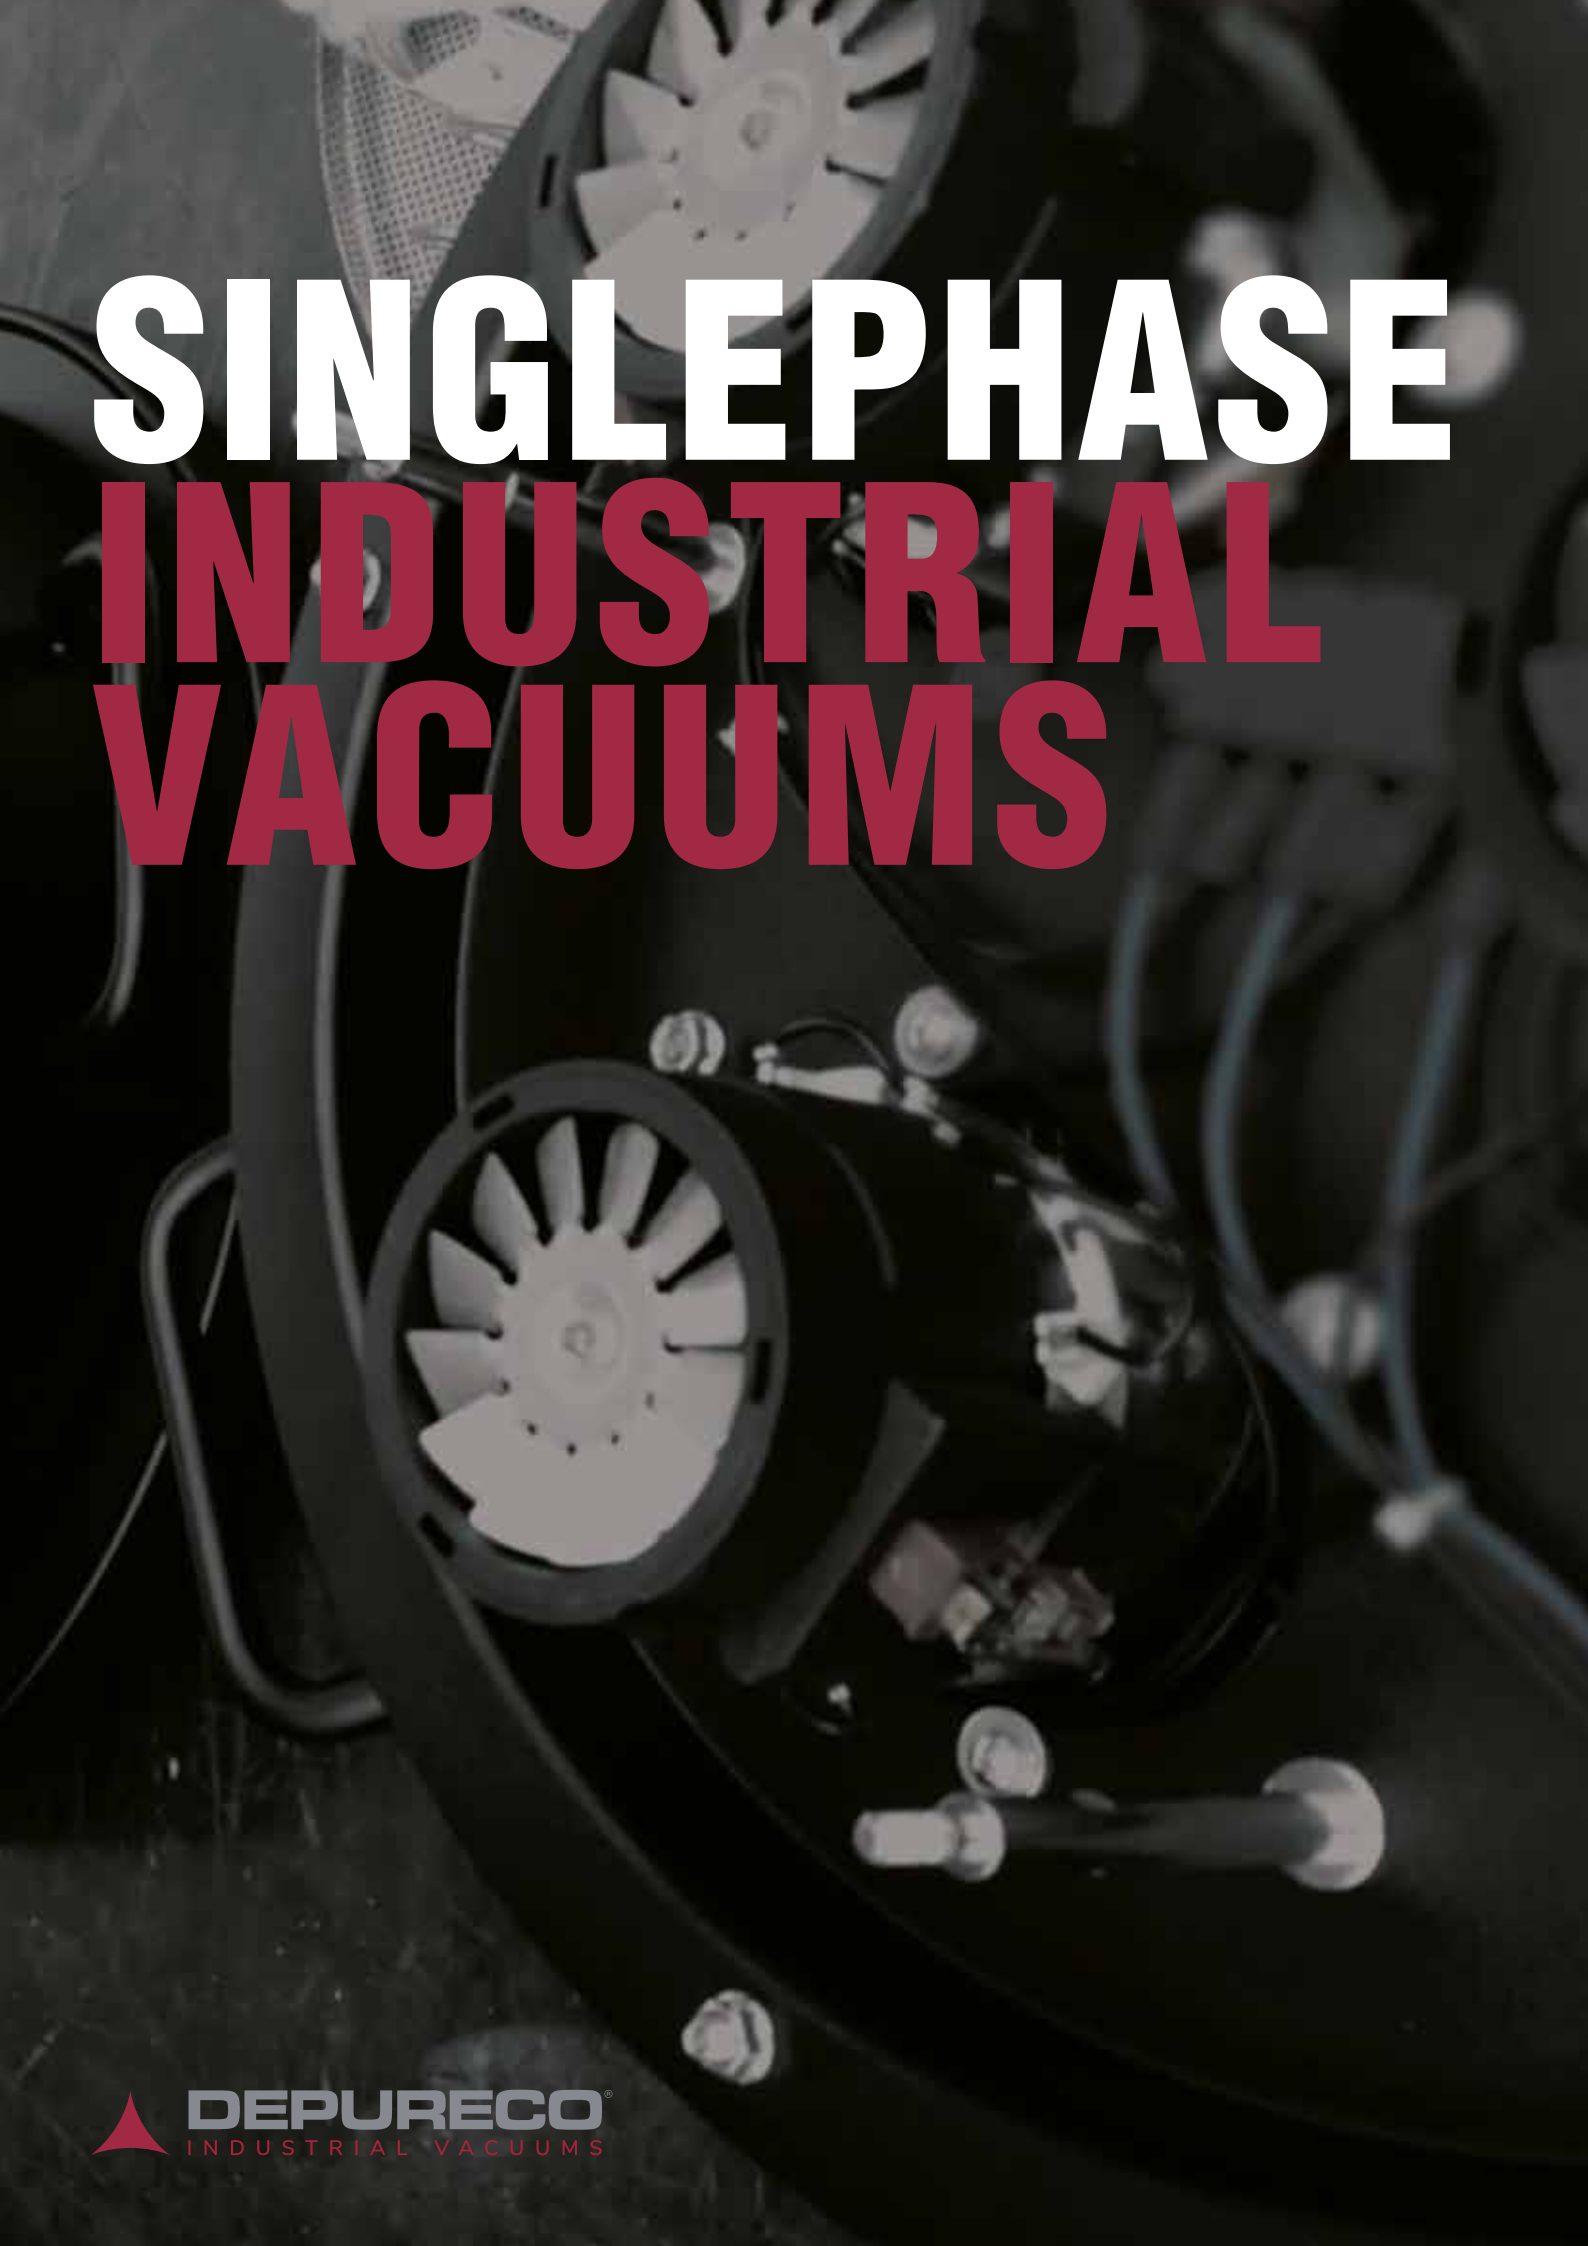

SINGLEPHASE INDUSTRIAL VACUUMS

PERFORMANCE ON VACUUM SOLUTIONS SINCE 1972



**POWER
RELIABILITY
SAFETY**

POWER & RELIABILITY


ADVANTAGES

MAXIMUM POWER 3,9 KW


BY-PASS COOLING SYSTEM

INDEPENDENT SWITCHES

Suitable for every need, the by-pass motors installed by Depureco are powerful and reliable. Thanks to their independent cooling system they can work in the most demanding conditions. Dust, swarf, oil and every type of liquid are quickly vacuumed, even with several meters long hoses. The three-motors version is the most powerful in its category and can reach outstanding performances.

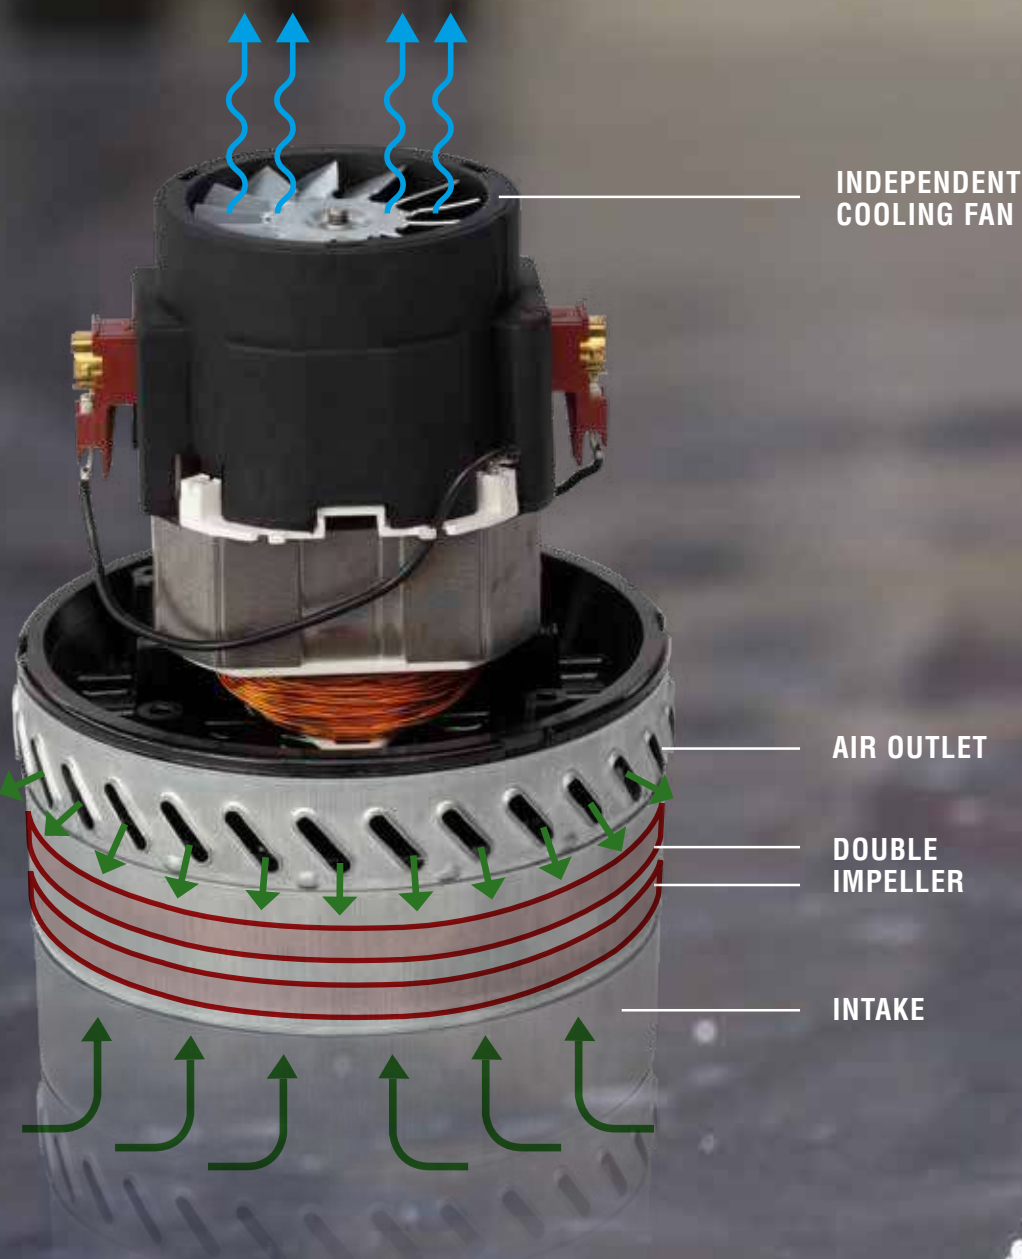

UP TO 3 MOTORS TO REACH THE UTMOST PERFORMANCES

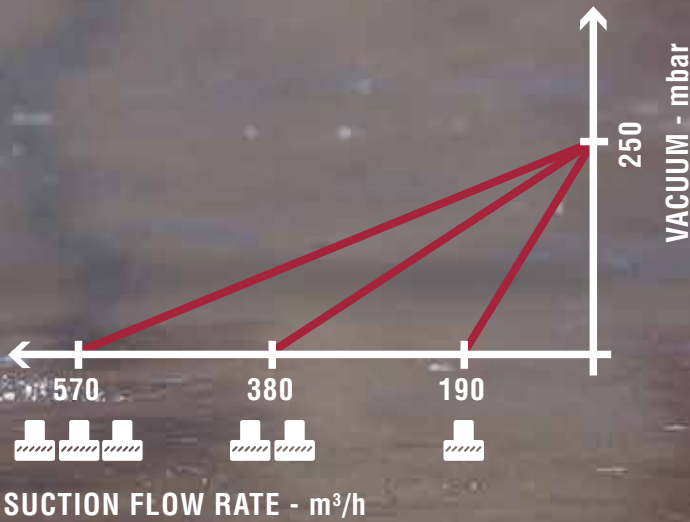

THE RIGHT FILTER FOR EVERY CIRCUMSTANCE

POCKET FILTER



STANDARD M CLASS FILTER

FINE DUST, GRANULES, SOLID AND DRY SWarf



M CLASS ANTISTATIC FILTER

FINE DUST, GRANULES, SWarf AND SOLID MATERIALS THAT TEND TO BECOME ELECTROSTATICALLY CHARGED. STANDARD ON THE MODELS IN THE ATEX RANGE.



NOMEX FILTER

DUST AND SOLID MATERIALS WITH TEMPERATURES UP TO 250°C.



M CLASS TEFLON FILTER

FINE DUST, GRANULES, WET OR DUMP SWarf AND SOLID MATERIALS. ESPECIALLY SUITABLE FOR STICKY DUST.



M CLASS PTFE FILTER

VERY FINE AND STICKY DUST, HYGROSCOPIC AND WET MATERIALS. FOOD CERTIFIED




M CLASS ANTISTATIC PTFE FILTER

HYGROSCOPIC MATERIALS THAT TEND TO BECOME ELECTROSTATICALLY CHARGED. STANDARD ON MODELS IN THE ATEX RANGE. FOOD CERTIFIED.



CLASS H14 EN - 1822
EFFICIENCY 99,995% VERY FINE, DANGEROUS DUST WITH GRANULOMETRY <1µ

ABSOLUTE FILTER

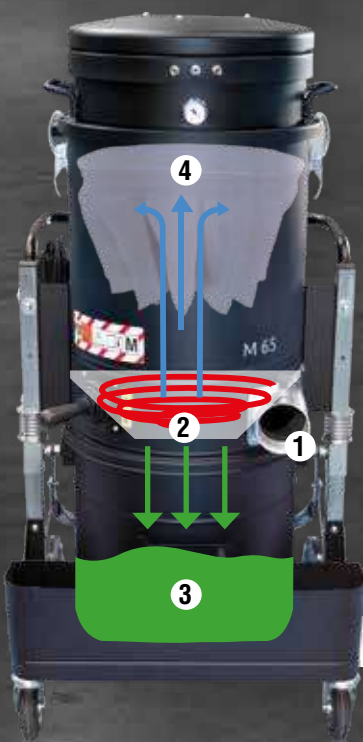

THE MATERIAL ENTERS THE CHAMBER FROM THE SUCTION INLET (1) AND THANKS TO THE CYCLONE (2) IT LOSES SPEED, SETTLING INSIDE THE VACUUM'S BIN (3). THIS WAY 90% OF THE MATERIAL IS CLEARED, GRANTING A LONGER LIFE FOR THE FILTER.

THE CYCLONE

FILTER FOR THE JETCLEAN SYSTEM






- M CLASS - FILTRATION EFFICIENCY 1µ (EN60335269)
- FILTER SURFACE UP TO 35.000 cm²
- JETCLEAN® FILTER CLEANING SYSTEM
- ANTISTATIC POLYESTER ALUMINATED FILTER
- ESPECIALLY SUITED FOR DRY, FINE AND VERY FINE DUST



STANDARD M CLASS FILTER

THE M CLASS FILTER HAS A FILTRATION EFFICIENCY OF 1µ, ALLOWING TO VACUUM EVEN FINER DUST IN COMPLETE SAFETY

THE TRICK IS CLEANING THE FILTER!

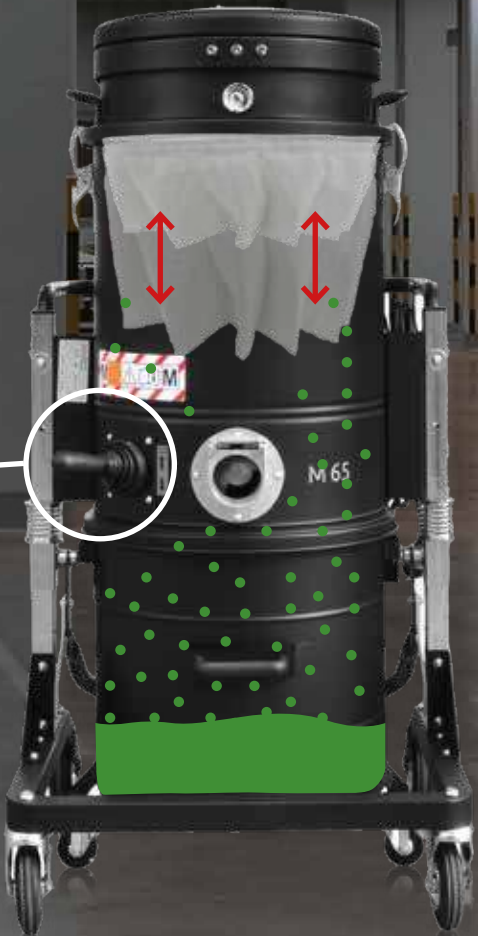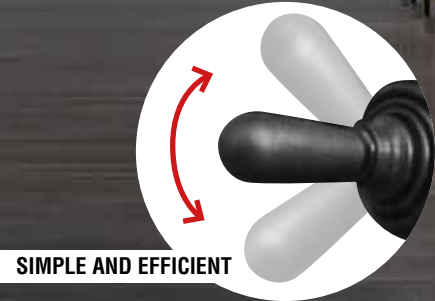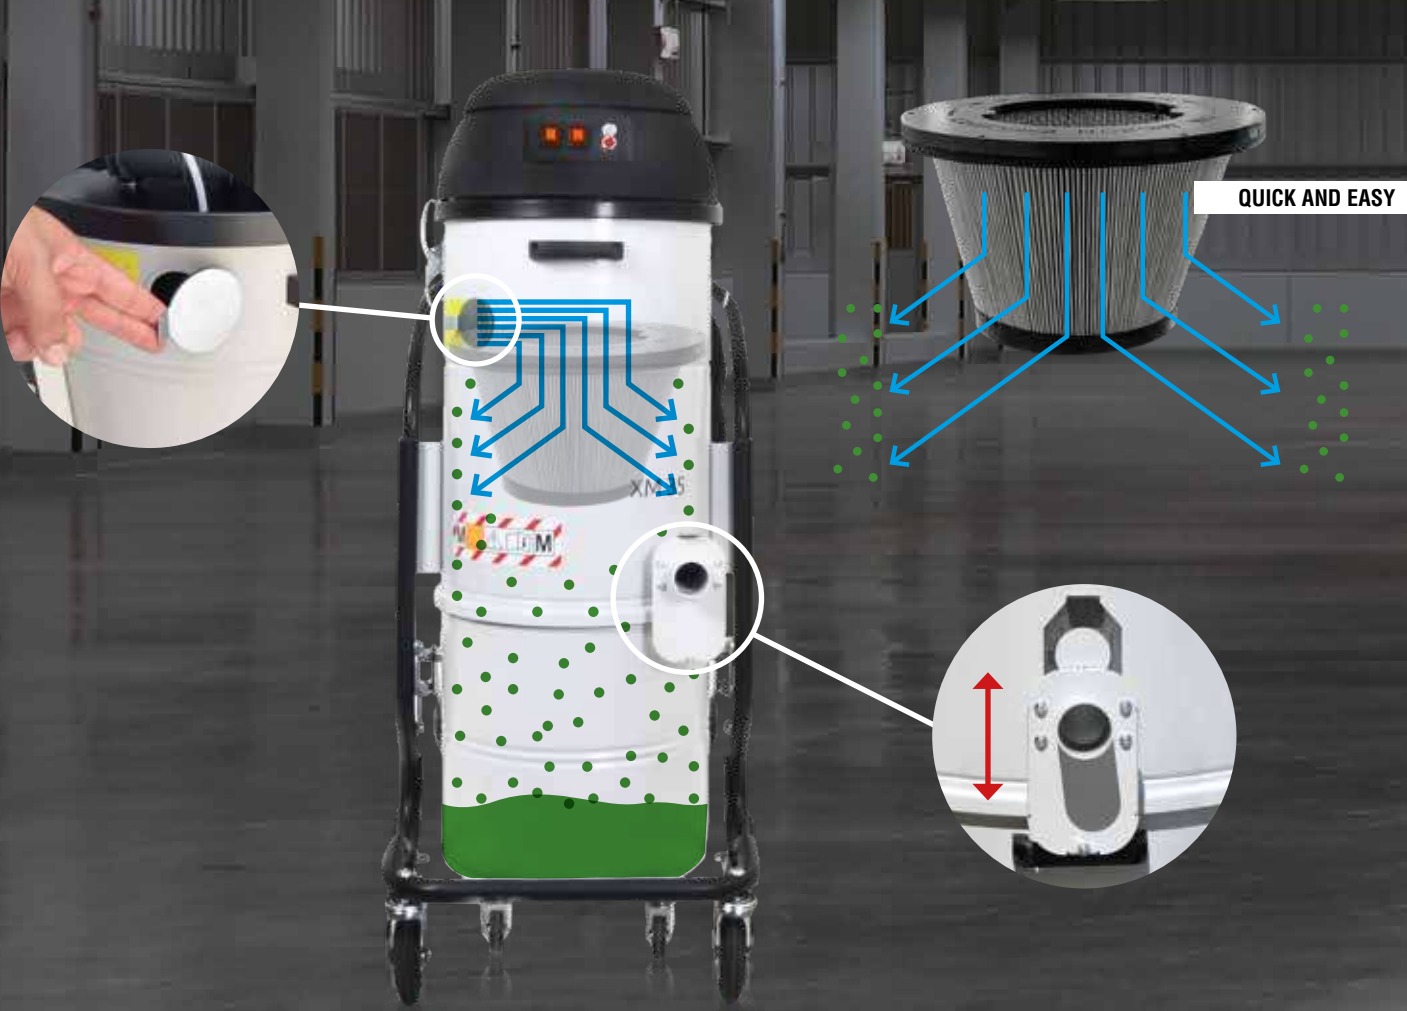

JETCLEAN® SYSTEM

IT CLEANS THE FILTER WITHOUT STOPPING THE VACUUMING
INCREASED CLEANING EFFICIENCY UP TO 30% HIGHER
IDEAL FOR FINE AND DIFFICULT DUST

MANUAL FILTER SHAKER

IDEAL FOR DRY AND HUMID DUST
EXCELLENT TO REMOVE SWarf AND SOLID MATERIALS FROM THE FILTER
PRACTICAL AND CHEAP SYSTEM



VACUUM CLEANERS WITH JETCLEAN® SYSTEM

COMPACT

DURABLE

SAFE

- Semi-Automatic filter cleaning system
- All the filters are certified M Class
- Up to 3 motors
- Powerful, Compact and Durable
- Ideal for fine and dry dust
- Practical Detachable Bin
- Up To 100 Lt Capacity
- Available With Longopac®



	XM 20 JETCLEAN		XM 35 JETCLEAN		XM 35 JETCLEAN LP		M 65 JETCLEAN		M 100 JETCLEAN LP	
MOTORS		2		2		2		3		3
POWER	kW-HP	2,6 - 3,5	kW-HP	2,6 - 3,5	kW-HP	2,6 - 3,5	kW-HP	3,9 - 5,2	kW-HP	3,9 - 5,2
VOLTAGE FREQUENCY	V Hz	230 / 50-60	V Hz	230 / 50-60	V Hz	230 / 50-60	V Hz	230 / 50-60	V Hz	230 / 50-60
MAXIMUM VACUUM	mBar	250	mBar	250	mBar	250	mBar	250	mBar	250
MAXIMUM AIR FLOW	m³/h	380	m³/h	380	m³/h	380	m³/h	570	m³/h	570
INLET	Ø mm	50	Ø mm	50	Ø mm	50	Ø mm	50	Ø mm	50
FILTER SURFACE	cm²	35.000	cm²	35.000	cm²	35.000	cm²	35.000	cm²	35.000
CAPACITY	Lt	20	Lt	45	LONGOPAC®		Lt	65/100	LONGOPAC®	



CONICAL FILTER CARTRIDGE

WITH STANDARD M CLASS FILTER AND SEMI-AUTOMATIC JETCLEAN® FILTER CLEANING SYSTEM



ABSOLUTE FILTER

AVAILABLE FOR THE WHOLE RANGE



SLIDING DAMPER

AVAILABLE FOR ALL MODELS



UP TO THREE YEARS WARRANTY

VACUUM CLEANERS WITH POCKET FILTER

POWERFUL

VERSATILE

RELIABLE

- Manual Filter Shaker
- All the Filters are certified M Class
- Up to 3 motors
- Sturdy, Safe, suitable for every need
- Ideal for Dust, Granules and Swarf
- Practical detachable Bin
- Up To 100 Lt Capacity
- Available With Longopac®



	MINIBULL			M 65 / 100			BULL UNO 2 M / 3M	
MOTORS		2			3			2 / 3
POWER	kW-HP	2,6 - 3,5		kW-HP	3,9 - 5,2		kW-HP	2,6 - 3,5 / 3,9 - 5,2
VOLTAGE FREQUENCY	V Hz	230 / 50 - 60		V Hz	230 / 50 - 60		V Hz	230 / 50 - 60
MAXIMUM VACUUM	mBar	250		mBar	250		mBar	250
MAXIMUM AIR FLOW	m³/h	380		m³/h	570		m³/h	380 / 570
INLET	Ø mm	70		Ø mm	70		Ø mm	80
FILTER SURFACE	cm²	15.000		cm²	24.000 / 38.000		cm²	24.000 / 38.000
CAPACITY	Lt	45		Lt	65 / 100		Lt	65 / 100



STANDARD M CLASS POCKET FILTER
SUITABLE FOR EVERY NEED



ABSOLUTE
FILTER
AVAILABLE FOR THE
WHOLE RANGE



SP SYSTEM
AUTOMATIC REVERSE AIR JET
FILTER CLEANING. AVAILABLE
ON DEMAND.



UP TO THREE YEARS
WARRANTY

WD VACUUM CLEANER FOR LIQUIDS

		WD 132	WD 132 P	WD 133
MOTORS		2	2	3
POWER	kW-HP	2,6-3,5	2,6-3,5	3,9-5,2
VOLTAGE FREQUENCY	V Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
MAXIMUM VACUUM	mBar	250	250	250
MAXIMUM AIR FLOW	m³/h	380	380	570
INLET	Ø mm	70	70	70
CAPACITY	Lt	130	130	130
DISCHARGE SYSTEM		discharge by gravity	automatic discharge by pump	discharge by gravity

FLOATING SYSTEM



STANDARD FILTER FOR LIQUIDS



STANDARD FILTER FOR DUST



BATTERY POWERED VACUUM CLEANER

		BULL 24	FOX 24
MOTORS		3	3
POWER	kW-HP	1,5/2	1,5/2
VOLTAGE FREQUENCY	V	24	24
MAXIMUM VACUUM	mBar	240	240
MAXIMUM AIR FLOW	m³/h	350	350
INLET	Ø mm	80	80
BATTERY	N°	2	4
UPTIME	h	1	2



ACCESSORIES

CONVENIENT SOLUTIONS TO HELP YOU WITH YOUR WORK



FIXED VACUUMING TOOL



BIN EMPTYING KIT



LONGOPAC® SEPARATOR



WET & DRY SEPARATOR



TILTABLE 580 LT SEPARATOR

THE RIGHT ACCESSORY FOR EVERY NEED



DOUBLE BEND TUBE FOR FLOOR BRUSH



FLOOR BRUSH WITH BRISTLES



FLOOR SQUEEGEE WITH RUBBER STRIPS



SCRAPING PIPE



PIPE WITH HANDLE



ANTISTATIC RUBBER CONIC SECTION



OIL PROOF CONIC SECTION



SILICONE CONIC SECTION



ANTISTATIC SWEEPER NOZZLE



ANTISTATIC BRUSH WITH BRASS BRISTLES



ANTISTATIC RUBBER BRUSH WITH BRASS BRISTLES



PVC ROUND BRUSH



ANTISTATIC BENT RUBBER CONE



PIPE CLEANING BRUSH



ANTISTATIC FLAT PIPE

FLEXIBLE HOSES FOR ALL MATERIALS



BLACK EVAFLEX HOSE



BLACK EVAFLEX ELECTROCONDUCTIVE HOSE




POLYURETHANE FLEXIBLE HOSE



REINFORCED ABRASIVE PROOF POLYURETHANE FLEXIBLE HOSE



ANTISTATIC POLYURETHANE FLEXIBLE HOSE

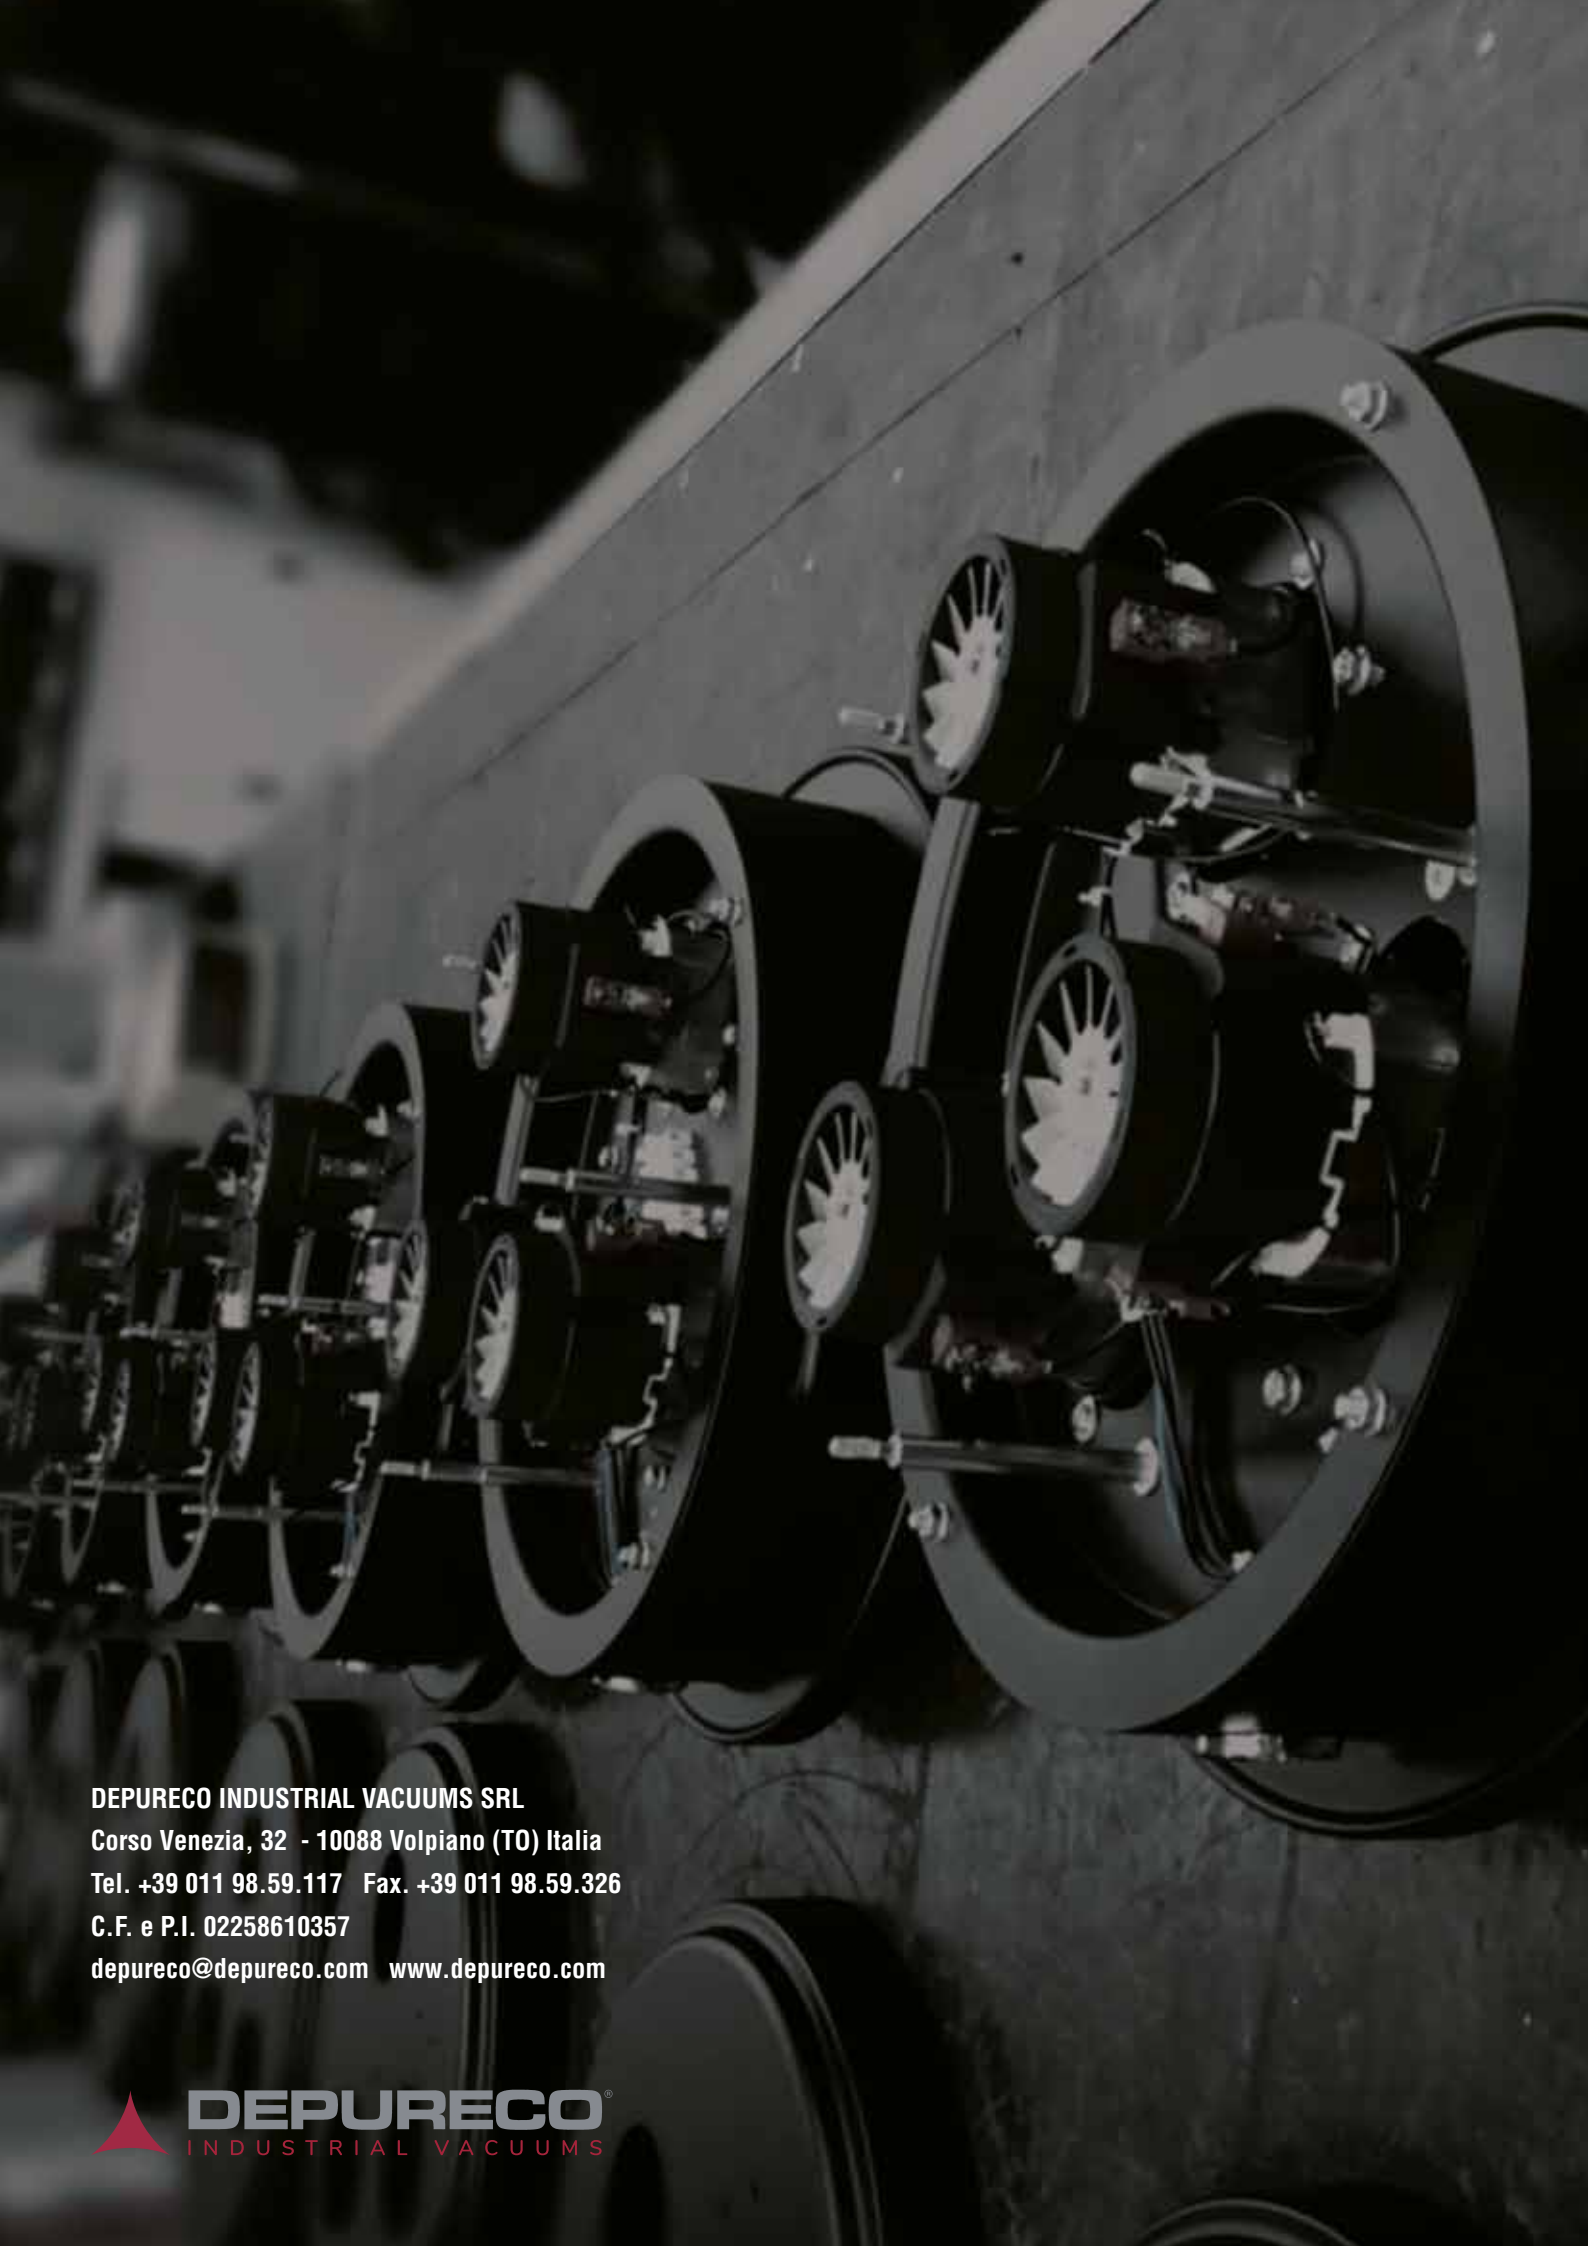

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

Corso Venezia, 32 - 10088 Volpiano (TO) Italia

Tel. +39 011 98.59.117 Fax. +39 011 98.59.326

C.F. e P.I. 02258610357

depureco@depureco.com www.depureco.com



DEPURECO
INDUSTRIAL VACUUMS

DEPURECO
DV AIR 800

SISTEMAS **CENTRALIZADOS**

***IF YOU HAVE A JOB TO DO
WE HAVE THE VACUUM
BUILT FOR IT***



PUMA FIX



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El PUMA FIX está equipado con una turbina a canal lateral de dos etapas en paralelo con un alto flujo de aire. La entrada tangencial junto con el ciclón robusto soldado en el interior de la cámara de filtración, garantizan una excelente eficiencia incluso con los polvos más finos. Las operaciones de limpieza son totalmente autónomas y no es necesaria la intervención del operador. El aspirador industrial PUMA FIX de Depureco está equipado con un contenedor práctico y resistente de 175 Lt, dotado de un sistema de desbloqueo que permite recoger el material aspirado y desecharlo con facilidad.

OPCIONES

HEPA

Filtro absoluto H14
0,18 µ
110.000 cm²

C.E. CON DISPLAY

Software de gestión y monitorización con panel de pantalla táctil

INVERSOR

Sistema automático de gestión de la velocidad de aspiración para sistemas multioperador



SISTEMA SP

Sacudidor de cartuchos en contra corriente de aire

CUADRO ELÉCTRICO

ENTRADA TANGENCIAL

Con ciclón interno, soldado, con alta eficiencia de abatimiento

PUERTA DE INSPECCIÓN

175 Lt

CONTENEDOR 175 Lt

Con un mecanismo fácil de enganche y desenganche

TURBINA A CANAL LATERAL

Desde 7,5 hasta 18,5 KW


SISTEMA HORQUILLABLE PARA CARRETILLA ELEVADORA

DATOS TÉCNICOS

	Potencia KW - HP	Voltaje/ Frecuencia V - HZ	Caudal de aire m³/h		Depresión máxima mBar		Depresión en continuo mBar		Sistema de filtrado cm²	Filtro cm²	Nivel de ruido dB [A]	Profundidad mm	Longitud mm	Altura mm	Diámetro de la cámara mm
			std	Ex	std	Ex	std	Ex							
PUMA FIX									SP	HEPA*		A	B	C	D Ø
10	7.5 - 10	400 - 50/60	730	700	360	310	260	280	120.000	110.000	74	841	1700	1968	570
15 P	11 - 15	400 - 50/60	950	920	350	390	300	300	120.000	110.000	74	841	1700	1968	570
15 S	11 - 15	400 - 50/60	550	-	480	-	440	-	120.000	110.000	74	841	1700	1968	570
18	12.5 - 18	400 - 50/60	1120	-	420	-	290	-	120.000	110.000	74	841	1700	1968	570
18 S	12.5 - 18	400 - 50/60	500	-	600	-	530	-	120.000	110.000	74	841	1700	1968	570
20	15 - 20	400 - 50/60	950	920	450	420	350	350	120.000	110.000	74	841	1700	1968	570
25	18.5 - 25	400 - 50/60	1380	1350	440	350	320	270	120.000	110.000	74	841	1700	1968	570

TURBINA A CANAL LATERAL CERTIFICADA ATEX

* Filtro HEPA opcional en todos los modelos

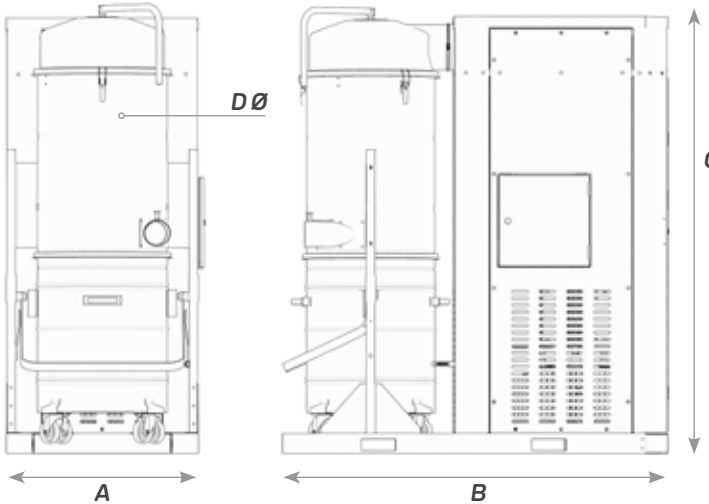



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aspirador industrial HF es un modelo diseñado para la creación de sistemas centralizados multioperador, incluso de gran tamaño o para el transporte de material de un lugar a otro. La turbina de gran potencia está instalada en la parte trasera del aspirador protegida por una cubierta de chapa que también reduce el nivel de ruido. La cámara cilíndrica frontal alberga un sistema de filtración de gran superficie con sistema automático de limpieza del filtro. En concreto, se trata de 4 cartuchos independientes de poliéster antiestático de categoría M, capaces de retener polvo de hasta 1 micra de tamaño de partícula.

OPCIONES



SP

Sacudidor
de cartuchos
en contra
corriente de
aire



INVERSOR

Sistema automático de gestión de la velocidad de aspiración para sistemas multioperador



HEPA

Filtro
assoluto H14
0,18 µ
28.000/
110.000



C.E. CON
DISPLAY

Software de gestión y monitorización con panel de pantalla táctil

DATOS TÉCNICOS

	Potencia KW - HP	Voltaje/ Frecuencia V - HZ	Caudal de aire m³/h		Depresión máxima mBar		Depresión en continuo mBar		Sistema de filtrado cm²		Filtro cm²	Nivel de ruido dB [A]
			std		std		std		PSC	SP**		
HF 5.5	4 - 5.5	400 - 50/60	320	450	430	310	360	230	24.000	90.000	28.000	73
HF 7.5	4 - 5.5	400 - 50/60	-	550	-	270	-	240	-	90.000	28.000	74
HF 10	7.5 - 10	400 - 50/60	730	700	360	310	260	280	45.000	120.000	110.000	74
HF 15 P	11 - 15	400 - 50/60	950	920	350	390	300	300	45.000	120.000	110.000	74
HF 15 S	11 - 15	400 - 50/60	550	-	480	-	440	-	45.000	120.000	110.000	74
HF 18	12.5 - 18	400 - 50/60	1120	-	420	-	290	-	45.000	120.000	110.000	74
HF 20	15 - 20	400 - 50/60	-	920	-	420	-	350	-	120.000	110.000	74
HF 25	18.5 - 25	400 - 50/60	-	1350	-	350	-	270	-	120.000	110.000	74
HF 30 P	22 - 30	400 - 50/60	1770	1985	320	240	275	200	110.000	180.000	110.000	78
HF 30 S	20 - 28	400 - 50/60	1100	1100	600	550	460	425	110.000	180.000	110.000	78
HF 35 P	25 - 34	400 - 50/60	2100	-	450	-	320	-	110.000	180.000	110.000	78
HF 35 S	25 - 34	400 - 50/60	1130	-	550	-	445	-	110.000	180.000	110.000	78
HF 300	3 - 4	400 - 50/60	420		310		270		24.000	90.000	28.000	74

* Filtro HEPA opcional en todos los modelos

**** SP opcional para HF estándar, de serie en la versión ATEX**



SISTEMA SP
[opcional]

Sacudidor de
cartuchos en
contra corriente
de aire



**TURBINA A
CANAL
LATERAL**

Desde 4 hasta 25 KW



ENTRADA TANGENCIAL

Con efecto ciclónico



CUADRO ELÉCTRICO



**DESCARGA
EN BIG BAG**

SISTEMAS DE DESCARGA



Válvula de
descarga
de mariposa



Válvula de
descarga por
contrapeso




Doble válvula
electroneu-
mática de
mariposa



Válvula
rotativa para
la descarga
continua

* Sistema de descarga no incluido

Profundidad	Longitud	Altura	Diámetro d la cámara
mm	mm	mm	mm
A	B	C	D Ø
1240	1910	3488	550
1240	1910	3488	550
1240	1910	3488	550
1240	1910	3488	550
1240	1910	3488	550
1240	1910	3488	550
1240	1910	3488	550
1240	1910	3488	550
1240	1910	3488	800
1240	1910	3488	800
1240	1910	3488	800
1240	1910	3488	800
1370	680	1952	550

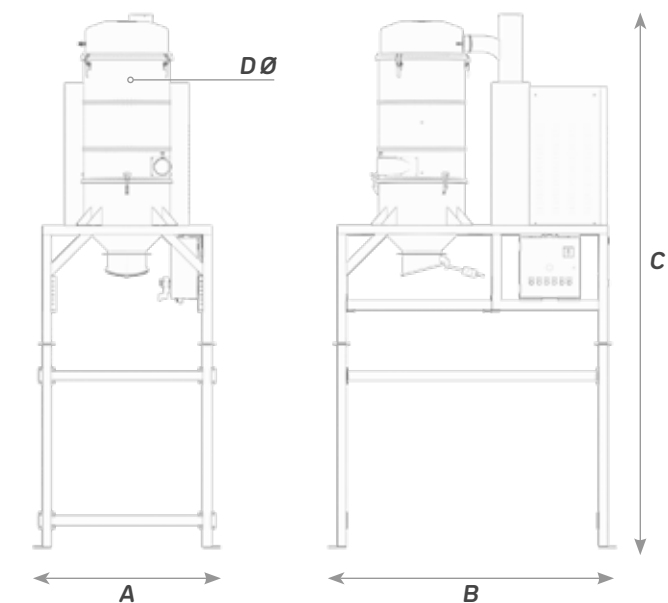



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El CVS (Central Vacuum System) es la unidad que genera el vacío dentro del sistema centralizado. En base al desempeño, el tipo de material, la distancia de las tuberías, la contemporaneidad de las bocas de succión, la unidad se dimensiona de acuerdo a las necesidades del cliente. Los CVS de Depureco son modulares y permiten instalar muchas bombas de vacío para garantizar siempre un rendimiento óptimo para cada sistema.

OPCIONES



HEPA

Filtro absoluto H14
0,18 µ
28.000/
110.000



C.E. CON DISPLAY

Software de gestión y monitorización con panel de pantalla táctil




INVERSOR

Sistema automático de gestión de la velocidad de aspiración para sistemas multioperador



DATOS TÉCNICOS

	Potencia KW - HP	Voltaje/ Frecuencia V - HZ	Caudal de aire m³/h		Depresión máxima mBar		Depresión en continuo mBar		Filtro cm² HEPA*	Nivel de ruido dB [A]	Profundidad mm A	Longitud mm B	Altura mm C
			std	Ex	std	Ex	std	Ex					
CVS 40 P	4 - 5.5	400 - 50/60	530	450	250	310	160	230	28.000	73	821	1319	1794
CVS 40 S	4 - 5.5	400 - 50/60	330	-	430	-	360	-	28.000	74	821	1319	1794
CVS 55 P	5.5 - 7.5	400 - 50/60	530	550	330	270	260	240	110.000	74	821	1319	1794
CVS 55 S	5.5 - 7.5	400 - 50/60	330	-	510	-	440	-	110.000	74	821	1319	1794
CVS 75	7.5 - 10	400 - 50/60	730	700	360	310	260	280	110.000	74	821	1319	1794
CVS 110 P	11 - 15	400 - 50/60	950	920	350	390	300	300	110.000	74	821	1319	1794
CVS 110 S	11 - 15	400 - 50/60	550	-	480	-	440	-	110.000	74	821	1319	1794
CVS 125 P	12.5 - 18.5	400 - 50/60	1120	-	420	-	290	-	110.000	74	821	1319	1794
CVS 125 S	12.5 - 18.5	400 - 50/60	720	-	600	-	530	-	110.000	78	821	1319	1794
CVS 150	15 - 20	400 - 50/60	950	920	450	420	350	350	110.000	78	821	1319	1794
CVS 185	18,5 - 25	400 - 50/60	1380	1350	440	350	320	270	110.000	78	821	1319	1794
CVS 200 P	22 - 30	400 - 50/60	1770	1985	320	240	275	200	110.000	78	821	1319	1794
CVS 200 S	20 - 28	400 - 50/60	1100	1180	600	550	460	380	110.000	78	821	1319	1794
CVS 250	25 - 34	400 - 50/60	2100	-	450	-	320	-	110.000	78	821	1319	1794

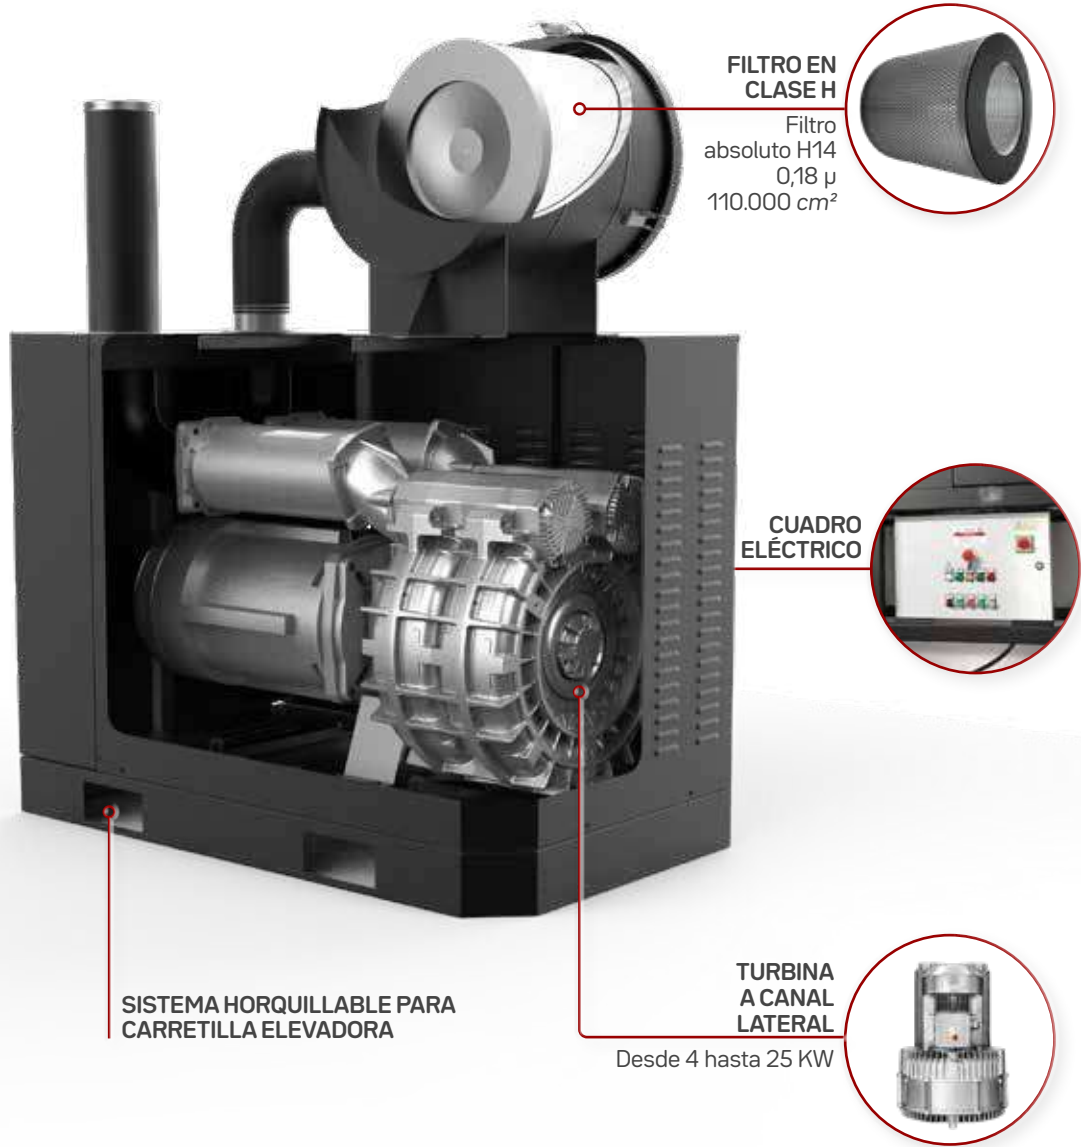

FILTRO EN CLASE H


Filtro absoluto H14
0,18 µ
110.000 cm²

CUADRO ELÉCTRICO

SISTEMA HORQUILLABLE PARA CARRETILLA ELEVADORA

TURBINA A CANAL LATERAL

Desde 4 hasta 25 KW

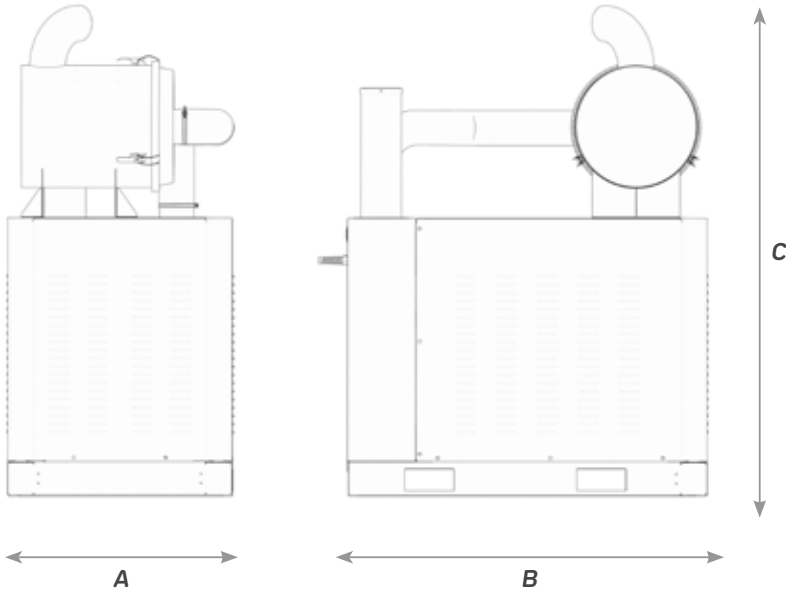

DV-AIR 800



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El DV-AIR 800 es la unidad de filtración para sistemas centralizados, medianos y grandes, donde hay cantidades de material importante o la presencia de polvo difícil de filtrar. Gracias a su flexibilidad y al sistema de filtración mediante cartuchos de poliéster antiestático, con posibilidad de utilizar mangas protectoras de PPL, permite tratar una amplia gama de contaminantes incluso en presencia de altas temperaturas y humedad, garantizando la eficiencia y limpieza de las líneas de producción, la calidad del aire del entorno de producción y la protección de quienes trabajan.

OPCIONES



CALCETÍN PROTECTOR
Calcetín opcional para semillas y granulados.



SONDA DE NIVEL
Sonda de nivel rotativa



HEPA
Filtro absoluto H14 0,18 µ 110.000 cm²




FILTRO PTFE
Cartucho de filtro en teflón



DATOS TÉCNICOS

	Volumen del tanque Lt	Válvula Nº	Cartuchos Nº mm	Superficie cm²	Material	Peso kg
DV AIR 800	16	2 x 1"	4 240 x 700	340.000	Poliéster	380
DV AIR 800 ATEX Z22 II3D	16	2 x 1"	4 240 x 700*	340.000	Poliéster antiestático	380

* Con calcetín protector

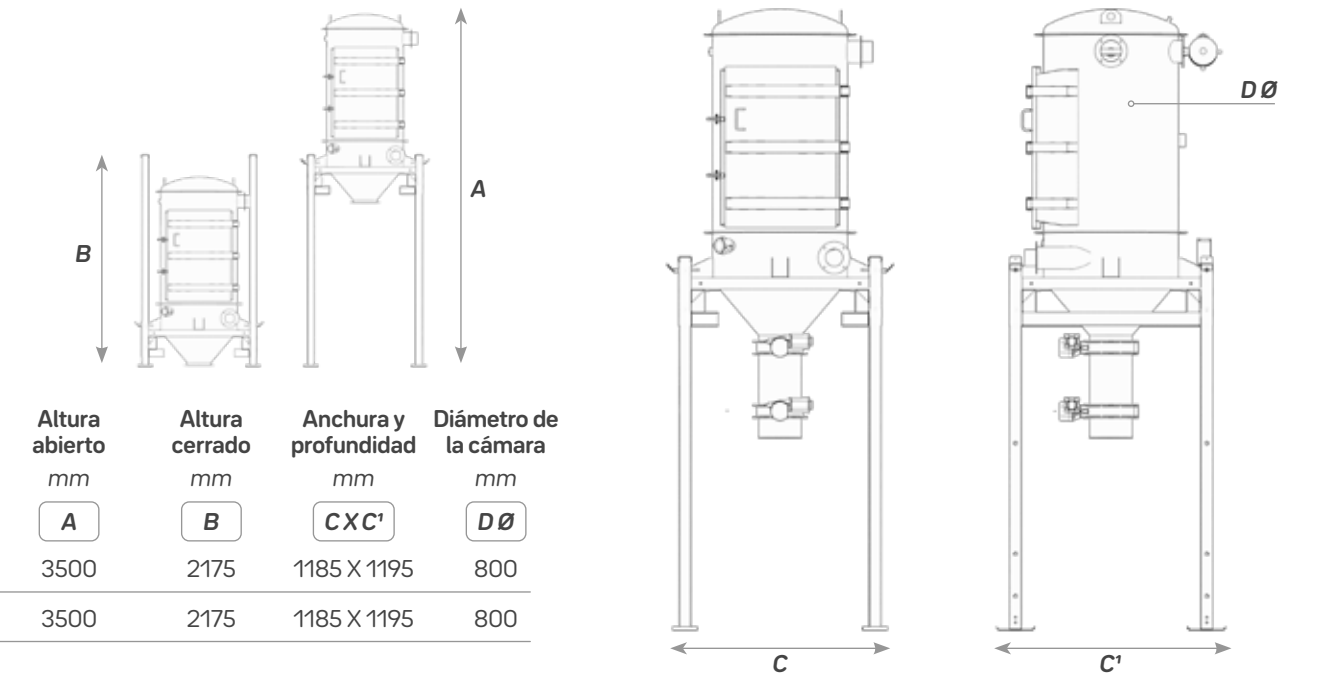

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El DV-AIR Flow es la unidad de filtrado de alto caudal de aire por excelencia, útil para sistemas centralizados, para polvos, incluso muy finos. Con el DV-AIR es posible operar en varios puntos del proceso productivo al mismo tiempo, con diferentes puntos de recogida. En el interior del filtro hay 4 cartuchos filtrantes de gran superficie en poliéster antiestático (340.000 cm²), certificados en clase M con una eficacia de filtración de 1 micra, para aspirar el polvo cargado electrostáticamente con total seguridad. Los cuatro cartuchos se pueden recubrir con una manga protectora, para proteger los filtros durante la aspiración de partes sólidas o granulares. Una ventana lateral le permite realizar el mantenimiento de los filtros con extrema sencillez. La unidad DV AIR puede equiparse con varios sistemas automáticos de descarga neumática para maximizar la productividad y facilitar la descarga en Big-bags.

OPCIONES



CALCETÍN PROTECTOR
Calzetín opcional para semillas y granulados.



SONDA DE NIVEL
Sonda de nivel rotativa



HEPA
Filtro absoluto H14 0,18 µ 110.000 cm²





FILTRO PTFE
Cartucho de filtro en teflón



DATOS TÉCNICOS


	Potencia KW - HP	Voltaje/ Frecuencia V - HZ	Caudal de aire máximo m³/h	Depresión máxima mm/H ₂ O	Depresión estática mm/H ₂ O	Cartuchos Nº mm	Superficie cm²	Material	Peso kg
AF 40	4 - 5,5	400 50/60	2200	340	270	4 240 x 700	340.000	Poliéster antiestático	409
AF 55	5,5 - 7,5	400 50/60	2700	517	480	4 240 x 700	340.000	Poliéster antiestático	432

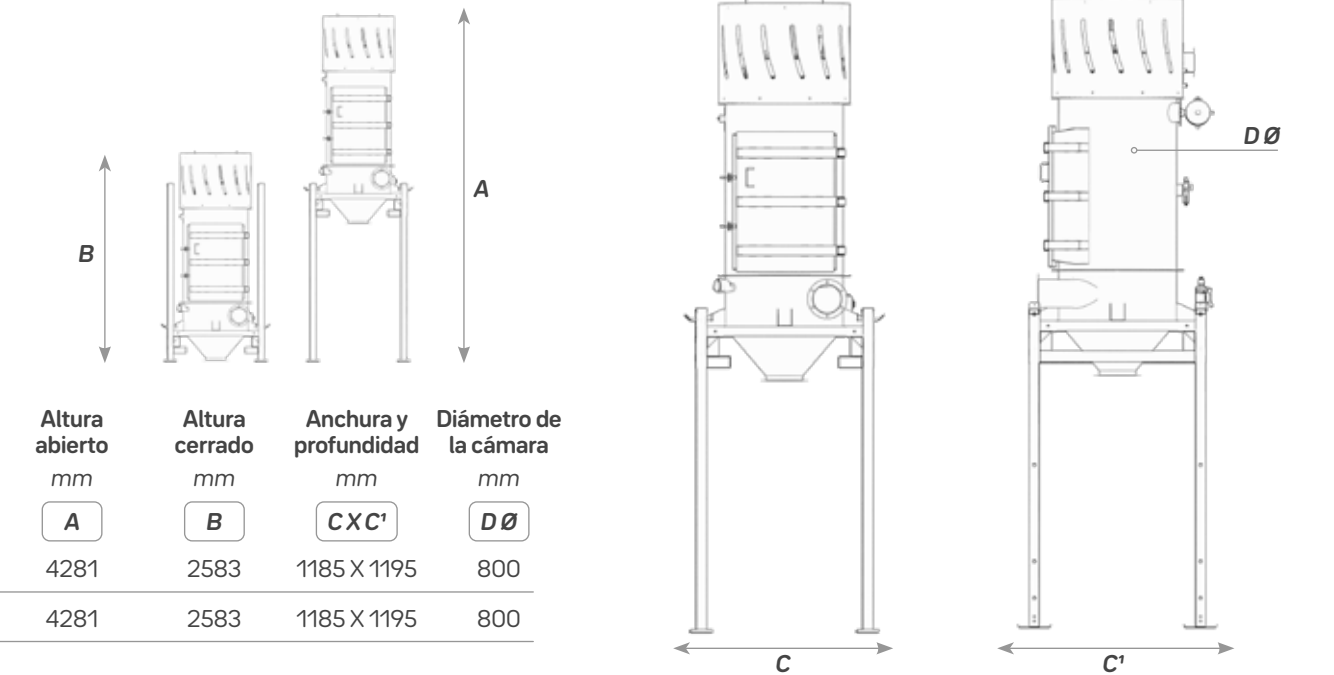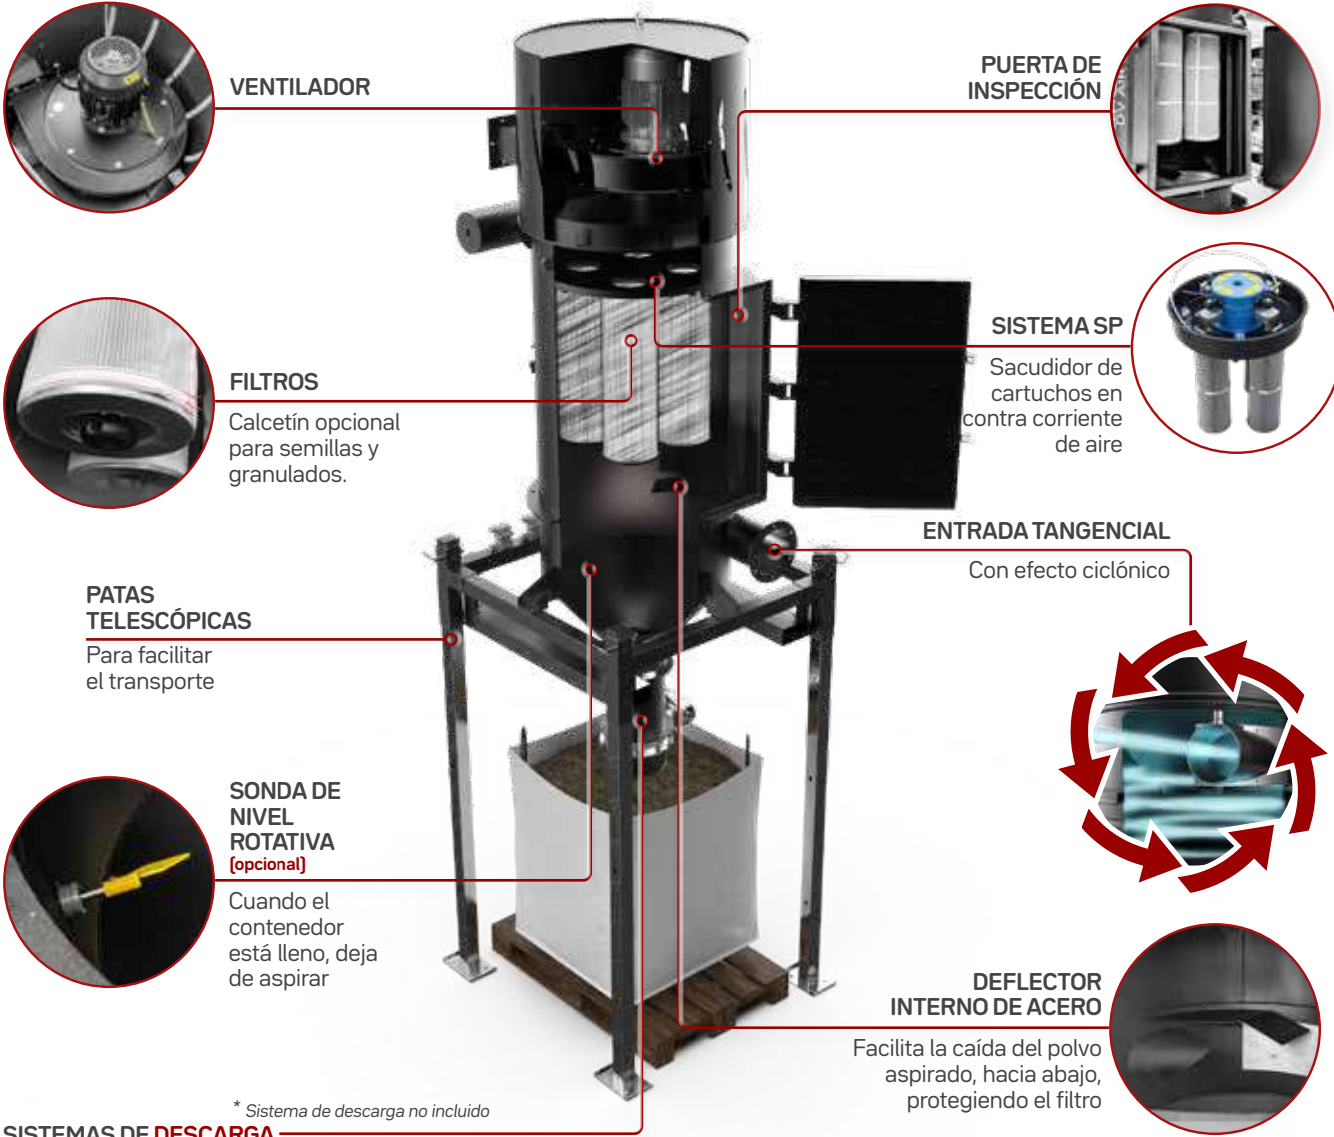

SEPARADOR CICLÓNICO


El separador de tolva, con una capacidad de 800 Lt, permite conectarlo a una unidad de aspiración y filtrar sólidos y polvos con extrema sencillez y con total seguridad. Gracias a un cono de acero soldado en el interior de la cámara de aspiración, se crea un efecto ciclónico que ayuda a que el polvo se frene y caiga hacia abajo.

800 Lt

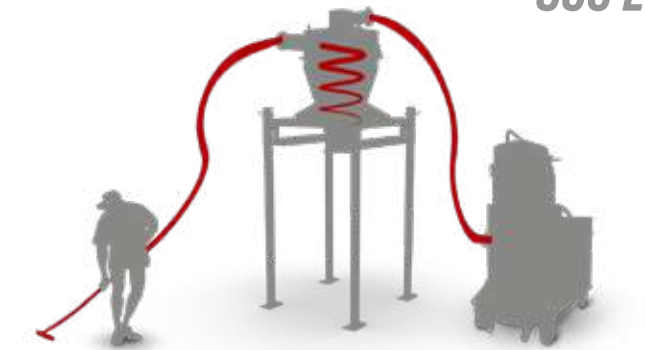

1. TRABAJADOR 2. SEPARADOR 3. ASPIRADOR

Caudal de aire

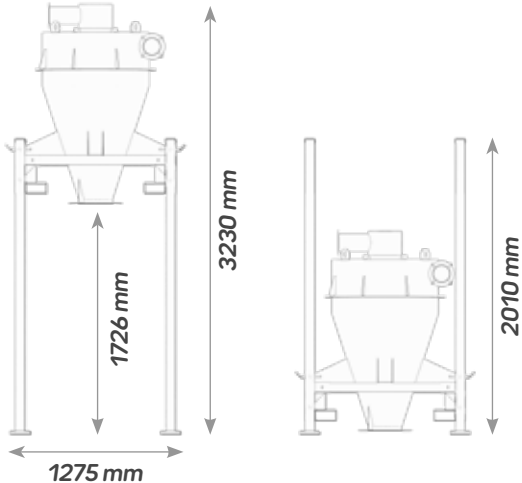

TOLVA CICLÓNICA SOBRE RUEDAS


El separador de tolva, con una capacidad de 200 Lt, permite conectarlo a una unidad de aspiración y eliminar los sólidos y polvos con extrema sencillez y con total seguridad. Gracias a un cono de acero soldado en el interior de la cámara de aspiración, se crea un efecto ciclónico que ayuda a que el polvo se frene y caiga hacia abajo. La tolva va montada sobre una estructura móvil sobre ruedas para facilitar su desplazamiento. Es posible descargar directamente en bolsas Big-Bag.

200 Lt



1. TRABAJADOR 2. SEPARADOR 3. ASPIRADOR

Caudal de aire

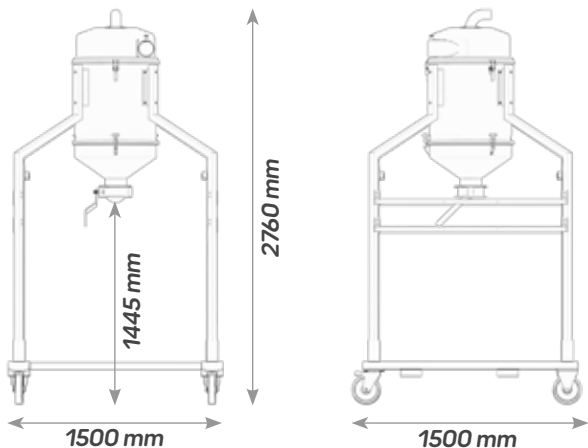

SEPARADOR CICLÓNICO HORQUILLABLE

El separador ciclónico horquillable, con una capacidad de 500/1300 Lt, permite conectarlo a una unidad de aspiración y filtrar sólidos y polvos con extrema sencillez y con total seguridad. Gracias a un cilindro de acero soldado en el interior de la cámara de aspiración, se crea un efecto ciclónico que ayuda a que el polvo disminuya su velocidad y caiga hacia abajo. El separador está equipado con un cómodo sistema de descarga semiautomático, que se puede utilizar sin tener que bajarse nunca de la carretilla elevadora.

500 | 1300 Lt



1. TRABAJADOR 2. SEPARADOR 3. ASPIRADOR

Caudal de aire



Sistema de descarga práctico y seguro




Sistema de cierre de puertas por presión en el suelo

SEPARADOR BASCULANTE CON CABEZA CICLÓNICA

El separador basculante, con una capacidad de 580 Lt, permite conectarlo a una unidad de aspiración y descomponer sólidos y polvos con extrema sencillez y con total seguridad. Gracias a un cono de acero soldado en el interior del cabezal de aspiración, se crea un efecto ciclónico que ayuda a que el polvo disminuya su velocidad y caiga hacia abajo. Este separador dispone de un cómodo sistema de plegado para la descarga del material.

580 Lt

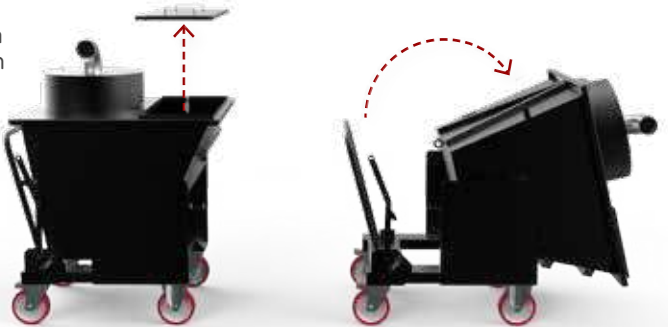

Modo de descarga



Conexión con el aspirador



Sistema de descarga basculante

SEPARADORES FILTRANTES CON CONTENEDOR

Los separadores filtrantes con contenedor permiten conectarse a una unidad de aspiración y filtrar materiales sólidos y líquidos con extrema sencillez y con total seguridad. Los separadores, de serie, están equipados con un filtro de mangas de gran superficie. El sistema de filtrado se puede implementar con un sistema de cartuchos de poliéster con una gran superficie filtrante, certificado clase M, que permite limpiar los filtros de forma muy eficaz sin tener que interrumpir la aspiración.

SEPARADOR FILTRANTE con contenedor - 450

Dimensiones	Ø mm	450
Tipo de filtro	Filtro estrella	
Superficie filtrante	cm²	24.000
SP Sacudidor filtro	opcional	
Material	Poliéster antiestático	
Capacidad	Lt	65



- SP Sacudidor filtro [opcional]**
- Sacudidor de cartuchos en contra corriente de aire
 - 3 filtros de poliéster antiestáticos clase M.
 - 9 m² de superficie filtrante.

SEPARADOR FILTRANTE con contenedor - 570

Dimensiones	Ø mm	570
Tipo de filtro	Filtro estrella	
Superficie filtrante	cm²	45.000
SP Sacudidor filtro	opcional	
Material	Poliéster antiestático	
Capacidad	Lt	175



- SP Sacudidor filtro [opcional]**
- Sacudidor de cartuchos en contra corriente de aire
 - 4 filtros de poliéster antiestáticos clase M.
 - 12 m² de superficie filtrante.

SEPARADOR FILTRANTE con contenedor - 800

Dimensiones	Ø mm	800
Tipo de filtro	Cartucho	
Superficie filtrante	cm²	110.000
SP Sacudidor filtro	incluido	
Material	Poliéster antiestático	
Capacidad	Lt	175




- SP Sacudidor filtro [opcional]**
- Sacudidor de cartuchos en contra corriente de aire
 - 4 filtros de poliéster antiestáticos clase M.
 - 18 m² de superficie filtrante.

SEPARADORES FILTRANTES DE TOLVA

Los separadores filtrantes de tolva permiten conectarse a una unidad de aspiración y filtrar materiales sólidos y polvos con extrema sencillez y con total seguridad. El sistema de filtrado está compuesto por filtros de cartucho de poliéster antiestático certificados clase M, lo que permite limpiar los filtros de forma muy eficaz sin tener que interrumpir la aspiración. La descarga se gestiona según las necesidades con varios dispositivos disponibles para la descarga automática en big bags, contenedores abiertos o cintas de proceso.


SEPARADOR FILTRANTE de tolva - 450

Dimensiones	Ø mm	450
Tipo de filtro	Cartucho	
Superficie filtrante	cm²	90.000
SP Sacudidor filtro	incluido	
Material	Poliéster antiestático	
Sistema de descarga	Ø mm	150

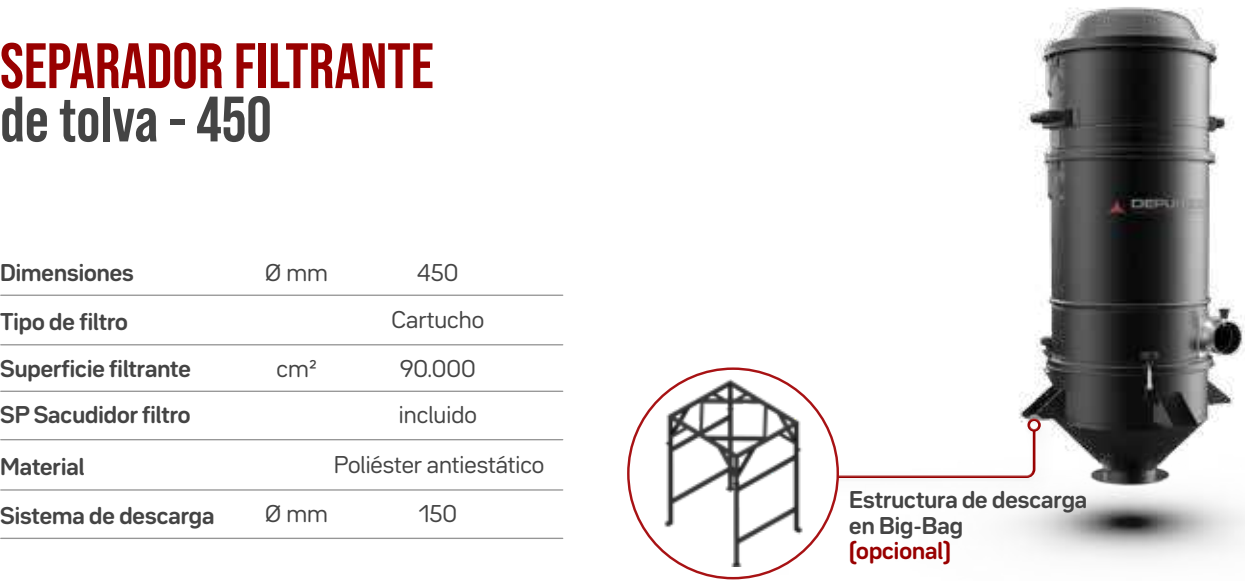


SEPARADOR FILTRANTE de tolva - 570

Dimensiones	Ø mm	570
Tipo de filtro	Cartucho	
Superficie filtrante	cm²	120.000
SP Sacudidor filtro	incluido	
Material	Poliéster antiestático	
Sistema de descarga	Ø mm	250

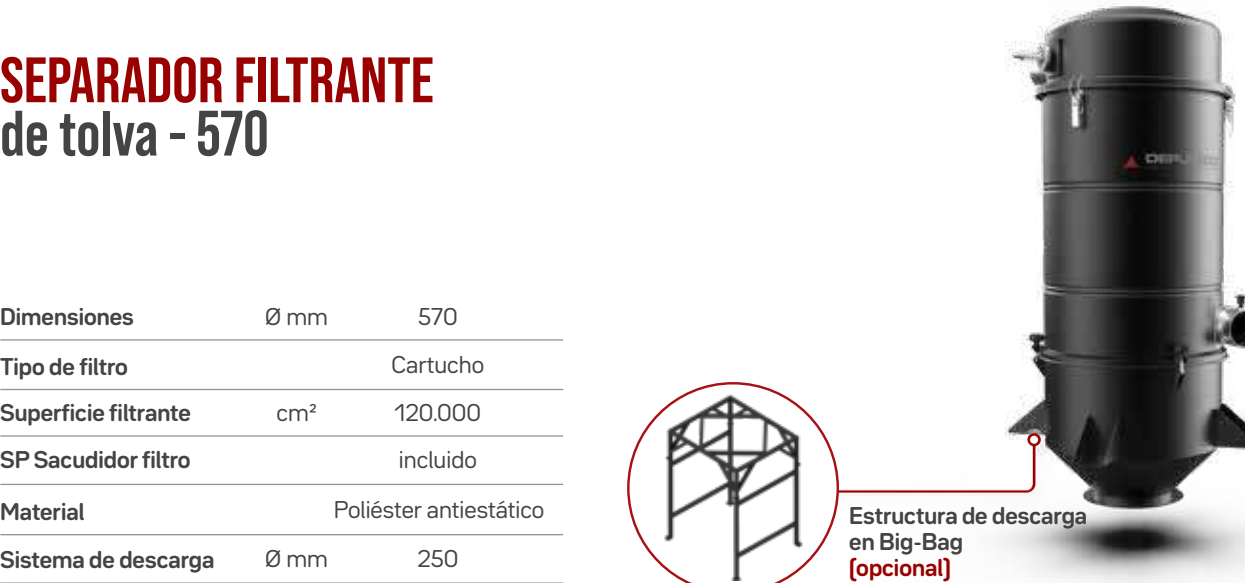

SEPARADOR FILTRANTE de tolva - 800

Dimensiones	Ø mm	800
Tipo de filtro	Cartucho	
Superficie filtrante	cm²	180.000
SP Sacudidor filtro	incluido	
Material	Poliéster antiestático	
Sistema de descarga	Ø mm	250

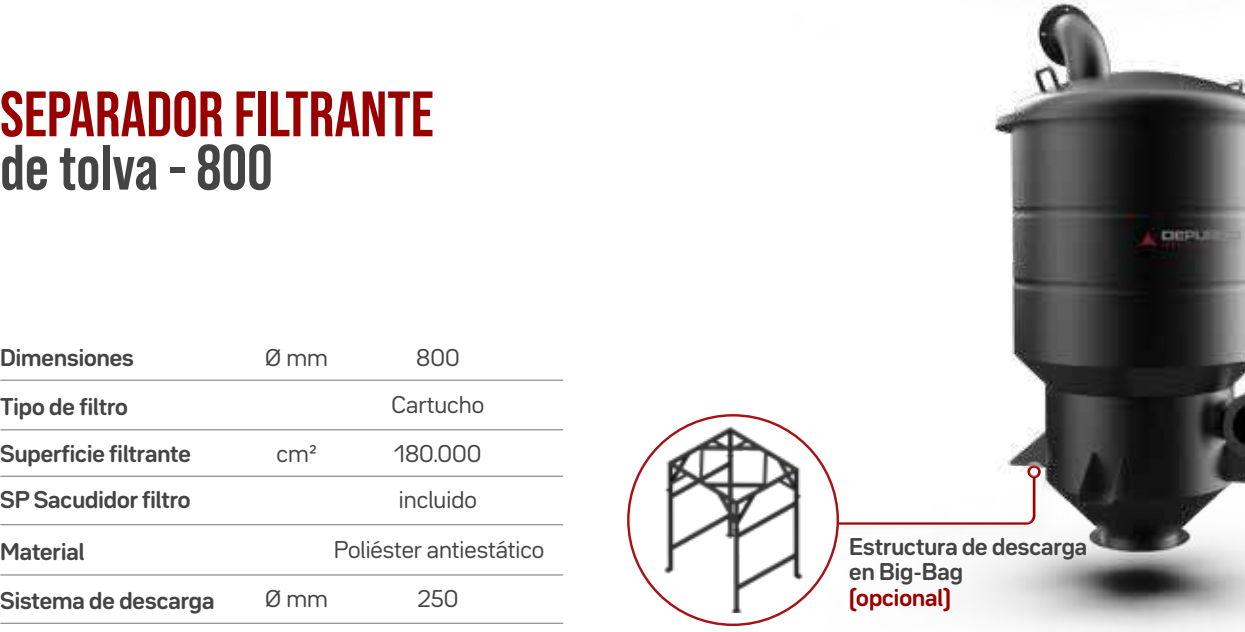

CUADRO ELÉCTRICO CON PANEL DE GESTIÓN

7"

Gestión de sistemas de limpieza de filtros

Seleccione idioma

Pantalla de 7"

Display brillante

Touchscreen

Pantalla resistiva para un uso fácil con guantes



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Depureco ofrece la posibilidad de montar en el cuadro eléctrico una pantalla táctil de 7 pulgadas para la gestión del sistema de aspiración, capaz de gestionar todos los parámetros funcionales del sistema con extrema facilidad.



AJUSTES DE LIMPIEZA DEL FILTRO



Personalice la configuración para la limpieza automática del filtro según sus necesidades, con extrema facilidad.

CONFIGURACIÓN DE DESCARGA



Personalice la configuración del sistema de descarga automática del material según sus necesidades, con extrema facilidad.

AJUSTES DE POST-LIMPIEZA DEL FILTRO



Personalice la configuración para la limpieza posterior automática del filtro de acuerdo con sus necesidades, muy fácilmente.

ACCESO




Seguridad y comodidad con la gestión de múltiples usuarios.

SISTEMAS DE DESCARGA




DOBLE VÁLVULA ELECTRONEUMÁTICA DE MARIPOSA

Posibilidad de descarga continua, sin necesidad de parar la aspiración, gracias a la presencia de dos válvulas de mariposa. Las válvulas se abren alternativamente para permitir la descarga del material y, al mismo tiempo, mantener el vacío para permitir una aspiración continua.

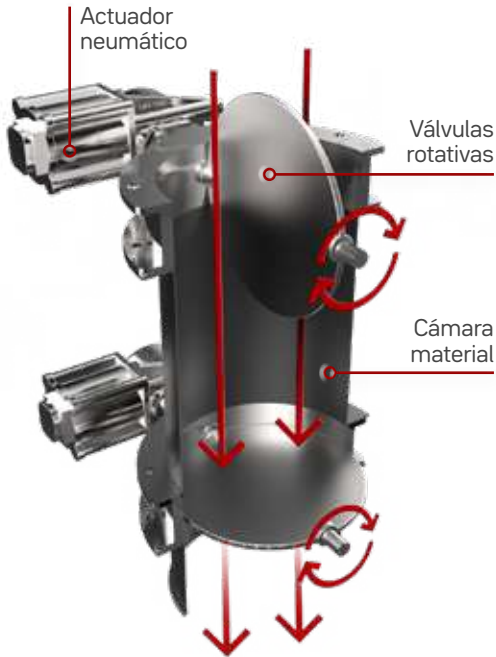

VÁLVULA DE DESCARGA POR CONTRAPESO

Posibilidad de descarga automática cada vez que se detiene la aspiración. El peso del material de succión vence al contrapeso y el material cae por gravedad. Cuando el sistema se enciende de nuevo, la paleta se reposiciona automáticamente en la posición cerrada.

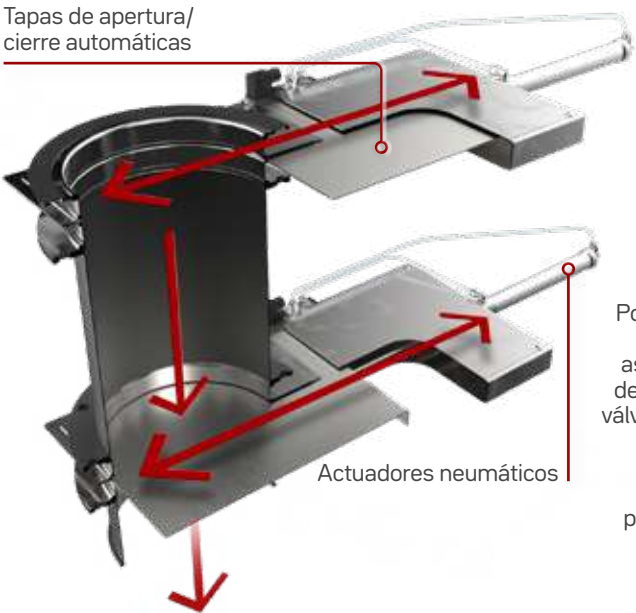


DOBLE VÁLVULA ELECTRONEUMÁTICA CON GUILLOTINA

Posibilidad de descarga continua, sin necesidad de parar la aspiración, gracias a la presencia de dos válvulas con guillotina. Las válvulas se abren alternativamente para permitir la descarga del material mientras se mantiene el vacío al mismo tiempo para permitir una aspiración continua.




VÁLVULA DE DESCARGA MANUAL DE MARIPOSA

La descarga manual de mariposa permite descargar manualmente el material simplemente abriendo la válvula.

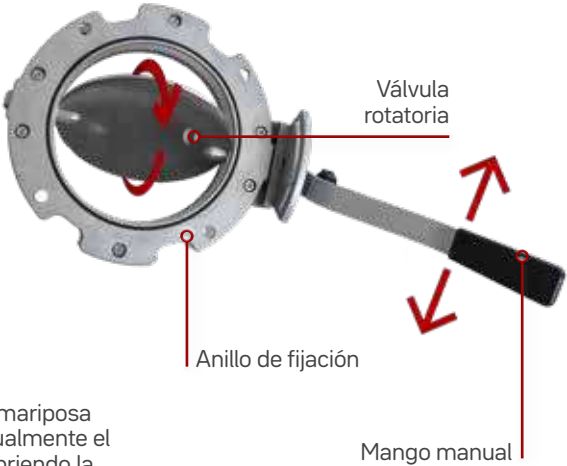

VÁLVULA ROTATIVA PARA DESCARGA CONTINUA

Posibilidad de descarga continua, sin necesidad de detener la aspiración, gracias a la presencia de una válvula rotativa continua. La válvula gira continuamente, gracias a un motor colocado en el lateral, lo que permite una descarga constante y uniforme del material aspirado.

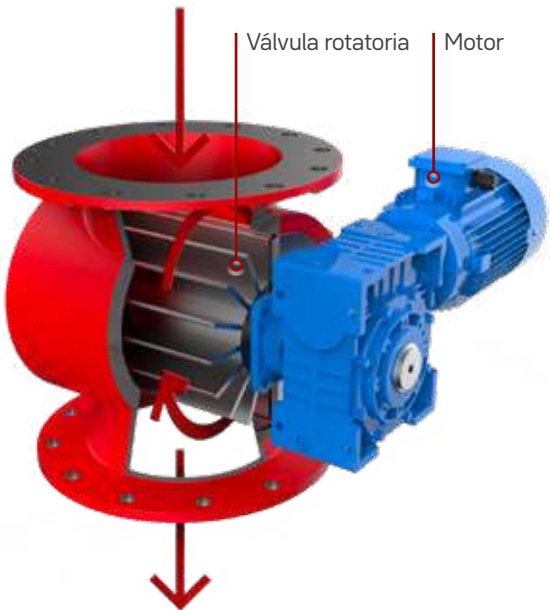

SONDA DE NIVEL ROTATIVA


El sensor de nivel rotativo está montado en la cámara de aspiración o en el contenedor del aspirador. En el interior, una paleta conectada a un motor de bajo voltaje gira constantemente. Cuando la paleta rotatoria encuentra resistencia, envía una señal que detiene inmediatamente la aspiración, dando una señal de contenedor lleno.



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA

VENTILACIÓN DE ALIVIO DE EXPLOSIÓN

El panel de explosión es un dispositivo de ventilación, diseñado para romperse a una presión determinada. De esta forma, el frente de fuego y la presión explosiva serán ventilados a un área segura, donde no haya presencia de personas.

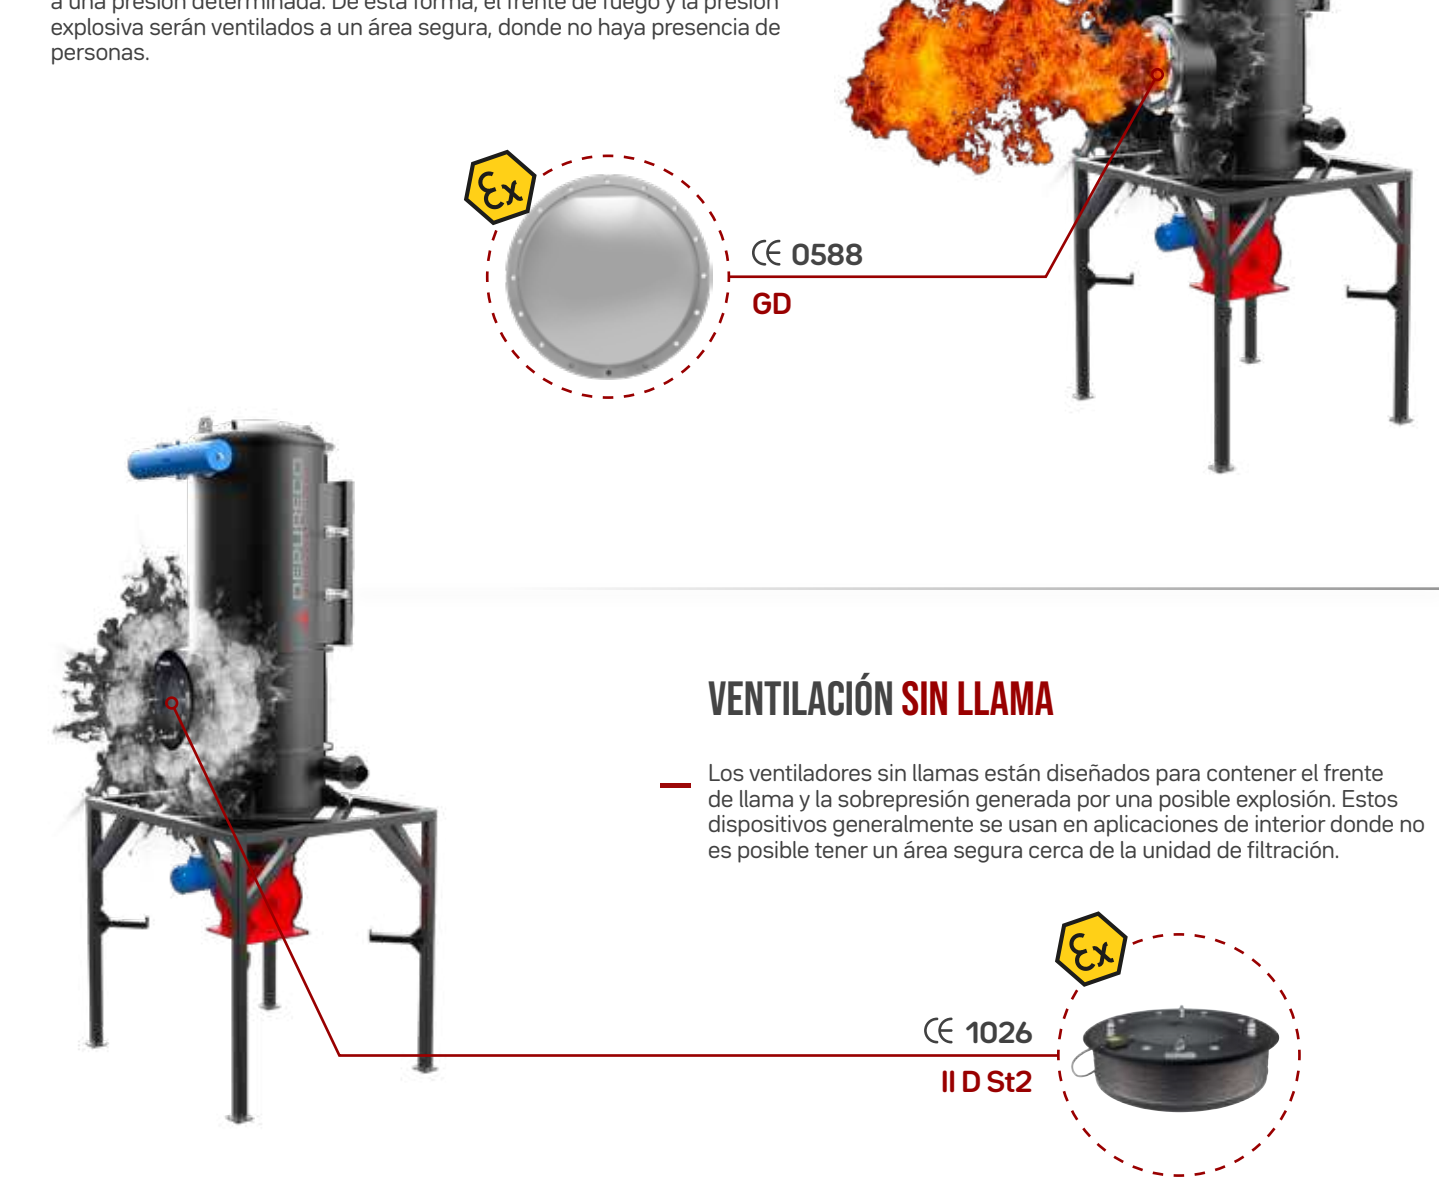

VENTILACIÓN SIN LLAMA

Los ventiladores sin llamas están diseñados para contener el frente de llama y la sobrepresión generada por una posible explosión. Estos dispositivos generalmente se usan en aplicaciones de interior donde no es posible tener un área segura cerca de la unidad de filtración.



VÁLVULA DE COMPARTIMENTACIÓN

La válvula de compartimentación se utiliza para aislar una posible explosión y evitar que se propague desde el aspirador hacia la tubería de succión. El dispositivo, equipado con un sofisticado sensor electrónico, permite detectar una explosión inminente en la unidad de succión, minimizando el riesgo de deflagración debido a la propagación entre equipos interconectados dentro del proceso de producción.

SISTEMA QUÍMICO DE SUPRESIÓN DE EXPLOSIONES

El sistema químico de supresión de explosiones está diseñado para intervenir en caso de un aumento repentino de la presión en el interior de la cámara de aspiración. Un contenedor presurizado, lleno de un agente químico especial, se descarga en la cámara de aspiración, rompiendo el pentágono de la explosión. En particular, el oxígeno y el calor se eliminan del frente de la llama evitando la deflagración. Durante este proceso, se crea una barrera química entre las partículas involucradas, aislando las partes del combustible que aún no se han quemado.





DETECTOR DE PRESIÓN

Detecta la diferencia de presión dentro de la cámara y activa el sistema de supresión.

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE CO2

El sistema de extinción de CO2 es un dispositivo que se puede instalar fácilmente directamente en el filtro de succión. Su finalidad es evitar que cualquier incendio generado en la cámara de aspiración se propague de alguna forma al resto del sistema y al entorno de trabajo. Un pulmón de acumulación cargado de CO2 se conecta directamente a la parte filtrante del aspirador. En caso de que se produzca un inicio de fuego, un sensor especial, normalmente calibrado a 110 °C, libera el CO2 en el filtro de aspiración. El fuego se extingue rápidamente, minimizando el daño, lo que a menudo permite reutilizar el filtro sin tener que reemplazarlo.

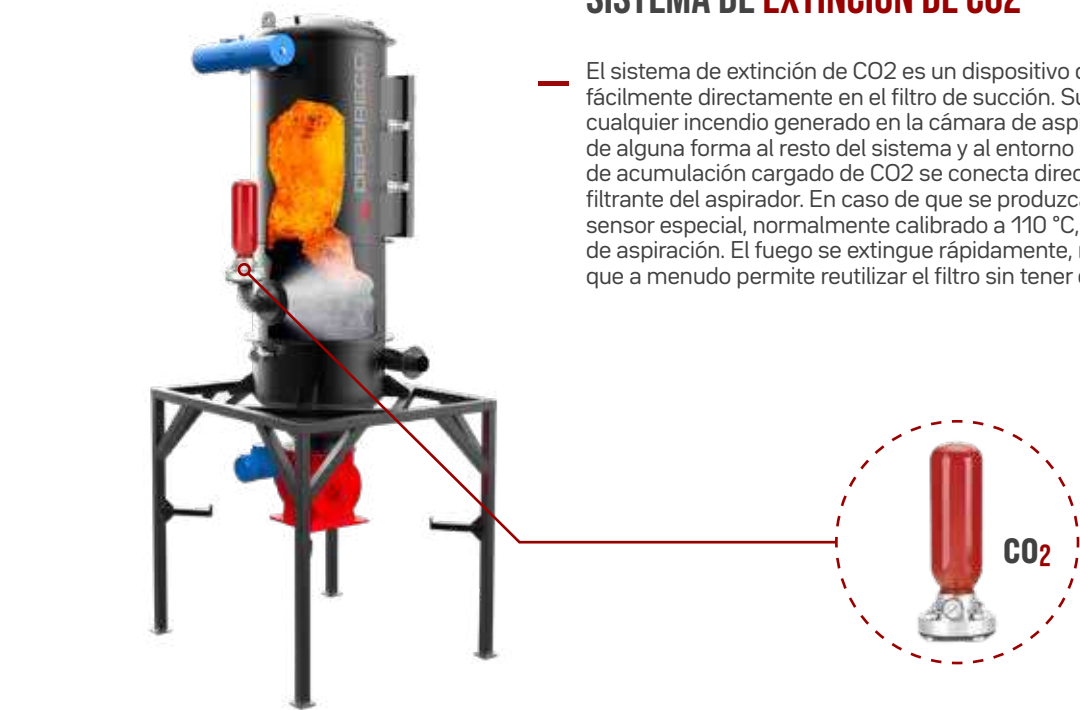


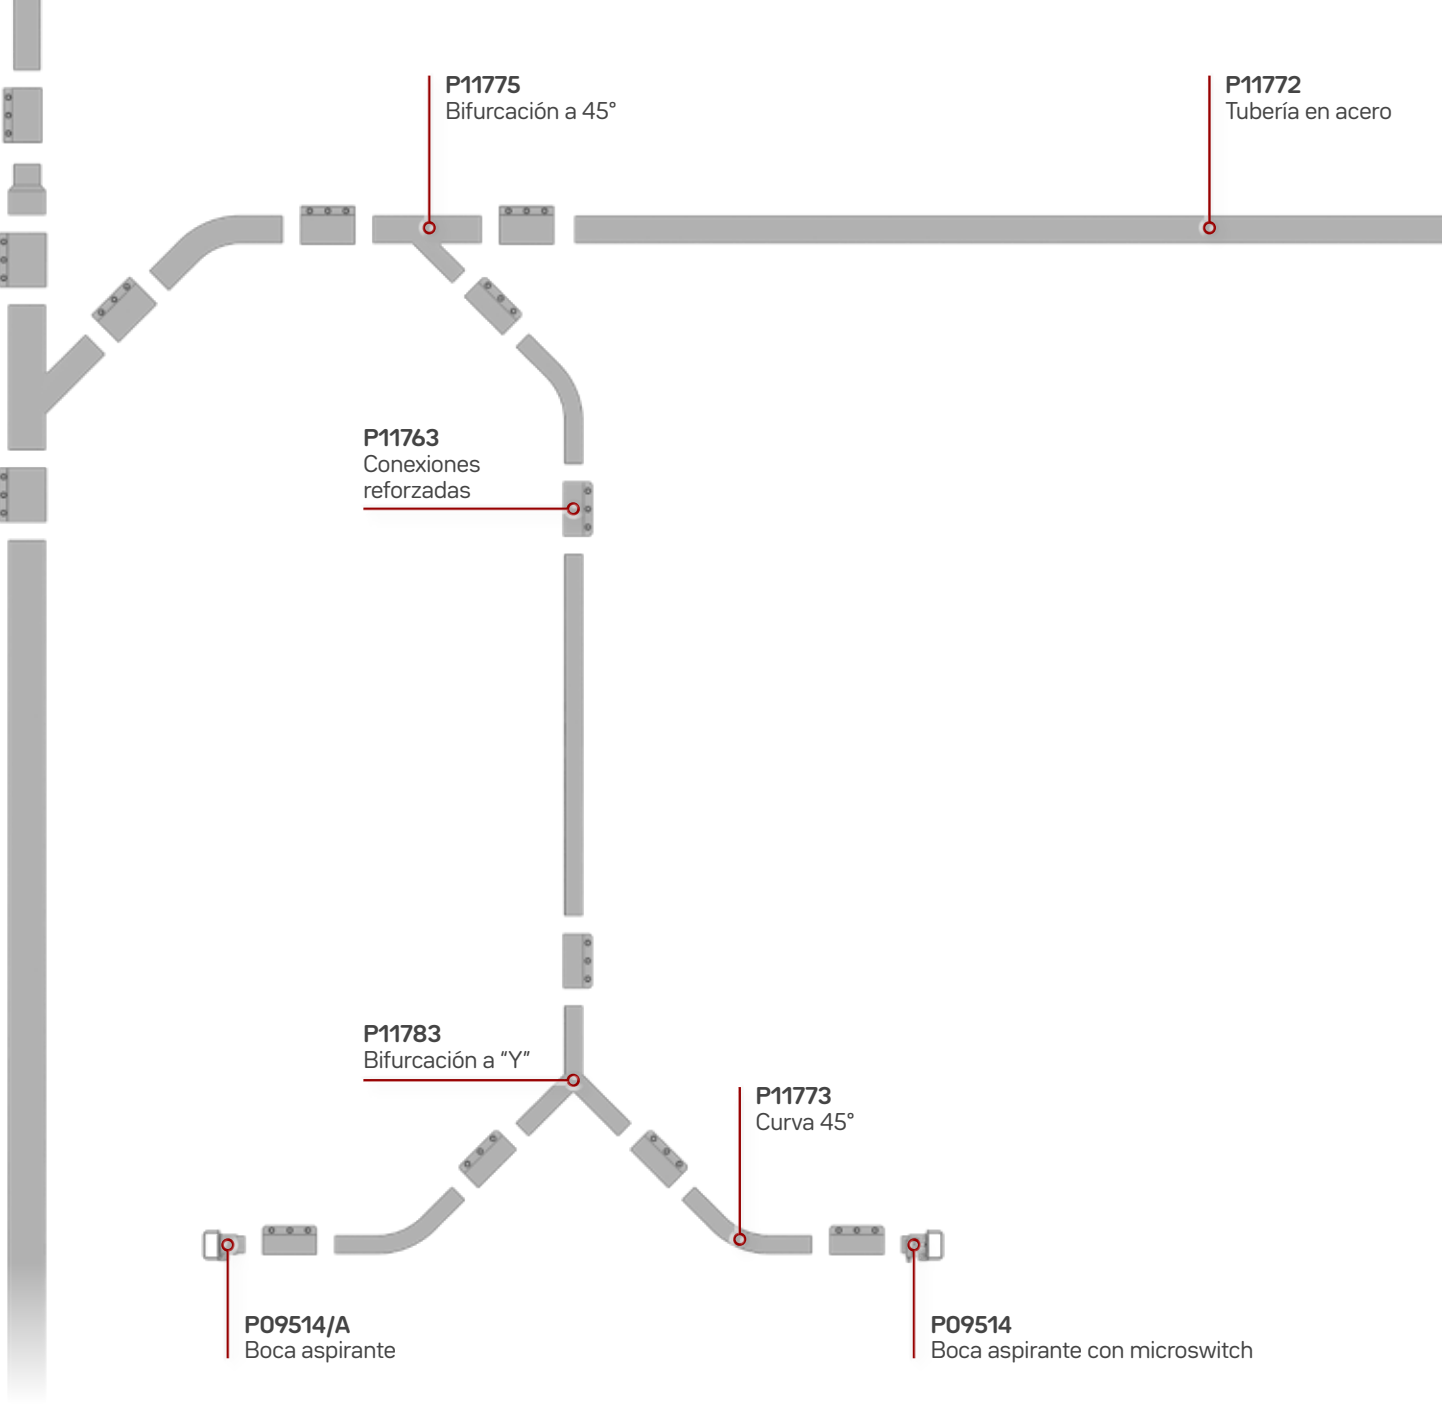


GALERÍA



SISTEMA DE TUBERÍAS


COMPONENTES PARA PLANTAS FIJAS

	Código	Descripción		Código	Descripción
	P11772	Tubería en acero		P11783	Bifurcación a "Y"
	P11763	Conexiones reforzadas Acero INOX AISI 304		P11775	Bifurcación a 45°
	P09514/A	Boca aspirante		P11767	Reducción
	P09514	Boca aspirante con microswitch		P11781	Tapón
	P11770	Conexión tubo flexible		P11981	Guillotina manual
	P11774	Curva 90°		P11982	Guillotina electroneumática
	P11773	Curva 45°		P12639	Enrollador
	P11782	Curva reforzada 90°		PRV	Válvula rompevacío de seguridad

ESTÁNDAR


CURVAS DE PRESTACIÓN

50 Hz

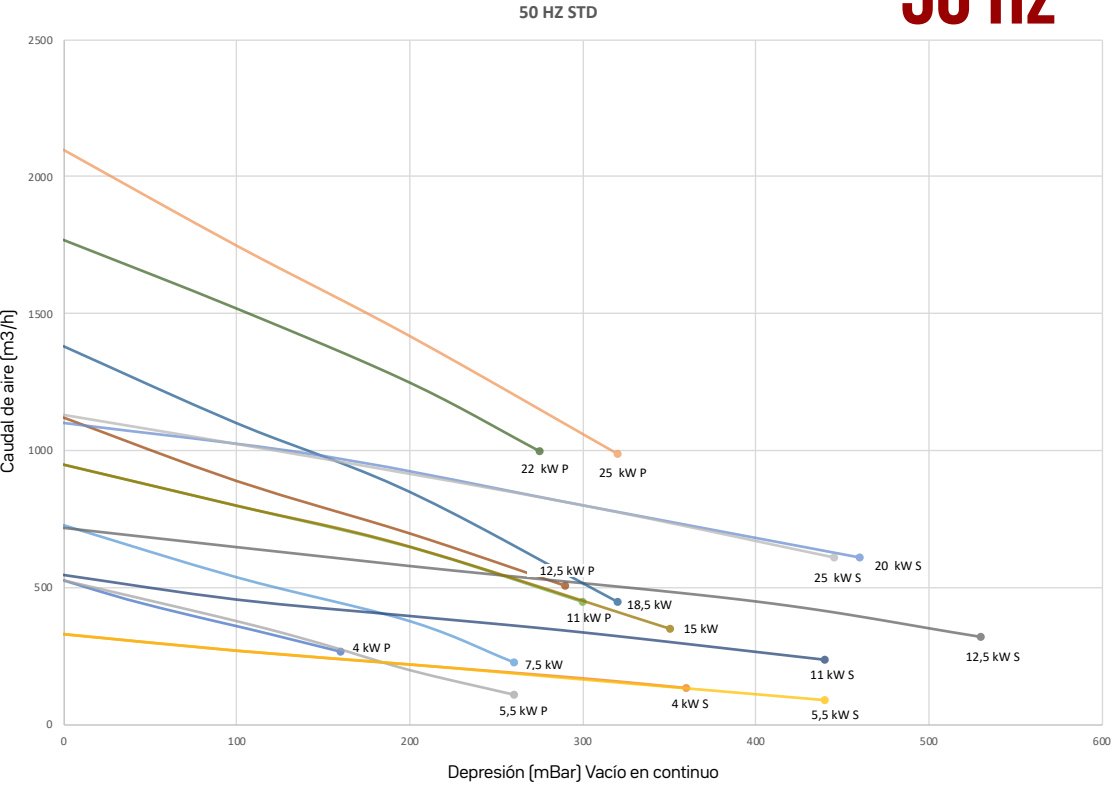

Código	Potencia	Unidad
P11851	4kW P	CVS 40 P
P12333	4kW S	CVS 40 S HF 5,5
P12307	5,5kW P	TX 550 P CVS 55 P
P12292	5,5kW S	TX 550 S CVS 55 S
P12332	7,5kW	CVS 75 PUMA.FIX 10 HF 10
P12082	11kW P	CVS 110 P PUMA.FIX 15 P HF 15 P
P00218	11kW S	CVS 110 S PUMA 15 S HF 15 S
P00219	12,5kW P	CVS 125 P PUMA.FIX 18 HF 18
P13040	12,5kW S	CVS 125 S PUMA.FIX 18 S
P12083	15kW	CVS 150 PUMA.FIX 20
P12429	18,5kW	CVS 185 PUMA.FIX 25
P10396	22kW P	CVS 200 P HF 30 P
P09175	22kW S	CVS 200 S HF 30 S
P11917	25kW P	CVS 250 HF 35 P
P12423	25kW S	HF 35 S

60 Hz

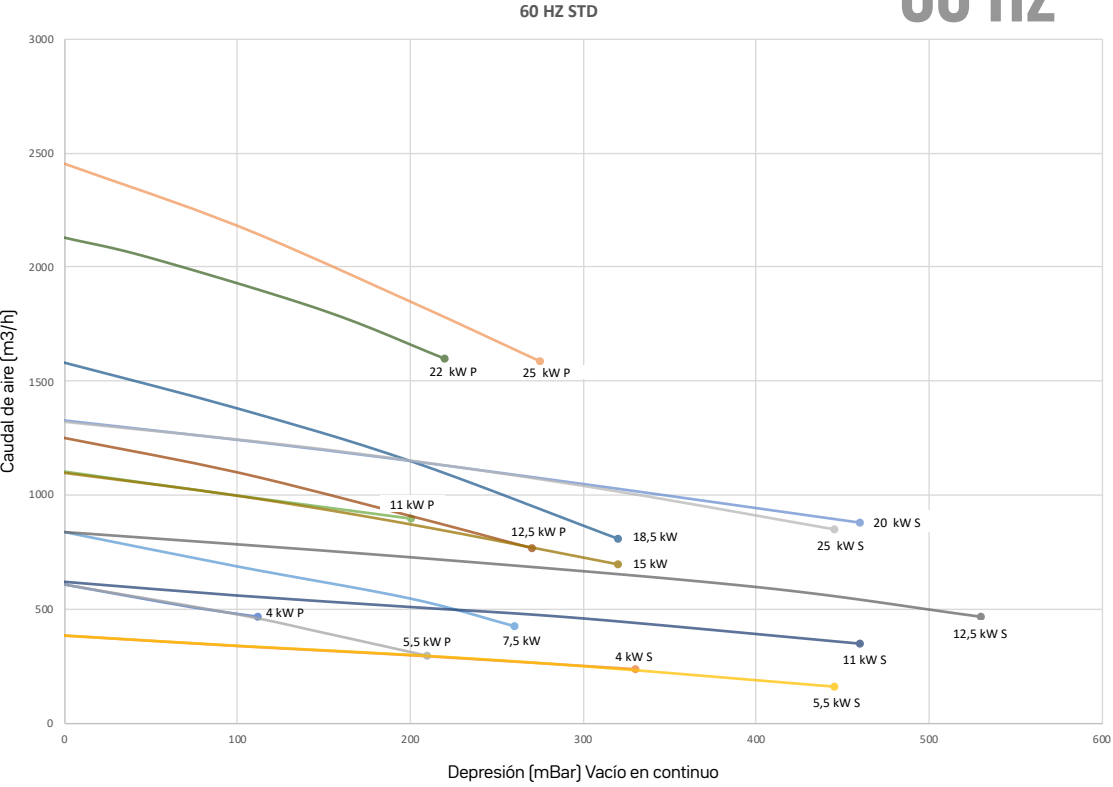


ATEX

CURVAS DE PRESTACIÓN




50 Hz

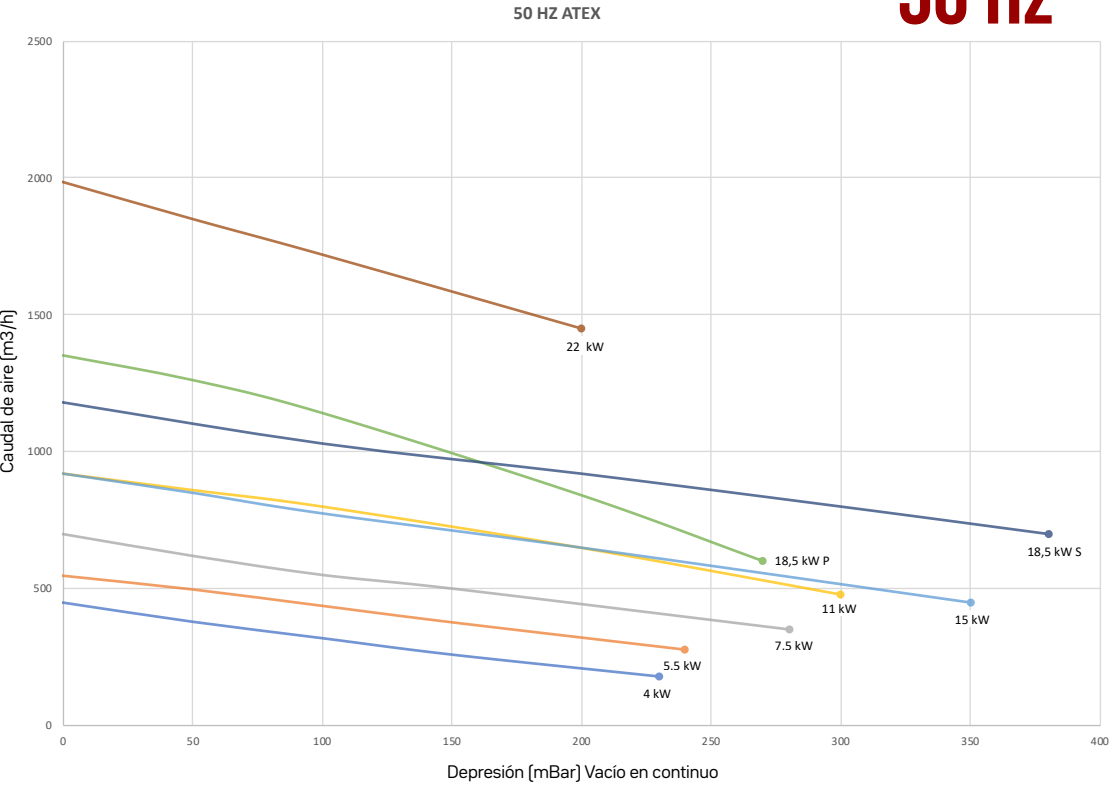

Código	Potencia	Unidad
P11676	4kW	CVS 40 ATEX HF 5,5 ATEX
P12573	5,5kW	CVS 55 ATEX HF 7,5 ATEX
P12510/EX	7,5kW	CVS 75 ATEX PUMA.FIX 10 EX HF 10 ATEX
P12082/EX	11kW	CVS 110 ATEX PUMA.FIX 15 EX HF 15 ATEX
P12428/EX	15kW	CVS 150 ATEX PUMA.FIX 20 EX HF 20 ATEX
P13088/EX	18,5kW P	CVS 158 ATEX PUMA.FIX 25 EX HF 25 ATEX
X	18,5kW S	CVS 200 S ATEX HF 30 S ATEX
P09175/EX	22kW	CVS 200 P ATEX HF 30 P ATEX

60 Hz

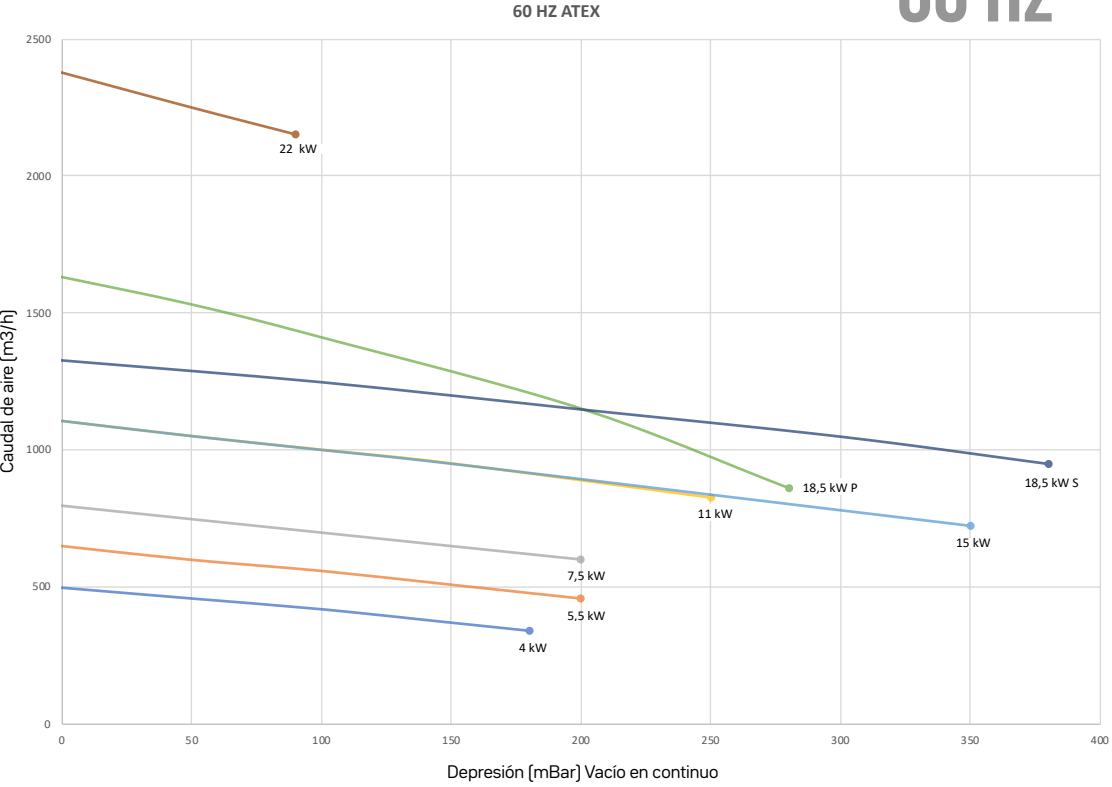



DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

VIA VENEZIA, 32 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM