DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

DEPURECO® INDUSTRIAL VACUUMS

#JUSTOBECLEAN

ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFASICOS

DEPURECO® INDUSTRIAL VACUUMS

PERFOR
MANCE
ON
VACUUM
SOLUTIONS
SINCE
1972

POTENCIA

CONFIABILIDAD

SEGURIDAD

TURBINA A CANAL LATERAL

ENTRADA AIRE

SALIDA AIRE

MOTOR
A INDUCCIÓN
TRABAJA
24/7 SIN
MANTENIMIENTO

VALVULA DE SEGUIRIDAD

CONNEXION DIRECTA
ALTA EFFICIENCIA

CARACTERISTICAS

- DESDE 1,8 kW HASTA 7,5 kW
- VACÌO IMPRESSIONANTE HASTA 440 mBar
- MUCHO CAUDAL DE AIRE HASTA 730 m^3/h
- 24/7 SIN MANTENIMIENTO
- BAJO RUIDO <76 DB(A)
- PROTECCION DESDE IP 55 HASTA IP 68
- MEJOR MARCAS INSTALADAS

S EN SERIE
MAS DEPRESSION

P EN PARALLELO
MAS CAUDAL

TURBINA SINGULA

DOBLE TURBINA

EL JUSTO FILTRO POR CADA APLICACIÓN

FILTRO A ESTRELLA

FILTRO CLASE M DE SERIE

POLVOS FINOS, GRÁNULOS, VIRUTAS Y SOLIDOS SECOS

FILTRO CLASE M ANTIESTÁTICO

POLVOS FINOS, GRÁNULOS Y SOLIDOS QUE SE CARGAN ELECTROESTÁTICAMENTE DE SERIE EN LOS MODELOS ATEX

FILTRO NOMEX

POLVOS Y SOLIDOS CON TEMPERATURAS HASTA 250°C

FILTRO CLASE M CON TEFLÓN

POLVOS FINOS, GRÁNULOS, HÚMEDO O MOJADO, ÚTIL CON POLVOS PEGAJOSOS

FILTRO CLASE M PTFE

POLVOS MUY FINOS, MATERIAL HIGROSCÓPICOS Y HÚMEDOS. CERTIFICADO POR UTILIZO ALIMENTAR.

FILTRO CLASE M PTFE ANTIESTÁTICO

POLVOS MUY FINOS, MATERIALES HIGROSCÓPICOS QUE SE CARGAN ELECTROSTÁTICAMENTE, CERTIFICADO POR UTILIZO ALIMENTAR. DE SERIE EN LOS MODELOS ATEX

FILTRO SISTEMA JETCLEAN®

- CLASE M EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 1µ (EN60335269)
- SUPERFICIE FILTRANTE HASTA 40.000 CM²
- SISTEMA DE LIMPIEZA FILTRO JETCLEAN®
- POLIESTER ANTIESTÁTICO ALUMINIZADO
- IDEAL PARA POLVOS SECOS FINOS Y MUY FINOS

CLASE H14 EN - 1822
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995%
POLVOS MUY FINOS, PELIGROSOS,
CON GRANULOMETRÍA < 1µ

FILTRO ABSOLUTO

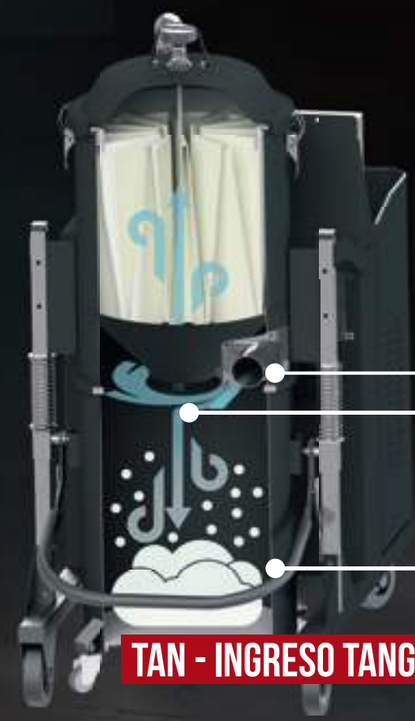

EL MATERIAL ENTRA EN LA CÁMARA DE FILTRACIÓN POR LA ENTRADA TANGENCIAL

EL MATERIAL PIERDE VELOCIDAD GRACIAS A LA FRICCIÓN CON EL CYCLON

EL SISTEMA DE CYCLON BAJA HASTA EL 90% DEL MATERIAL ASPIRADO MANTENIENDO EL FILTRO LIMPIO INCREMENTANDO LA VIDA DEL FILTRO

EL MATERIAL SE DEJA EN EL CONTENEDOR DE RECOGIDA

TAN - INGRESO TANGENCIAL & CYCLON

FILTRO CLASE M DE SERIE

EL FILTRO EN CLASE M TIENE UNA EFICIENCIA DE 1µ PERMITIENDO DE ASPIRAR TAMBIÉN EL POLVO MAS FINO EN TOTAL SEGURIDAD.

LIMPIAR EL FILTRO ES IMPORTANTE

SIMPLE Y EFICIENTE

SACUDIDOR DE FILTRO MANUAL

- IDEAL PARA POLVO SECO Y HÚMEDO
- EXCELENTE PARA REMOVER VIRUTAS Y MATERIAL SÓLIDOS DESDE DEL FILTRO
- PRACTICO Y SIMPLE

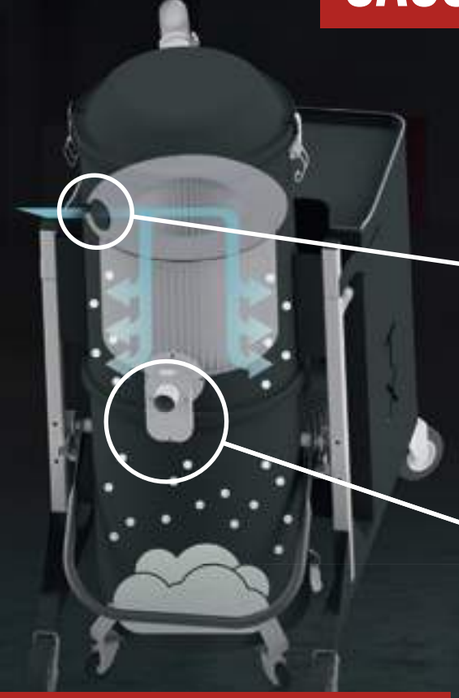



2

ABRIR LA VENTANA METALLICA POR UN INSTANTE ALGUNAS VECES



1

LEVANTAR ARRIBA LA GUILLOTINA



3

BAJAR LA GUILLOTINA

JETCLEAN® SYSTEM

- ES POSIBLE LIMPIAR EL FILTRO SIN PARAR EL ASPIRADOR
- EFICIENCIA DE FILTRACIÓN INCREMENTADA HASTA UN 30% MÁS
- IDEAL PARA POLVO FINO Y DIFICIL

SISTEMA SP

- EL SISTEMA SP ES PERFECTO PARA GRANDES CANTIDADES DE POLVO FINO Y DIFFICIL.
- EL SISTEMA DE LIMPIEZA ES TOTALMENTE AUTOMÁTICO.
- ES SOLAMENTE NECESARIO CONECTAR EL AIRE COMPRIMIDO A 6 BAR A EL ASPIRADOR.
- SI EL AIRE COMPRIMIDO NO ES DISPONIBLE SE PUEDE INSTALAR UN COMPRESOR ARRIBA DEL ASPIRADOR.

COMPRESSOR ARRIBA DEL ASPIRADOR OPCIONAL

EL SISTEMA SP PERMITE DE MANTENER EL FILTRO LIMPIO AUTOMÁTICAMENTE SIN PARAR EL ASPIRACION. CADA FILTRO ES PERIODICAMENTE LIMPIADO POR ALTA PRESSION (6 BAR)

EL SISTEMA SP ES MANEJADO POR MEDIO DE UN PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INSTALADO EN EL ASPIRADOR. GRACIAS A EL PANEL TOUCH SCREEN ES POSIBLE CONFIGURAR LOS TIEMPOS DE LOS CICLOS DE LIMPIEZAS ASÍ PARA PODER INCREMENTAR O DISMINUIR LA CANTIDAD DE AIRE COMPRIMIDO UTILIZADO DEPENDIENDO DE LA TIPOLOGÍA Y CANTIDAD DE POLVO

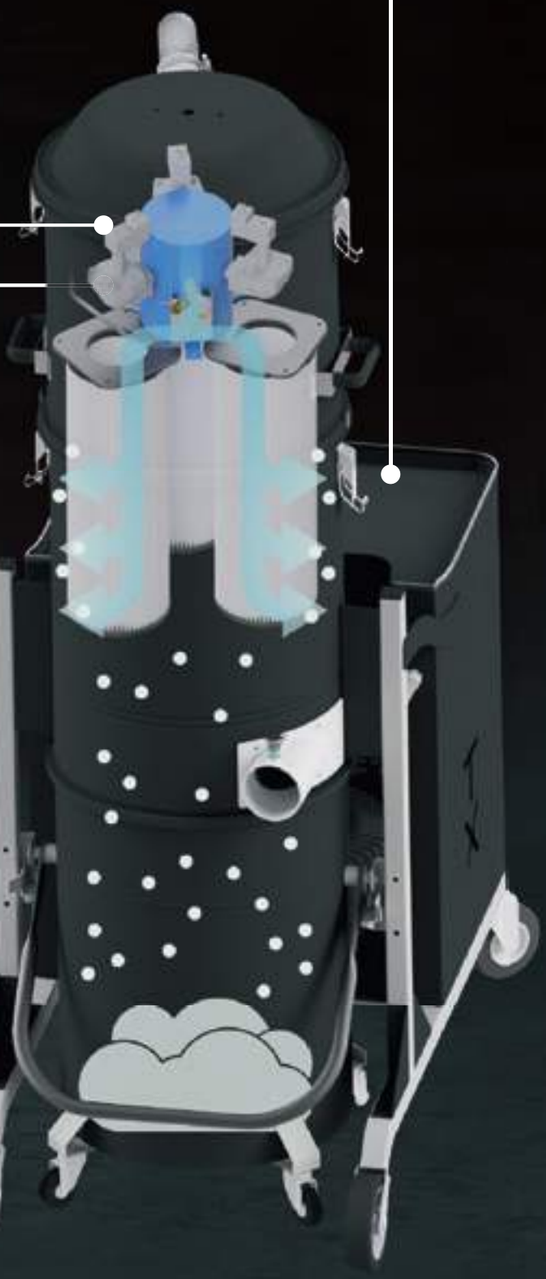

TB

COMPACTO
FIABLE
SEGURO

- SACUTIDOR DE FILTRO MANUAL
- FILTRO CERTIFICADO CLASE M
- ROBUSTO, SEGURO Y IDONEO POR CUALQUIER NECESIDAD
- IDEAL POR POLVO, ESCOMBROS Y VIRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- HASTA 100 LT DE CAPACIDAD
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON LONGOPAC®
- ENTRADA CON DEFLECTOR

TB UP

TRANSPORTABLE
COMPACTO
SILENCIOSO

- DESDE 3 HASTA 7,5 KW
- SACUDIDOR DE FILTRO MANUAL
- FILTRO CERTIFICATO CLASSE M
- ROBUSTO, SEGURO Y IDEAL POR CUALQUIER NECESIDAD
- IDEAL POR POLVO, ESCOMBROS Y VIRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- 45 LT DE CAPACIDAD
- ENTRADA CON DEFLECTOR
- BAJO NIVEL DE RUIDO

		TB18 M	TB22
POTENCIA	kW-HP	1,8 - 2,4	2,2 - 3
VOLTAJE | FRECUENCIA	V|Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60
MÁXIMO VACÍO	mBar	280	250
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m^3/h	250	280
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm^2	15.000	15.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	Lt	45	45

		1PH	3	4
POTENCIA	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	4 - 5,5
VOLTAJE | FRECUENCIA	V|Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 -
MÁXIMO VACÍO	mBar	230	310	60
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m^3/h	350	420	310
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70	320
SUPERFICIE FILTRANTE	cm^2	15.000	15.000	70
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	15.000
CAPACIDAD	Lt	45	45	M CLASS (1µ)

FILTRO DE BOLSAS EN CLASE M DE SERIE
CONFIGURABLE PARA CADA EXIGENCIA

M ANTIESTÁTICO · NOMEX · TEFLON · PTFE · PTFE ANTIESTÁTICO

FILTRO ABSOLUTO

DISPONIBLE EN TODAS LAS VERSIONES.
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995 % EN 0,18µ

3 AÑOS
DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES
Y OBTIENES YA LA GARANTÍA EXTENDIDA

ECOBULL



COMPACTO
FIABLE
SEGURO

- SACUDIDOR FILTRO MANUAL
- FILTRO CERTIFICADO CLASE M
- TURBINA SIEMENS
- ROBUSTO, SEGURO Y IDEAL POR CALQUIER NECESIDAD
- IDEAL PARA POLVO, SOLIDOS Y VISRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- HASTA 100 LT DE CAPACIDAD
- AVAILABLE WITH LONGOPAC®
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON LONGOPAC®
- ENTRADA CON DEFLECTOR

TX

POTENTE
FIABLE
SEGURO

- DESDE 3 HASTA 7,5 KW
- FILTRO CERTIFICADO CLASE M
- POSSIBLE TO INSTALL JETCLEAN®
- POSIBILIDAD DE INSTALAR JETCLEAN O SP SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA FILTRO CON CONTRACORRIENTE DE AIRE
- ROBUSTO, SEGURO, IDEAL POR CUALQUIER NECESIDAD
- IDEAL POR POLVO, ESCOMBROS Y VIRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- HASTA 100 LT DE CAPACIDAD
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON LONGOPAC®
- ENTRADA CON DEFLECTOR
- 38.000 CM² DE SUPERFICIE FLTRANTE

		1PH	3PH
POTENCIA	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4
VOLTAJE | FRECUENCIA	V|Hz	230 / 50-60	400 / 50-60
MÁXIMO VACÍO	mBar	230	310
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m³/h	350	420
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm²	24.000	24.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	Lt	65/100	65/100

		TX 300	TX 400 P	TX 400 S	TX 550 P	TX 550 S	TX 750
POTENCIA	kW-HP	3 - 4	4 - 5,5	4 - 5,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAJE | FRECUENCIA	V|Hz	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400/ 50-60	400/ 50-60
MÁXIMO VACÍO	mBar	310	250	430	330	510	330
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m³/h	420	530	330	530	330	730
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70	70	70	70	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm²	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	Lt	100	100	100	100	100	100

FILTRO DE BOLSAS EN CLASE M DE SERIE CONFIGURABLE PARA CADA EXIGENCIA

M ANTIESTÁTICO · NOMEX · TEFLON · PTFE · PTFE ANTIESTÁTICO

FILTRO ABSOLUTO

DISPONIBLE EN TODAS LAS VERSIONES.
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995 % EN 0,18µ

SISTEMA SP

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LOS FILTROS EN CONTRACORRIENTE DE AIRE.
DISPONIBLE A PETICIÓN

3 AÑOS
DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES
Y OBTIENES YA LA GARANTÍA EXTENDIDA

FOX/FOX 10

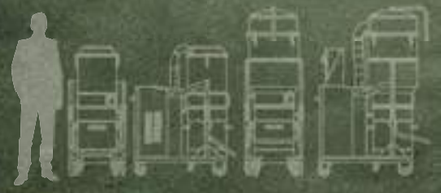

PUTERNIC

SIGUR

VERSATIL

- DESDE 3 HASTA 7,5 KW
- FILTRO CERTIFICADO CLASE M
- POSIBILIDAD DE INSTALAR JETCLEAN O SP SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA FILTRO CON CONTRACORRIENTE DE AIRE
- ROBUSTO, SEGURO, IDEAL POR CUALQUIER NECESIDAD
- IDEAL POR POLVO, ESCOMBROS Y VIRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- HASTA 100 LT DE CAPACIDAD
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON LONGOPAC®
- INGRESSO TANGENCIAL
- CICLON INCLUIDO

		FOX 3	FOX 5.5 P	FOX 5.5 S	FOX 7.5 P	FOX 7.5 S	FOX 7.5 WP	FOX 10
POTENCIA	kW-HP	2,2- 3	4 - 5,5	4,3 - 5,8	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAJE | FRECUENCIA	V|Hz	400/ 50-60	400 / 50-60	400/ 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60
MÁXIMO VACÍO	mBar	230	250	430	310	510	360	380
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m^3/h	320	520	320	520	320	600	530
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	80	80	80	80	80	80	80
SUPERFICIE FILTRANTE	cm^2	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	45.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	Lt	100	100	100	100	100	100	100

SISTEMA SP

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LOS FILTROS EN CONTRACORRIENTE DE AIRE. DISPONIBLE A PETICIÓN

FILTRO ABSOLUTO

DISPONIBLE EN TODAS LAS VERSIONES.
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995 % EN 0,18µ

3 AÑOS DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES

Y OBTIENES YA LA GARANTÍA EXTENDIDA

ACCESSORIOS

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA AYUDARTE EN TU TRABAJO

KIT PARA VACIAR EL CONTENEDOR

TOLVA CICLONICA CON RUEDAS

SEPARADOR ABATIBLE 580 LT

SEPARADOR WET & DRY

EL CORRECTO ACCESORIO PARA CADA NECESIDAD

DOBLE CURVA PARA CEPILLO DE SUELO

CEPILLO DE SUELO

CEPILLO PARA LIQUIDOS

RASQUETA

TUBO CON AGARRADERO

TRONCO CÓNICO EN GOMA ANTIESTÁTICO

TRONCO CÓNICO ANTI ACEITE

TRONCO CÓNICO EN SILICÓN

VENTOSA EN GOMA ANTIESTÁTICA

CEPILLO ANTIESTÁTICO REDUNDO CON PELOS EN LATÓN

CEPILLO ANTIESTÁTICO CON PELOS EN LATÓN

CEPILLO REDUNDO EN PVC

CONO EN GOMA ANTIESTÁTICA

CEPILLO PARA LIMPIAR TUBOS

LANZA ANTIESTÁTICA

TUBOS FLEXIBLES POR TODOS LOS MATERIALES

MANGUERA EVAFLEX NEGRA

MANGUERA EVAFLEX ELECTROCONDUCTIVA

MANGUERA EN POLIURETANO

MANGUERA REFORZADA ANTI ABRASIÓN EN POLIURETANO

MANGUERA FLEXIBLE POLIURETANO ANTIESTÁTICO